
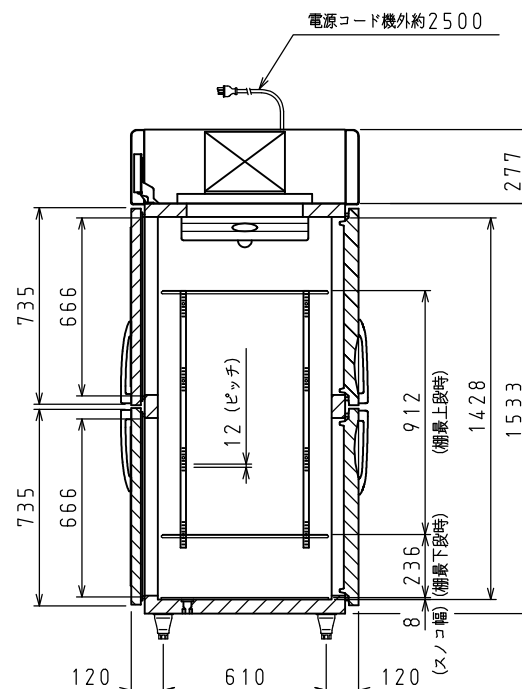
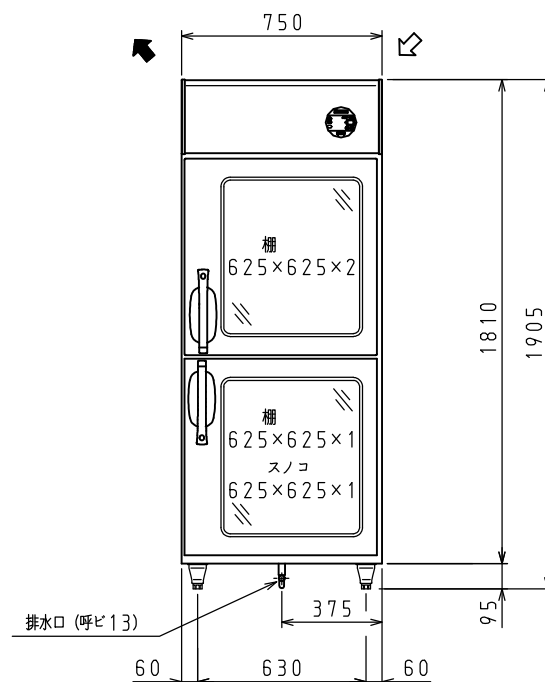
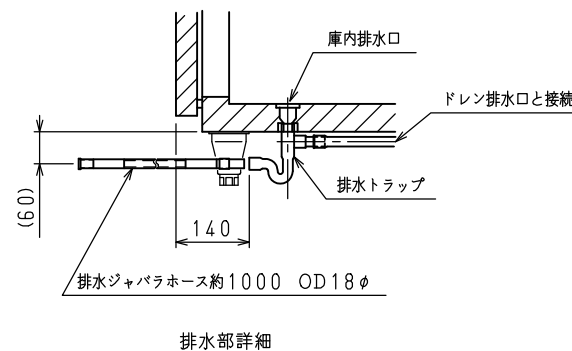


**お客様御承認印**

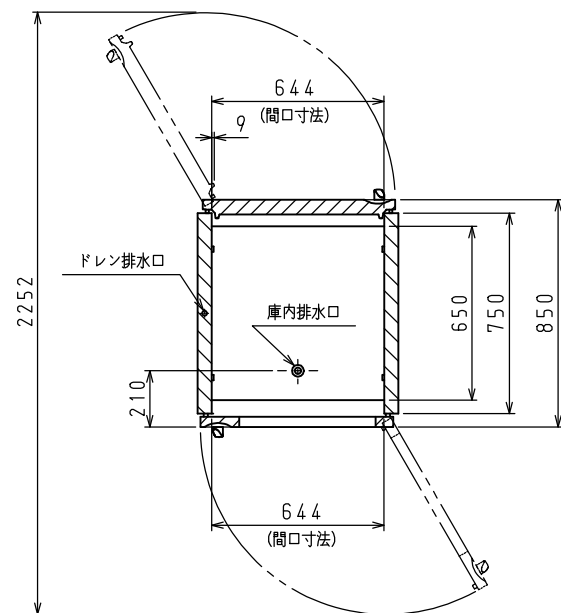

⇨: 吸気      ➡: 排気

<仕 様 表>

|                 |                  |                |                        |               |
|-----------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|
| シリーズ            |                  |                | CDP-PT-EC              |               |
| 型 式             |                  |                | 203LCDP-PT-BC          |               |
| 本 体             | 外形寸法<br>(mm)     | 幅              | 750                    |               |
|                 |                  | 奥 行            | 850                    |               |
|                 |                  | 高 さ            | 1905 (～1945)           |               |
|                 | 内形寸法<br>(mm)     | 幅              | 644                    |               |
|                 |                  | 奥 行            | 650                    |               |
|                 |                  | 高 さ            | 1428                   |               |
|                 | 定格内容積<br>(L)     | 冷凍室            | —                      |               |
|                 |                  | 冷蔵室            | 666                    |               |
|                 | 製品質量 (kg)        |                | 128                    |               |
|                 | 扉                | 外 装            |                        | ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板 |
| 内 装             |                  | ステンレス鋼板        |                        |               |
| 断 熱             |                  | 硬質発泡ウレタンボード    |                        |               |
| 前面              |                  | ガラス扉 (クリア塗装)   | 2 枚                    |               |
|                 |                  | 背面             | ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2 枚    |               |
| 棚               |                  | ポリエチレンコーティング網棚 |                        |               |
| 電 気 特 性         | 電源 (V・φ・Hz)      |                | 200・3・50/60            |               |
|                 | 冷却時消費電力 (W)      |                | 340/340                |               |
|                 | 霜取時消費電力 (W)      |                | 410/410                |               |
|                 | 定格消費電力 (W)       |                | 301/301                |               |
|                 | 定 格 電 流 (A)      |                | 1.1/1.1                |               |
|                 | 力 率 (%)          |                | 79/79                  |               |
| 冷 却 装 置         | 電源コード・長さ (m)     |                | 2.5×1 ㊶                |               |
|                 | 適 合 コ ン セ ン ト    |                | 接地形3極20A-250V          |               |
|                 | 圧縮機公称出力 (W)      |                | インバータ 250 レシプロ         |               |
|                 | 凝 縮 器            |                | 空冷式                    |               |
|                 | 凝縮ファンモータ (W) ×個数 |                | DC24V 入力 9×1           |               |
|                 | 冷 却 器            |                | 冷気強制循環式                |               |
| 付 属 品           | 庫内ファンモータ (W) ×個数 |                | DC24V 入力 6×1           |               |
|                 | 冷 媒              |                | HFC R134a (190)        |               |
|                 | 放 熱 量 (W)        |                | 550/550                |               |
|                 | 除 霜 方 式          |                | ヒータ方式                  |               |
| 温 度 調 節 (℃)     |                  |                | マイコン温度調節器<br>0～12 調節可能 |               |
| 温 度 表 示         |                  |                | デジタル                   |               |
| 周囲温度条件 (℃)      |                  |                | 5～35                   |               |
| 脚 (径×径×条件、調整範囲) |                  |                | M20×4本、95～135mm        |               |
| 付 属 品           | 棚 (枚)            |                | 3                      |               |
|                 | スノコ (枚)          |                | 1                      |               |
|                 | クリップ (個)         |                | 12                     |               |
|                 | 排水部品             |                | 一式                     |               |

③:   接地形3極差込17A-250V

注)

1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速度型
3. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

DATE \_\_\_\_\_

トータル目で見ると、ダイワの店舗設計

營業所屬長承認印

営業担当承認印

作図承認

|     |  |
|-----|--|
| 作図者 |  |
|-----|--|

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

2026/01/07

大和冷機工業株式会社 佐伯工場

スケール  
1/20

|     |               |
|-----|---------------|
| 型 式 | 203LCDP-PT-EC |
|-----|---------------|

|    |          |
|----|----------|
| 品名 | パススルー冷蔵庫 |
|----|----------|

|     |          |
|-----|----------|
| 図 番 | TP260007 |
|-----|----------|

|    |   |
|----|---|
| 訂正 | 0 |
|----|---|