

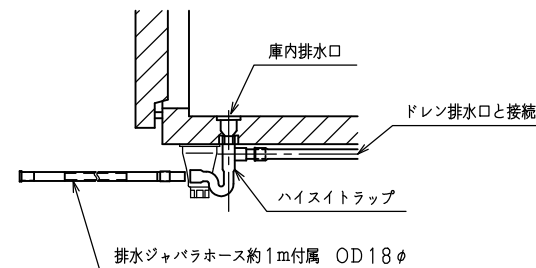
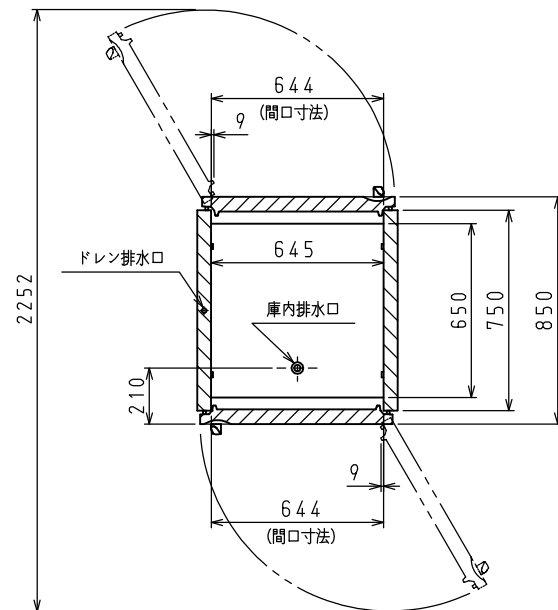


お客様御承認印

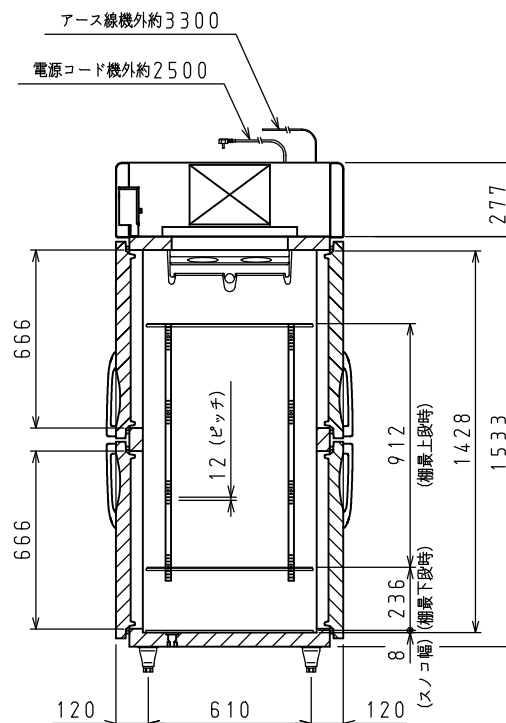

排水部詳細

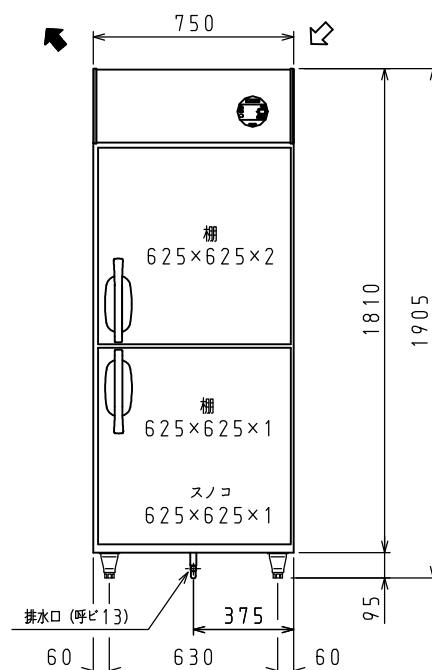

⇒: 吸気 ➡: 排気

<仕 様 表>

シ リ ー ズ		CD-PT	
型 式		211LCD-PT	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	750
		奥 行	850
		高 さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	幅	645
		奥 行	650
		高 さ	1428
	有効内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	667
	製品質量 (kg)		120
	外 装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内 装		ステンレス鋼板	
断 熱		硬質発泡ウレタンボード	
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚	
棚		ポリエチレンコーティング網棚	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)		428/437
	霜取時消費電力 (W)		473/473
	定格消費電力 (W)		301/310
	定 格 電 流 (A)		3.1/3.2
	電源コード・長さ (m)		2.5×1 ⑥
適 合 コ ン セ ン ト		2極差込15A-125V	
冷 却 装 置	圧 縮 機 (W)		レシプロ 200
	凝 縮 器		空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数		入力 30×1
	冷 却 器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数		入力 16×2
	冷 媒 (g)		HFC R134a (160)
霜 取 方 式		ヒータ方式	
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 -5～10	
温 度 表 示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5～35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×4本、95～135mm	
付 属 品	棚 (枚)		3
	スノコ (枚)		1
	クリップ (個)		12
	排水部品		一式

⑥: L型2極差込15A-125V

注

1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 本品は漏電遮断器を内蔵していません。
3. 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様のご負担となります。

DATE _____

2025/07/22

トータルの目でとらえるダイワの店舗設計

大和冷機工業株式会社 佐伯工場

營業所屬長承認印

営業担当承認印

作図承認

作图者	
-----	--

脇田

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型 式 211LCD-PT	品 名 パススルー冷蔵庫	図 番 TP250359	訂正 ①
--------------	------------------	-----------------	-----------------	---------