
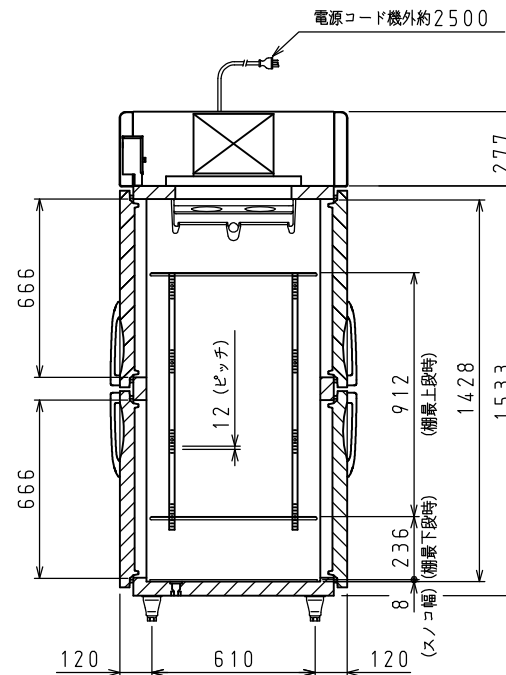
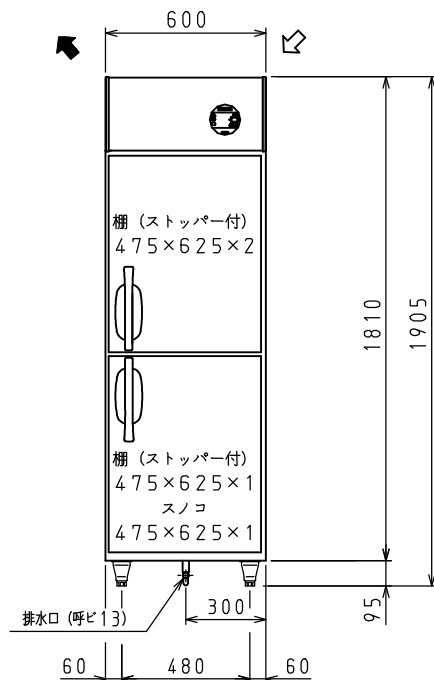
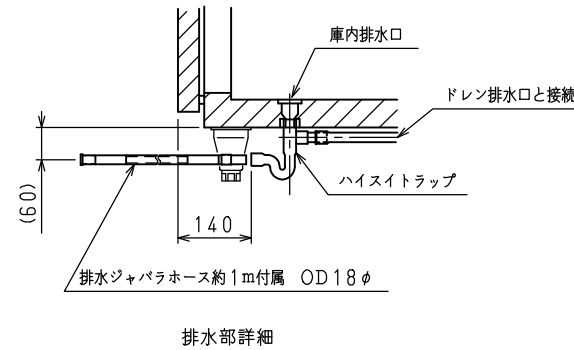


お客様御承認印

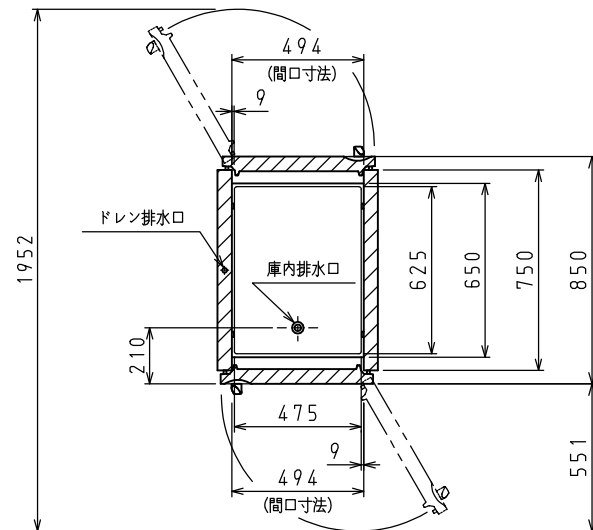

⇨: 吸気 ➡: 排気

<仕 様 表>

シリーズ		CD-PT	
型式		213CD-PT	
本体	外形寸法 (mm)	幅	600
		奥行	850
		高さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	幅	494
		奥行	650
		高さ	1428
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵庫	498
	製品質量 (kg)		115
	外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス鋼板	
断熱		硬質発泡ウレタンボード	
扉	前面	ステンレス鋼板 (クリア塗装)	2枚
	背面	ステンレス鋼板 (クリア塗装)	2枚
棚		ポリエチレンコーディング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・比)		200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)		325/353
	霜取時消費電力 (W)		449/449
	定格消費電力 (W)		246/274
	定格電流 (A)		1.0/1.0
	電源コード・長さ (m)		2.5×1 ③
適合コンセント		3極接地極付20A-250V	
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)		レシプロ 200
	凝縮器		空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数		入力 30×1
	冷却器		冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数		入力 16×2
	冷媒 (g)		HFC R134A (160)
霜取方式		ヒータ方式	
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -5～10	
温度表示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5～35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×4本、95～135mm	
付属品	棚 (枚)		3
	スノコ (枚)		1
	クリップ (個)		12
	排水部品		一式

③:  3極接地極付差込17A-250V

注)

1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 本品は漏電遮断器を内蔵していません。
3. 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

DATE _____

2026/01/07

トータル目ではとらえるダイワの店舗設計

大和冷機工業株式会社 佐伯工場

營業所屬長承認印

営業担当承認印

作図承認

作図者	
-----	--

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型 式 213CD-PT	品 名 パススルー冷蔵庫	図 番 TP260005	訂正 △
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------