

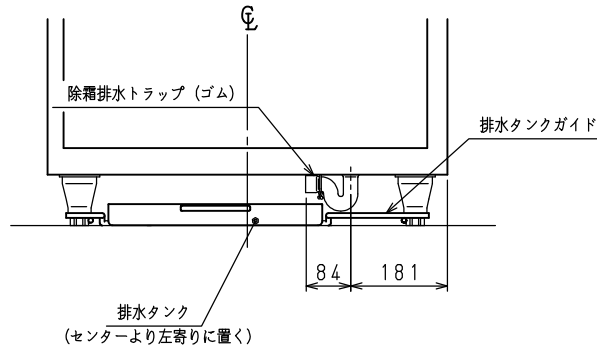
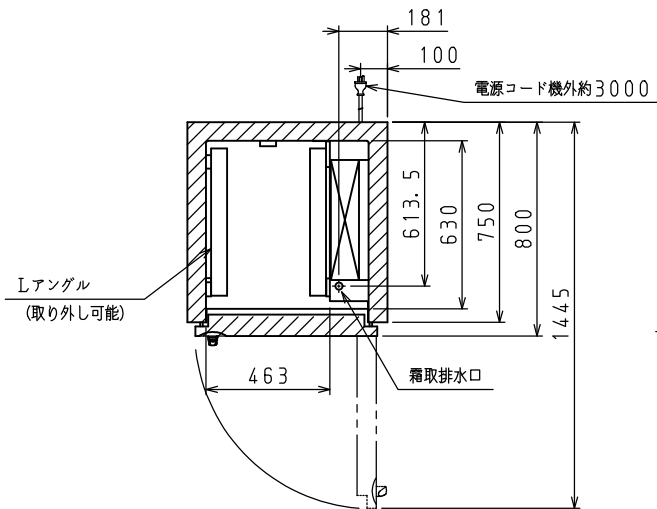
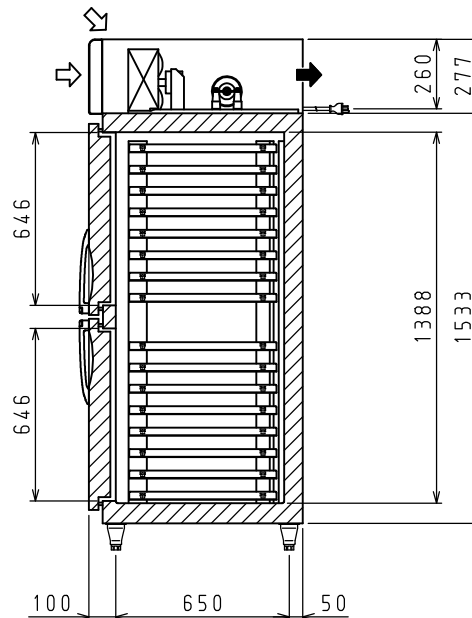


お客様御承認印

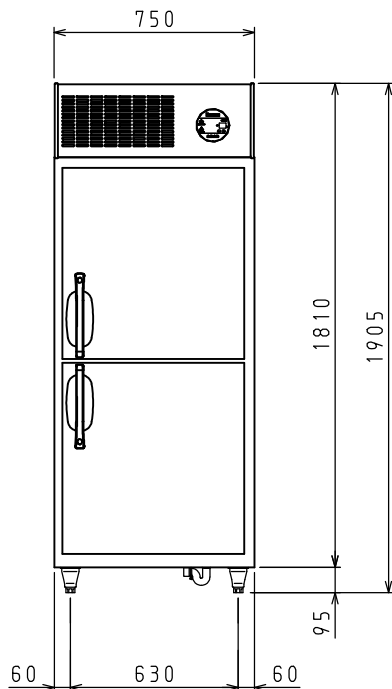

排水部詳細

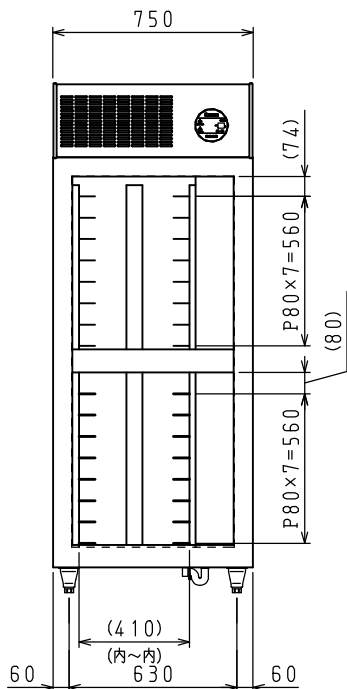

⇐: 吸気 ➡: 排気

容器サイズ* 400×600 16枚 使用可能

<仕様表>

シリーズ		FF
型		213FFB-AL
外形寸法 (mm)	幅	750
	奥行	800
	高さ	1905 (～1945)
内形寸法 (mm)	幅	463
	奥行	630
	高さ	1388
定格内容積 (L)	冷凍室	423
	冷蔵室	—
製品質量 (kg)		163
外装	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
扉	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚
	棚	可変式Lアングル×16段
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	671/720
	霜取時消費電力 (W)	1062/1062
	定格消費電力 (W)	593/642
	定格電流 (A)	3.2/2.7
	力率 (%)	53/68
冷却装置	電源コード・長さ (m)	3.0×1 ㊸
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V
	圧縮機公称出力 (W)	ロータリー 1100
放熱量 (W)	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 19×2
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	入力 22×2
除霜方式	冷媒	HFC R448A (810g)
	放熱量 (W)	1810/2050
温度調節 (℃)		ヒータ方式 マイコン温度調節器 -40～-20 調節可能
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×4本、95～135mm
付属品	Lアングル	32枚
	排水タンク (個)	1
	排水タンクガイド (個)	1
	クリップ (個)	—
排水部品		一式

㊸: ㊸ ㊸ ㊸ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
- 容器は営業にて手配をお願いします。
- 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

DATE 2024/04/19
トータル目とらえるダイワの店舗設計
大和冷機工業株式会社 佐伯工場

営業所所属承認印
営業担当承認印
作図承認
作図者 脇田

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型式 213FFB-AL	品名 急速凍結庫	図番 TP240177	訂正 ㊸
-----------	--------------	----------	-------------	------