
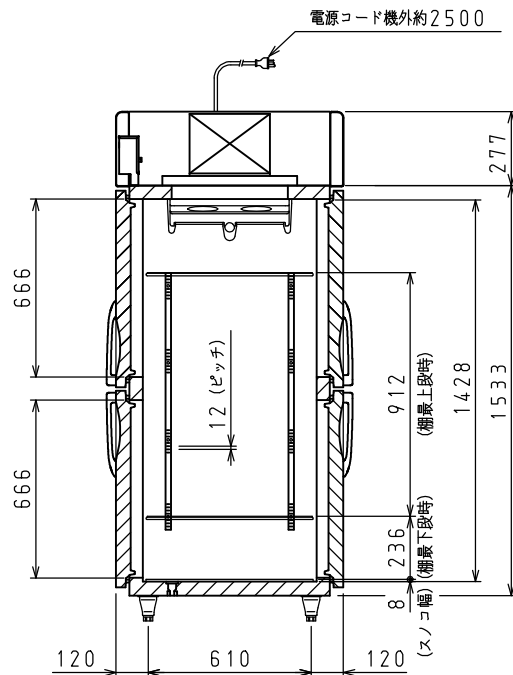
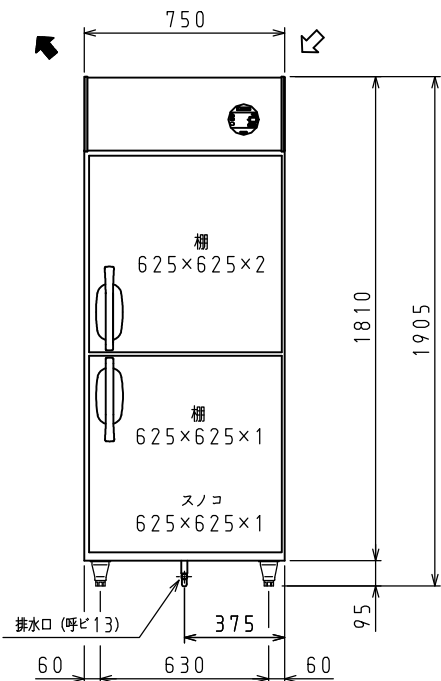
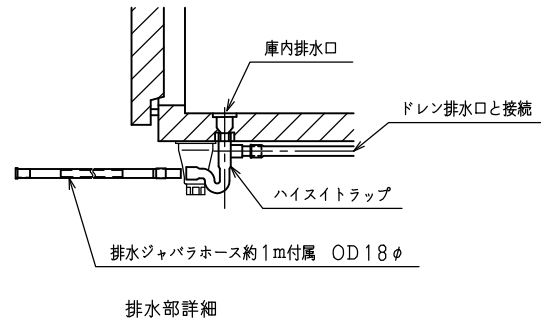


＜特注製品仕様図面＞

お客様御承認印

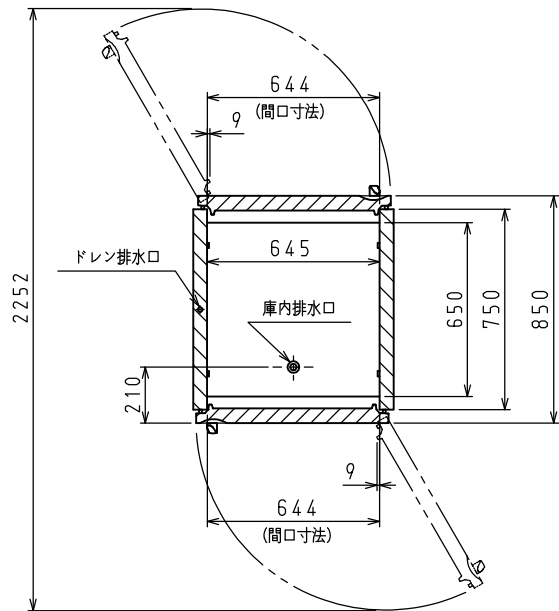

⇐: 吸気 ➡: 排気

＜仕様表＞

シリーズ		CD-PT
型式		213LCD-PT
外形寸法 (mm)	幅	750
	奥行	850
	高さ	1905 (～1945)
内形寸法 (mm)	幅	645
	奥行	650
	高さ	1428
有効内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	662
製品質量 (kg)	本体	125
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	断熱	硬質発泡ウレタンボード
	扉棚	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	365/393
	霜取時消費電力 (W)	489/489
	定格消費電力 (W)	246/274
	定格電流 (A)	1.0/1.0
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊸
	適合コンセント	3極接地極付 20A-250V
	圧縮機 (W)	レシプロ 200
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	入力 40×1
冷却装置	冷却	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) × 個数	入力 16×2
	冷媒 (g)	HFC R134a (160)
霜取方式		ヒータ方式
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -5～10
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×4本、95～135mm
付属品	棚 (枚)	3
	スノコ (枚)	1
	クリップ (個)	12
	排水部品	一式

㊸: ㊸ 3極接地極付差込 17A-250V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 本品は漏電遮断器を内蔵していません。
 - 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
 - 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様での負担となります。