

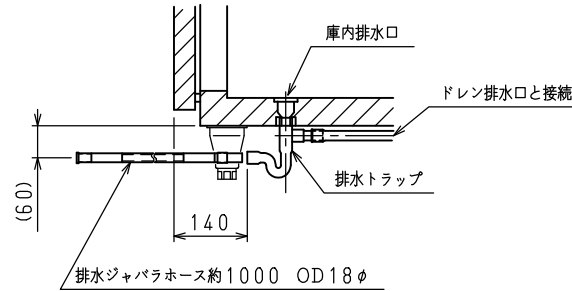
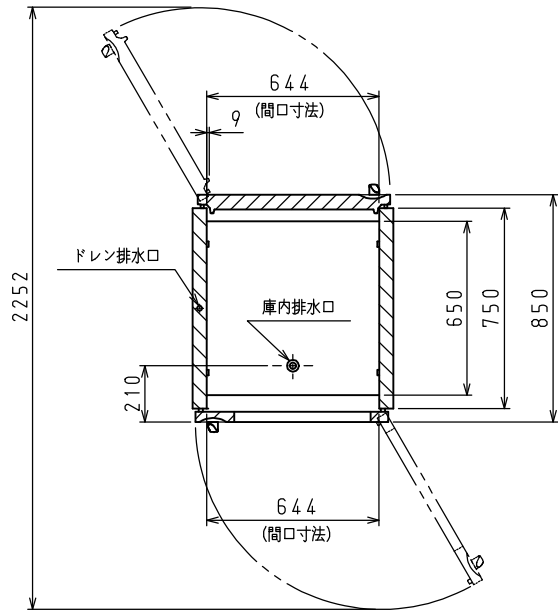


お客様御承認印

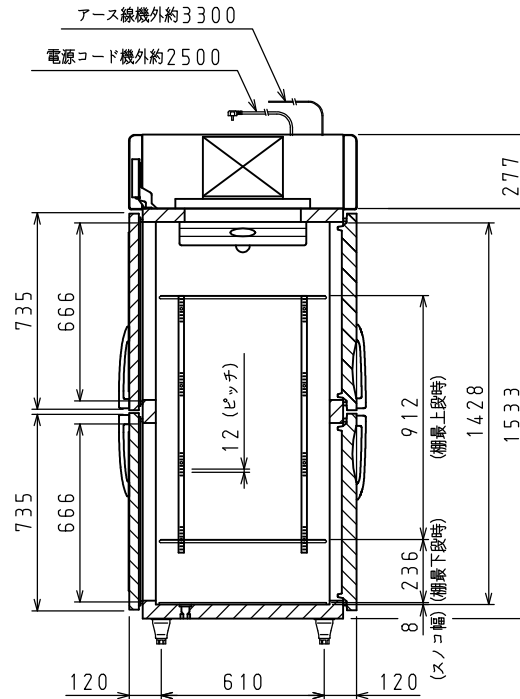

排水部詳細

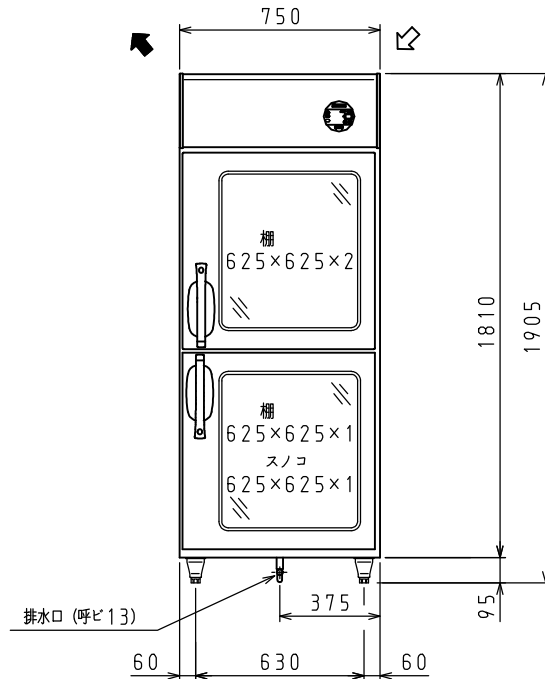

⇨: 吸気 ⇨: 排気

<仕様表>

シリーズ		CDP-PT-EC
型式		221LCDP-PT-EC
外形寸法 (mm)	幅	750
	奥行	850
	高さ	1905 (～1945)
内形寸法 (mm)	幅	644
	奥行	650
	高さ	1428
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	666
製品質量 (kg)		128
外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	ステンレス鋼板	
断熱	硬質発泡ウレタンボード	
	前面	ガラス扉 (クリア塗装) 2枚
	背面	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚
棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・比)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	340/340
	霜取時消費電力 (W)	410/410
	定格消費電力 (W)	301/301
	定格電流 (A)	3.8/3.8
	率 (%)	79/79
冷却装置	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ④
	適合コンセント	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 250 レシプロ
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷氣強制循環式
放熱量 (W)	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 6×1
	冷媒	HFC R134a (190)
除霜方式		ヒータ方式
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 0～12 調節可能
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×4本、95～135mm
付属品	棚 (枚)	3
	スノコ (枚)	1
	クリップ (個)	12
	排水部品	一式

④: L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

DATE 2026/01/07
トータル目とらえるダイワの店舗設計
大和冷機工業株式会社 佐伯工場

営業所長承認印
営業担当承認印
作図承認
作図者 脇田

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型式 221LCDP-PT-EC	品名 パススルー冷蔵庫	図番 TP260006	訂正 △
--------------	---------------------	----------------	----------------	---------