
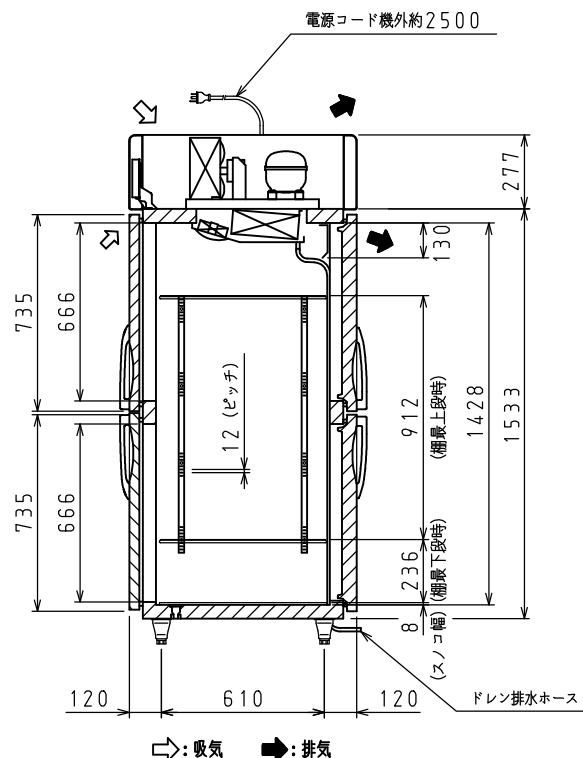
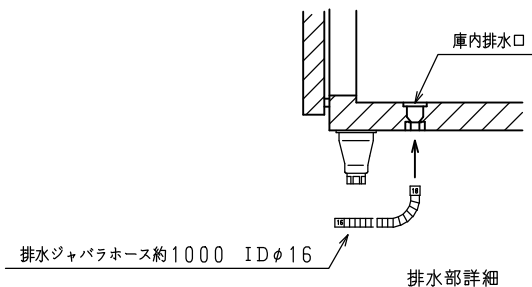
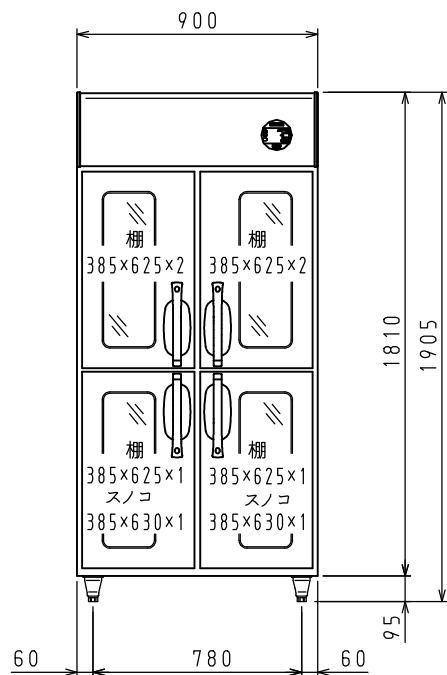


< 特注製品仕様図面 >

お客様御承認印

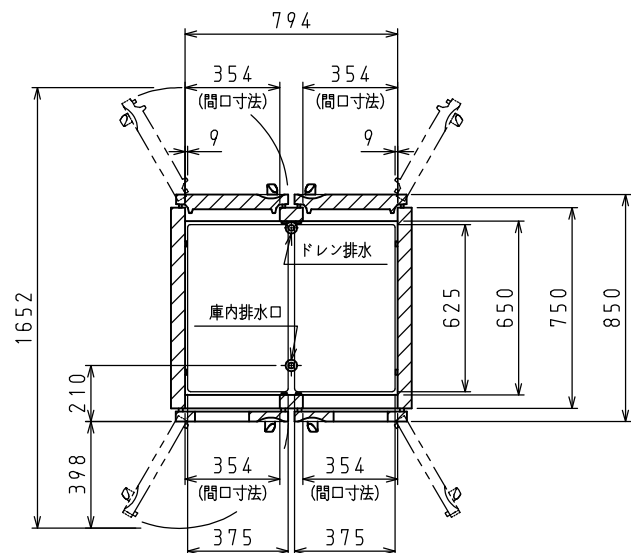

< 仕様表 >

シリーズ		CD-PT
型式		303CDP-PT-EC
外形寸法 (mm)	幅	900
	奥行	850
	高さ	1905 (～1945)
内形寸法 (mm)	幅	794
	奥行	650
	高さ	1428
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	816
製品質量 (kg)		145
外装		ステンレス・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス
扉	断熱	硬質発泡ウレタンボード
	前面	ガラス扉 (クリア塗装) 4枚
	背面	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚
棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	454/454
	霜取時消費電力 (W)	403/403
	定格消費電力 (W)	301/301
	定格電流 (A)	1.1/1.1
	力率 (%)	79/79
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ③
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 250 レジプロ
	凝縮器	空冷式
冷却装置	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×1
	冷媒 (g)	HFC R134a (190)
	放熱量 (W)	550/550
除霜方式		ヒータ方式
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 0～10調節可能
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×4本、95～135mm
付属品	棚 (枚)	6
	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	24
	排水部品	一式

③: 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
- 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

DATE 2023/11/06	トータル目とらえるダイワの店舗設計 大和冷機工業株式会社 佐伯工場	営業所属長承認印	営業担当承認印	作図承認	作図者 脇田	スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。	スケール 1/20	型式 303CDP-PT-EC	品名 パススルー冷蔵庫	図番 TP230364	訂正 △0
--------------------	--------------------------------------	----------	---------	------	-----------	--------------------------	--------------	--------------------	----------------	----------------	----------