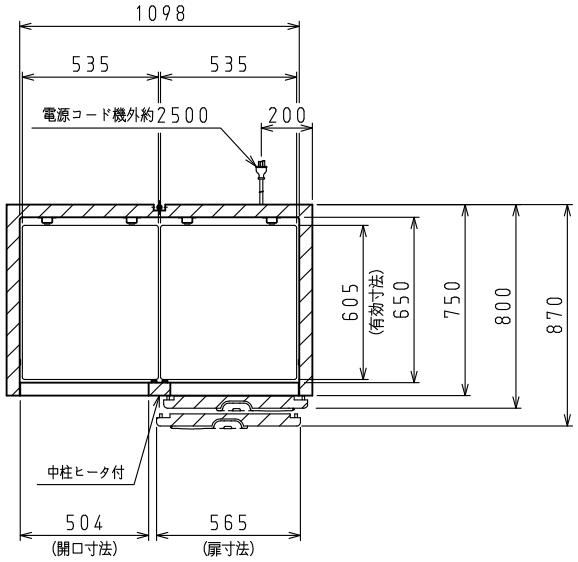

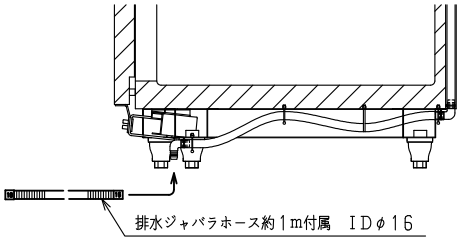

排水部詳細

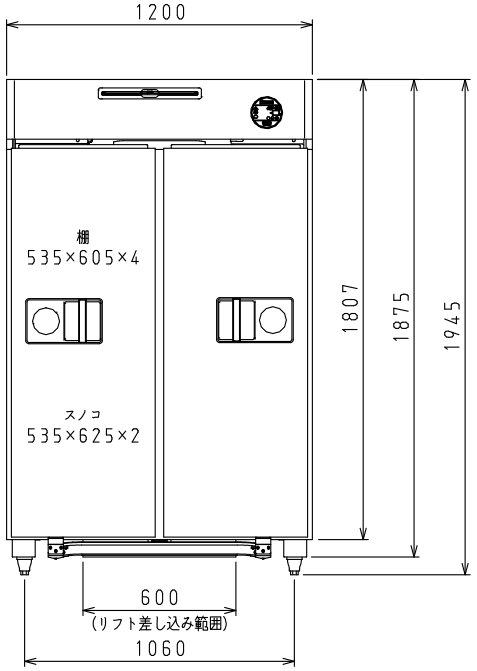

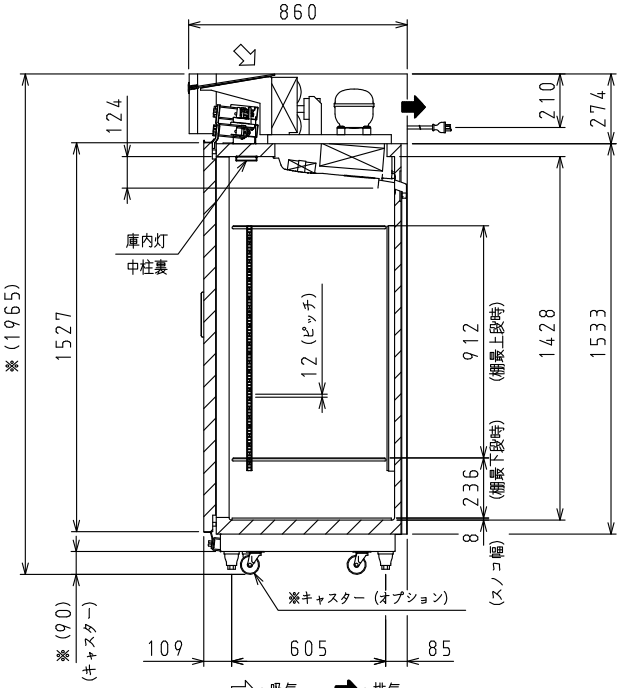

⇨:吸気　➡:排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕　様　表>

シ　リ　ー　ズ			SS-S-EX
型　　式			403SS-S-EX
本体	外形寸法(㎜)	幅	1200
		奥　行	860
		高　さ	1945(~1985)
	内形寸法(㎜)	幅	1098
		奥　行	650
		高　さ	1428
	定格内容積(L)	冷凍室	1083
		冷蔵室	—
	製品質量(kg)		175
	外　　装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内　　装		ステンレス鋼板
	断　　熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉		ステンレス鋼板(クリア塗装)　2枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源(V・φ・Hz)		200・3・50/60
	冷却時消費電力(W)		352/352
	霜取時消費電力(W)		583/583
	定格消費電力　(W)		275/275
	定格電流(A)		1.1/1.1
	力　　率(%)		72/72
	庫内灯		LED　1W×1
	電源コード・長さ(m)		2.5×1　③
	適合コンセント		接地形3極20A-250V
冷却装置	圧縮機公称出力(W)		インバータ　250　レシプロ インバータ　325　レシプロ
	凝縮器		空冷式
	凝縮ファンモータ(W)×個数		DC24V　入力　9×1
	冷却器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ(W)×個数		DC24V　入力　3×2
	冷　　媒(g)		HFC　R134a(200) HFC　R134a(220)
放熱量　(W)			560/560
霜取方式			ヒータ方式
温度調節(℃)			マイコン温度調節器 -25~-8調節可能
温度表示			デジタル
周囲温度条件(℃)			5~35
脚(ネジ径×数、調整範囲)			M20×4本、70~110㎜
付属品	棚　(枚)		4
	スノコ(枚)		2
	クリップ(個)		16
	排水部品		一式

③: 
接地形3極差込17A-250V

注)
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
3. ※はキャスター(オプション品)使用時の寸法です。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1/20	403SS-S-EX	スライド扉冷凍庫	S08269	△0