

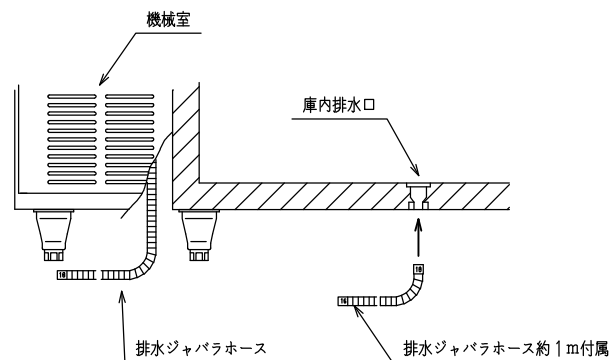
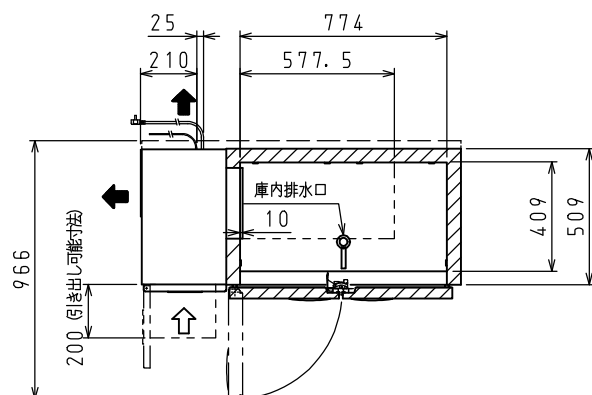


お客様御承認印

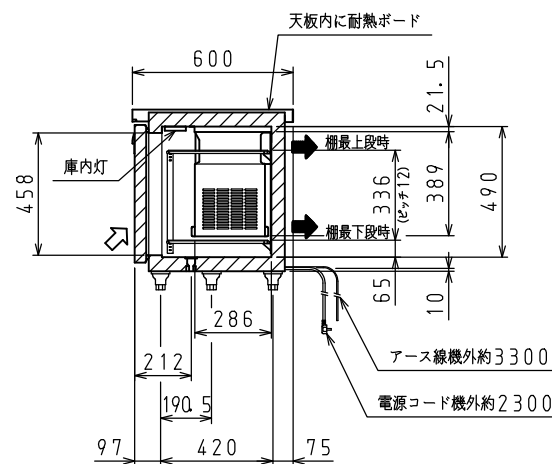

排水部詳細

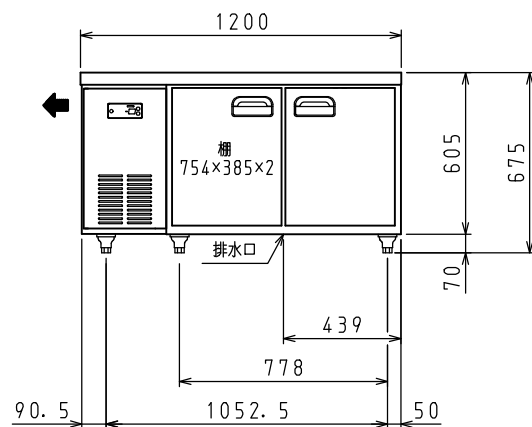

⇒: 吸気 ➡: 排気

シ リ ー ズ			CD-LW
型 式			4061CD-NP-LW
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥 行	600
		高 さ	675 (～715)
	内形寸法 (mm)	幅	774
		奥 行	409
		高 さ	494
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	172
	製品質量 (kg)		87
	外 装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内 装		ステンレス鋼板	
断 熱		硬質発泡ウレタンボード	
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚	
棚		ポリエチレンコーティング網棚	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)		210/215
	霜取時消費電力 (W)		197/197
	定格消費電力 (W)		175/180
	定 格 電 流 (A)		2.5/2.2
	力 率 (%)		70/82
	電源コード・長さ (m)		2.3×1 ㊦
	庫 内 灯		LED 1W×1
適 合 コ ン セ ン ト		2極差込15A-125V	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)		レシプロ 150
	凝 縮 器		空冷式
	凝縮ファンモータ (W)×個数		入力 29×1
	冷 却 器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W)×個数		入力 16×1
	冷 媒 (g)		HFC R134a (135)
放 熱 量 (W)		485/560	
霜 取 方 式		ヒータ方式	
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 -5～10調節可能	
温 度 表 示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5～35	
脚 (ネジ径×本数、調整範囲)		M20×5本、70～110mm	
付 属 品	棚 (枚)		2
	クリップ (個)		12
	排水部品		一式

⑥:   L型2極差込15A-125V

注)

1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 適合漏電遮断器：定格容量15A、定格感度電流15mA高速型
3. 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型 式 4061CD-NP-LW	品 名 冷蔵低コールドテーブル	図 番 TP250071	訂正 
--------------	---------------------	--------------------	-----------------	---