
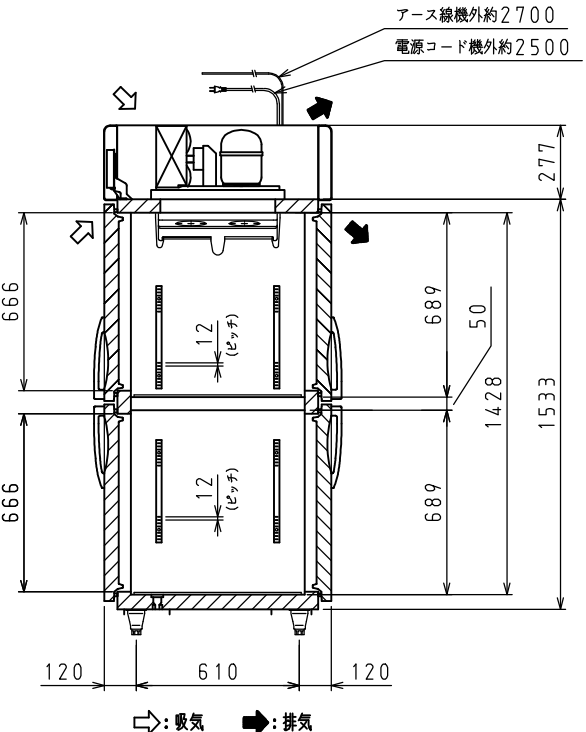
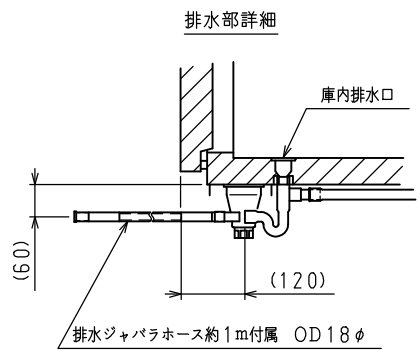
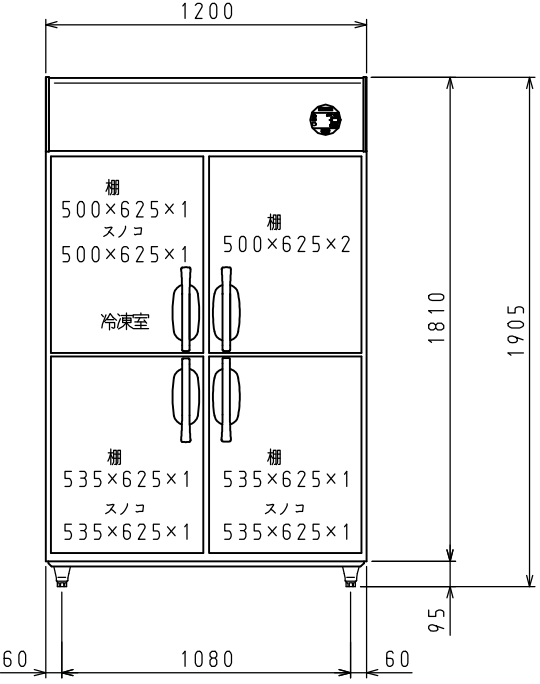


< 特注製品仕様図面 >

お客様御承認印

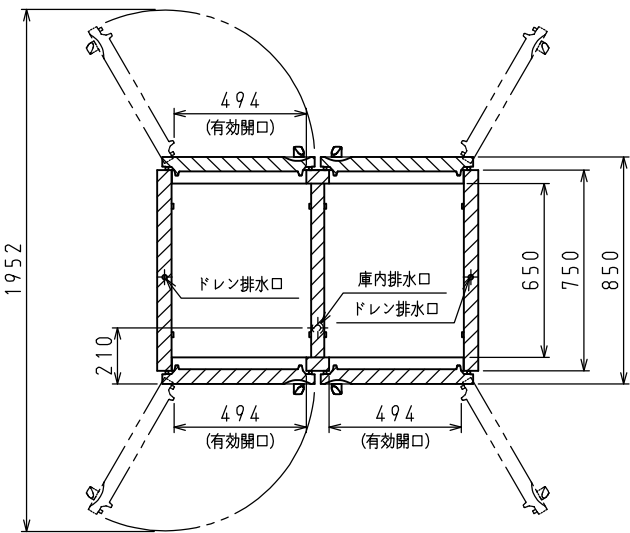

< 仕 様 表 >

シリーズ		S
型 式		411S1-PT
外形寸法 (mm)	幅	1200
	奥 行	850
	高 さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	幅 R 1094・F 522
内形寸法 (mm)	奥 行	R 650・F 650
	高 さ	R 1428・F 689
	定格内容積 (L)	冷凍室 239
	冷蔵室	772
製品質量 (kg)	181	
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	硬質発泡ウレタンボード
扉 棚	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 8枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電 源 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊦
	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込15A-125V
	圧 縮 機 (W)	R レシプロ 200・F レシプロ 450
冷 却 装 置	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	30×2
	冷 却 器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	16×4
冷 媒 (g)	R R134a・F R404A	
	霜 取 方 式	ヒータ方式
温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器	
	R: 0～10 調節可能	
	F: -23～-15 調節可能	
	温度表示	デジタル
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	周囲温度条件 (℃)	5～35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95～135mm
	付 属 品	棚 (枚) 5
	スノコ (枚)	3
排水部品	クリップ (個)	20
	排水部品	一式

※ Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。
㊦: 2極差込12A-125V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
 - 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

DATE	トータル目度とらえるダイワの店舗設計	営業所所属承認印	営業担当承認印	作図承認	作図者
2024/07/02	大和冷機工業株式会社 佐伯工場			脇田	吉岡

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。					訂正
スケール	型 式	品 名	図 番		
1/20	411S1-PT	冷凍冷蔵庫	TP240294		△