

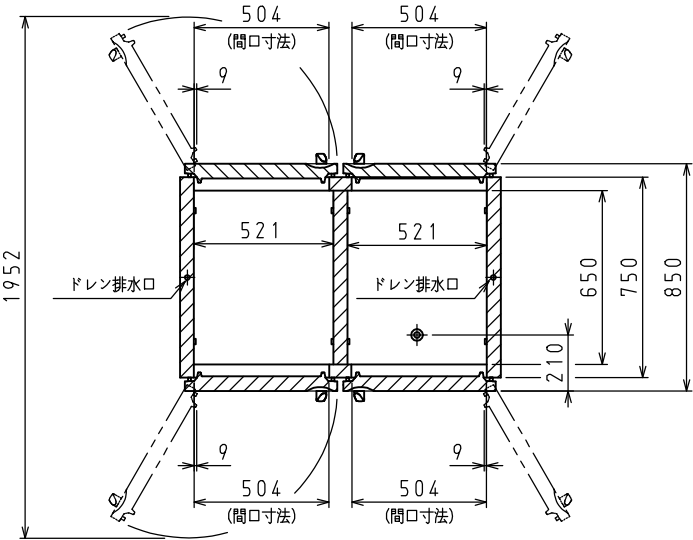
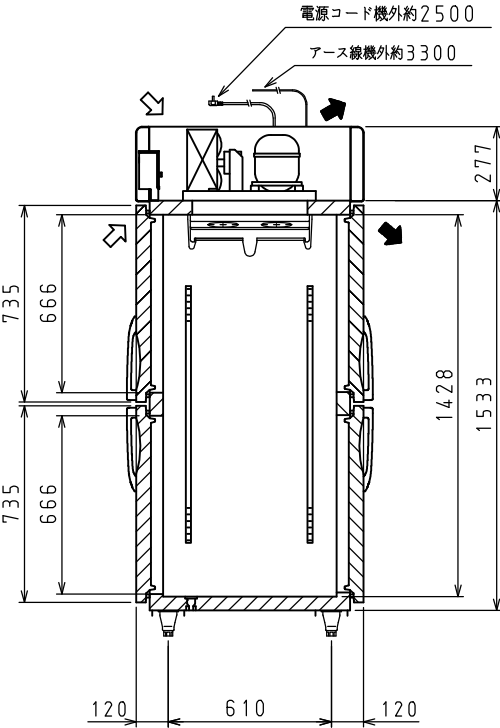


< 特注製品仕様図面 >

お客様承認印

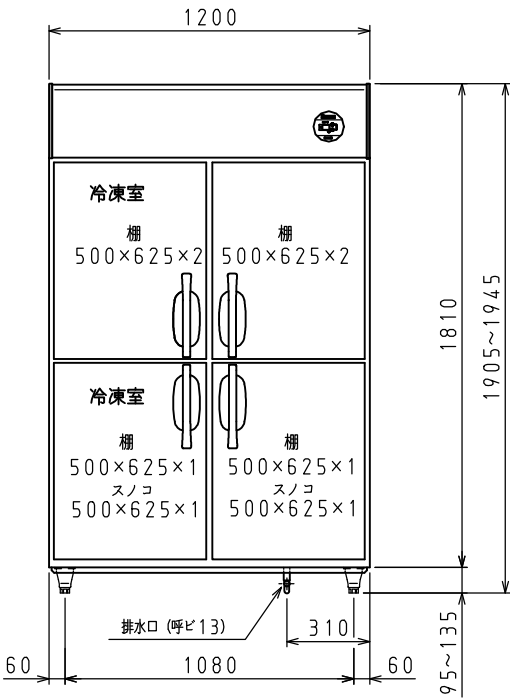

排水部詳細

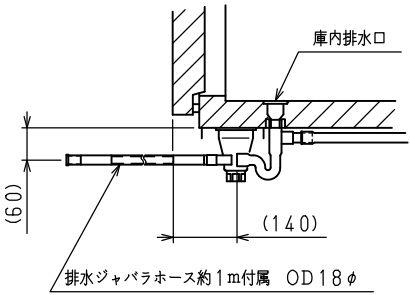

<仕 様 表>

品 種 名		冷凍冷蔵庫
シ リ ー ズ		S2
型 式		411S2-PT
本 体	外形寸法 (mm)	幅 1200
		奥 行 850
	高さ 1905	幅 R 521・F 521
		奥 行 R 650・F 650
定 格 容 積 (L)	冷凍室	537
		537
	冷凍室	537
		537
製 品 質 量 (kg)	外 装	ステンレス・亜鉛引鋼板
		ステンレス
	内 装	硬質発泡ウレタンボード
		硬質発泡ウレタンボード
断 熱	断 熱	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 8枚
		ポリエチレンコーティング網棚
	庫 内 温 度 (℃)	R 0~10・F -18以下
		電源 (V・φ・Hz) 100・1・50/60
電 気 特 性	冷却時消費電力 (W)	785/800
		霜取時消費電力 (W) 956/956
	定格消費電力 (W)	575/590
		定 格 電 流 (A) 7.6/6.2
適 合 コ ン セ ン ト	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ⑥
		適合コンセント 2極15A-125V
	圧 縮 機 (W)	R レシプロ 200・F レシプロ 450
		凝 縮 器 空冷式
冷 却 装 置	凝縮ファンモータ (W) × 個数	30×2
		冷 却 器 冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) × 個数	16×4
		冷 媒 R R134a・F R404A
霜 取 方 式	霜 取 方 式	ヒータ方式
		温度調節 マイコン温度調節器
	温度表示 デジタル	温度調節条件 (℃) 5~35
		付 属 品
付 属 品	棚 (枚)	6
		スノコ (枚) 2
	クリップ (個)	24

※Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

⑥: □ L型2極差込15A-125V

- 注)
- 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷の時の値です。
 - 消費電力は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 漏電ブレーカーは定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
 - 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

DATE	トータル目とらえるダイワの店舗設計	営業所属長承認印	営業担当承認印	作図承認	作図者
2024/05/17	大和冷機工業株式会社 佐伯工場				脇田

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	411S2-PT	冷凍冷蔵庫	TP230105	△