

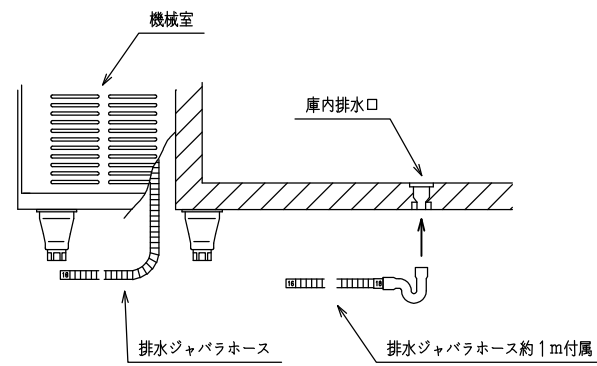
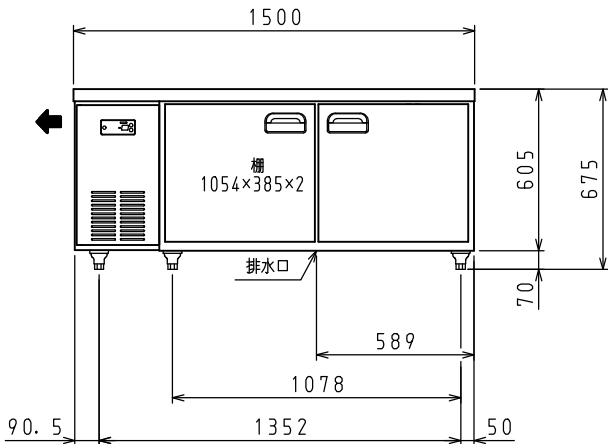


< 特注製品仕様図面 >

お客様御承認印

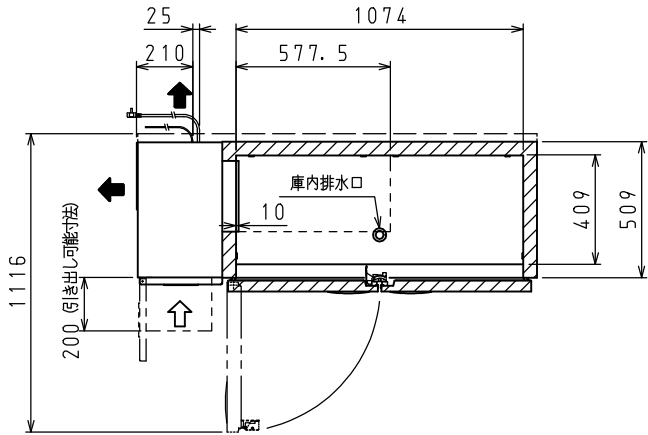

排水部詳細

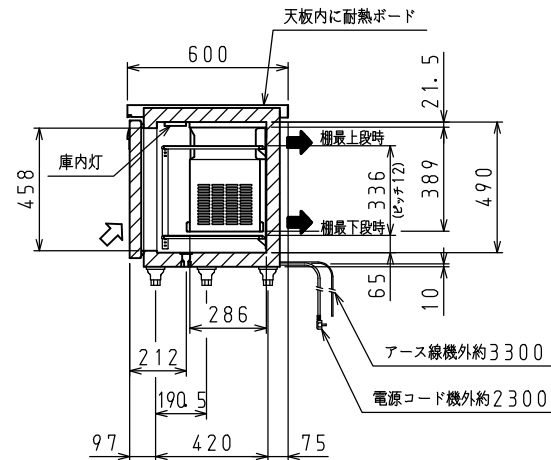

⇨: 吸気 ⇨: 排気

< 仕様表 >

シリーズ		CD-LW
型式		5061CD-NP-LW
外形寸法 (mm)	幅	1500
	奥行	600
	高さ	675 (〜715)
内形寸法 (mm)	幅	1074
	奥行	409
	高さ	494
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	217
製品質量 (kg)		100
外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス鋼板
断熱		硬質発泡ウレタンボード
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚
棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	215/220
	霜取時消費電力 (W)	202/202
	定格消費電力 (W)	175/180
	定格電流 (A)	2.5/2.2
	力率 (%)	70/82
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	庫内灯	LED 1W×1
冷却装置	適合コンセント	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 150
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	入力 29×1
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	入力 16×1
	冷媒 (g)	HFC R134a (135)
	放熱量 (W)	485/560
霜取方式		ヒータ方式
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -5〜10調節可能
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5〜35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、70〜110mm
付属品	棚 (枚)	2
	クリップ (個)	12
	排水部品	一式

⑥: ① L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
- 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

DATE

2024/01/22

トータルの目とらえるダイワの店舗設計

大和冷機工業株式会社 佐伯工場

営業所属長承認印

営業担当承認印

作図承認

作図者

柳井

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール
1/20

型式
5061CD-NP-LW

品名
冷蔵庫・冷凍庫

図番
TP240036

訂正
△