
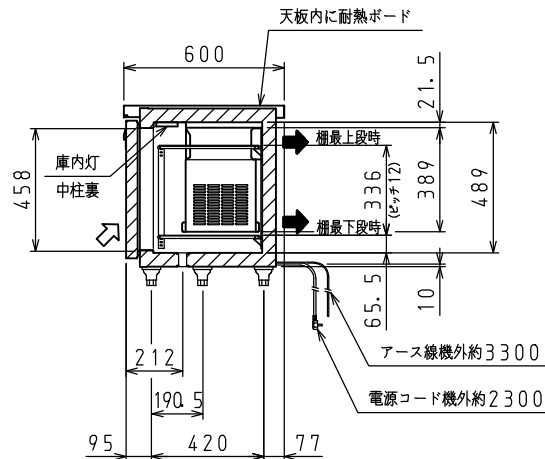
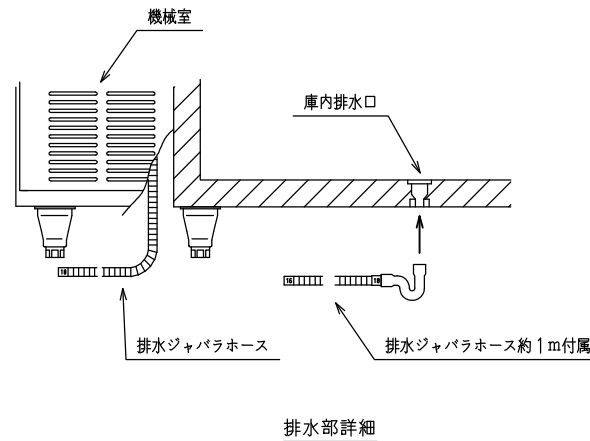
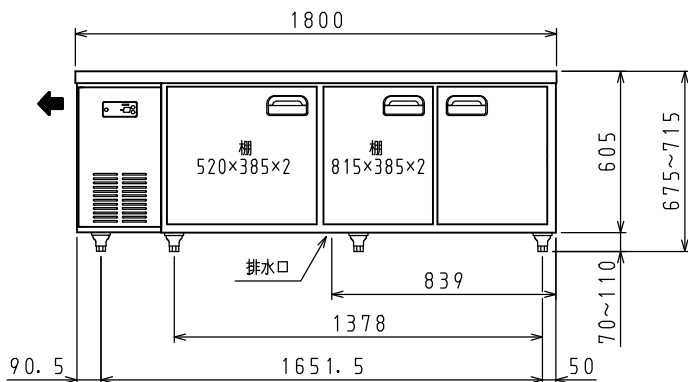


< 特注製品仕様図面 >

お客様御承認印

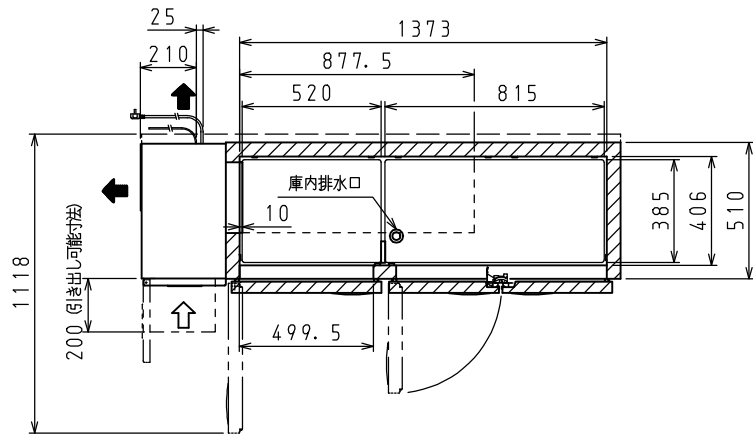

⇨: 吸気 ⇨: 排気

< 仕様表 >

シリーズ		CD-LW
型 式		6061CD-NP-LW
本 体	外形寸法 (mm)	幅 1800
		奥 行 600
		高 さ 675
	内形寸法 (mm)	幅 1373
		奥 行 406
		高 さ 489
電 気 特 性	定格内容積 (L)	冷凍室 — 冷蔵室 297
	製品質量 (kg)	110
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	硬質発泡ウレタンボード
	扉 棚	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 3枚 ポリエチレンコーティング網棚
冷 却 装 置	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	240/250
	霜取時消費電力 (W)	215/215
	定格消費電力 (W)	185/195
	定 格 電 流 (A)	2.6/2.4
	力 率 (%)	71/81
放 熱 量	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	庫 内 灯	LED 1W×1
	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 150
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	29×1
付 属 品	冷 却 器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	16×1
	冷 媒 (g)	HFC R134a (135)
	放 熱 量 (W)	605/680
	霜 取 方 式	ヒータ方式
	温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器 -5~10調節可能
注	温 度 表 示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5~35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、70~110mm
	棚 (枚)	4
	クリップ (個)	20
	排水部品	一式

⑥: ⑥ L型2極差込15A-125V

- 注)
- 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷の時の値です。
 - 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 - 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

DATE	トータル目とらえるダイワの店舗設計	営業所属長承認印	営業担当承認印	作図承認	作図者
2025/02/03	大和冷機工業株式会社 佐伯工場				脇田

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	6061CD-NP-LW	冷蔵低コールドテーブル	TP240106	△