
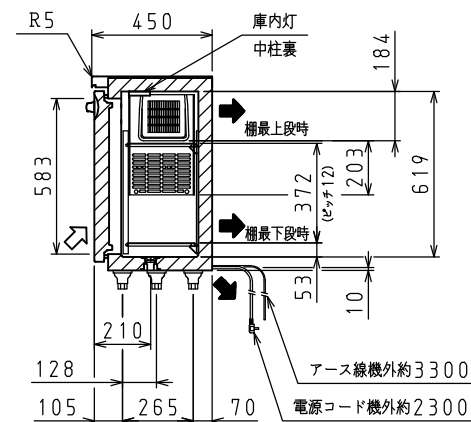
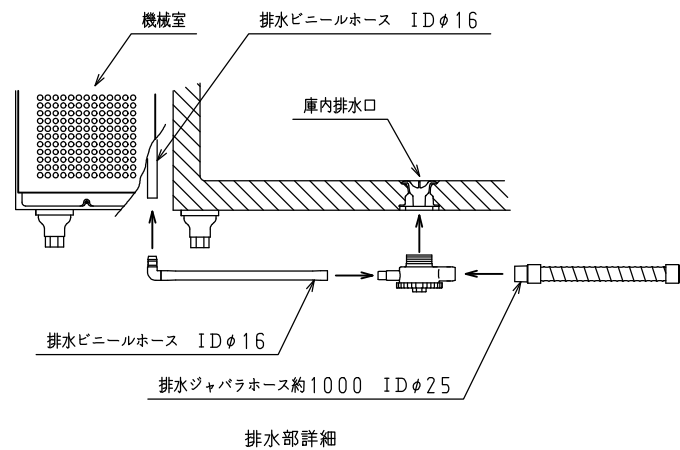
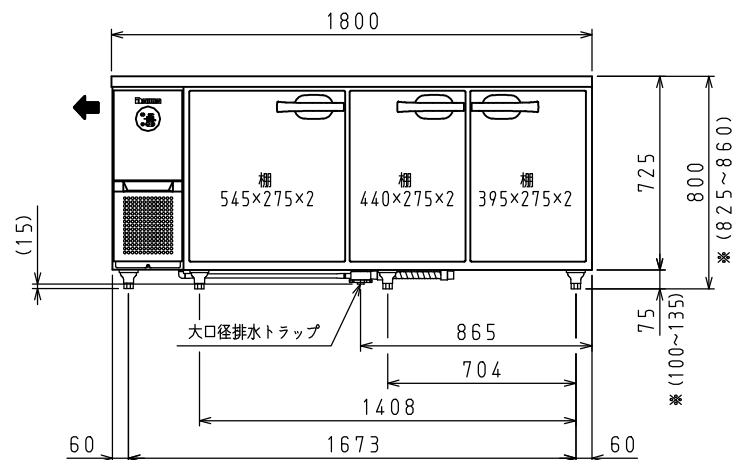


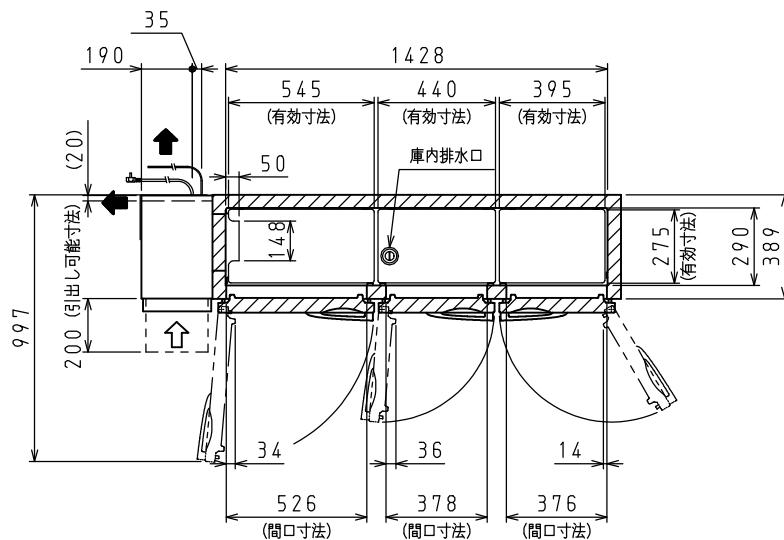

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		CD
型式		6141CD-B
外形寸法 (mm)	幅	1800
	奥行	450
	高さ	800 (795~835)
内形寸法 (mm)	幅	1428
	奥行	290
	高さ	619
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	292
製品質量 (kg)		79
体	外装	ステンレス鋼板・亜鉛鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 3枚
電気特性	棚	ポリエチレンコーティング網棚
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	135/145
	霜取時消費電力 (W)	230/230
	定格消費電力 (W)	105/115
	定格電流 (A)	1.3/1.2
	力率 (%)	81/96
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	庫内灯	LED 1W×1
	適合コンセント	2極差込15A-125V
	消費電力量 (kWh/年)	580
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 75
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 5×1
冷却装置	冷却器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 2×1
放熱量 (W)	冷凍	HFC R134a (125g)
	冷蔵	290/330
除霜方式		ヒータ方式
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -7~12 調節可能
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×6本、70~110mm
付属品	棚 (枚)	6
	クリップ (個)	24
排水部品		一式

⑥: L型2極差込15A-125V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
 - ※寸法はSPにて対応可能です。
 - 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型式 6141CD-B	品名 冷蔵庫	図番 S08857	訂正 △
--------------	----------------	-----------	--------------	---------