


仕様	
型式	Aloha 250
庫内温度	-23°C~-18°C
外寸法	W2502×D875×H835
内容積	896ℓ
商品陳列面積	13398cm ²
電源	単相 200V 50/60Hz 2系統 (圧縮機用/LED照明用)
電源コード長	2.4m/2.4m
消費電力	720W (霜取時:1280W)
運転電流	3.5A (霜取時:6.4A)
年間消費電力量	2729 kWh/年
冷媒	R290
冷却方式	自然対流(無風)
凝縮器	ワイヤーブロックコンデンサー
温度調節器	デジタルサーモスタット
製品重量	186kg
庫内照明	LED (64W 0.3A)
霜取り	自動霜取り(ホットガス)
オプション	トップパネル・サイドパネル マグネット式プライスレール 簡易プライスレール

※庫内温度は無負荷 周囲温度25℃湿度60%
※電源は専用単独コンセントを使用して下さい

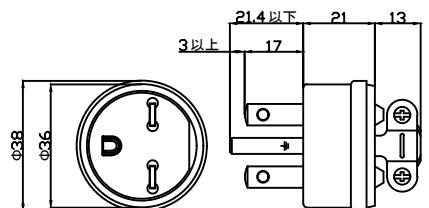

単相200Vプラグ形状（接地極付 15A 250V）

 Kanou <small>Natural Convection</small>	株式会社カノウ冷機	名 称	冷凍ショーケース	スケール	図 番 24Z2-0917-04D
		型 式	Aloha 250		