

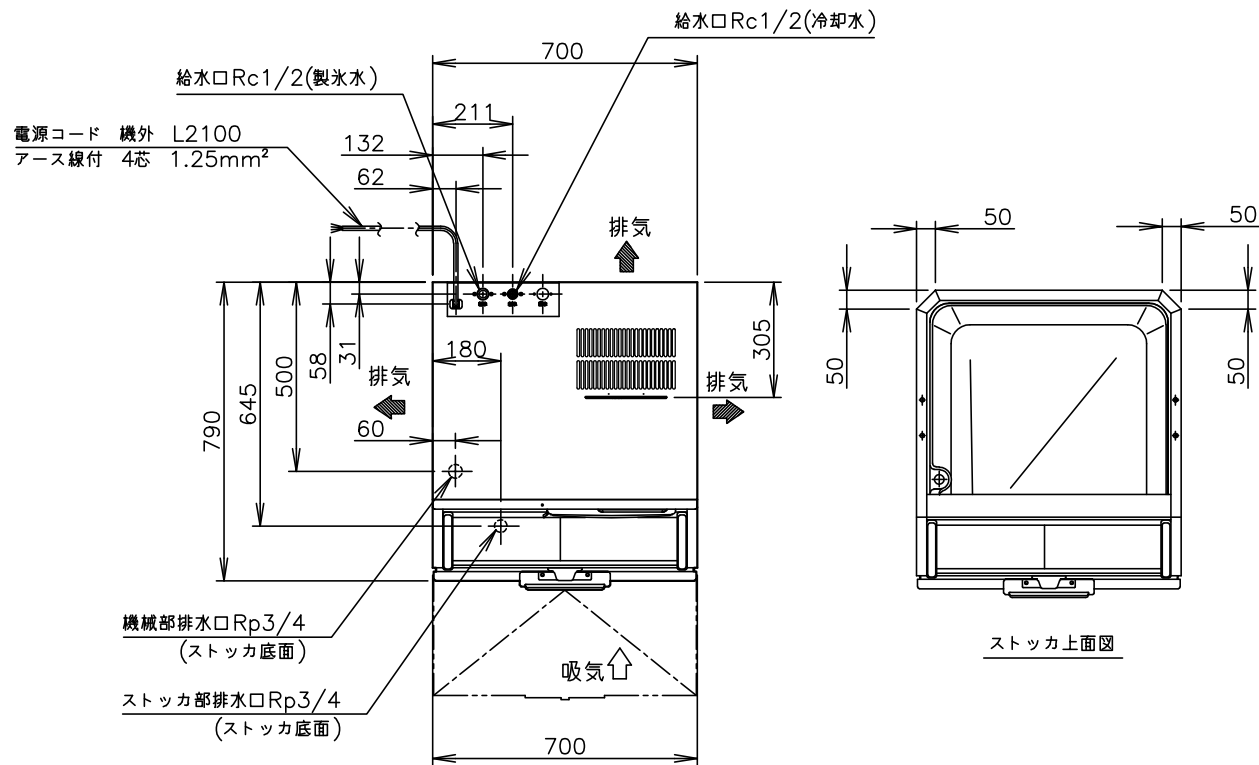


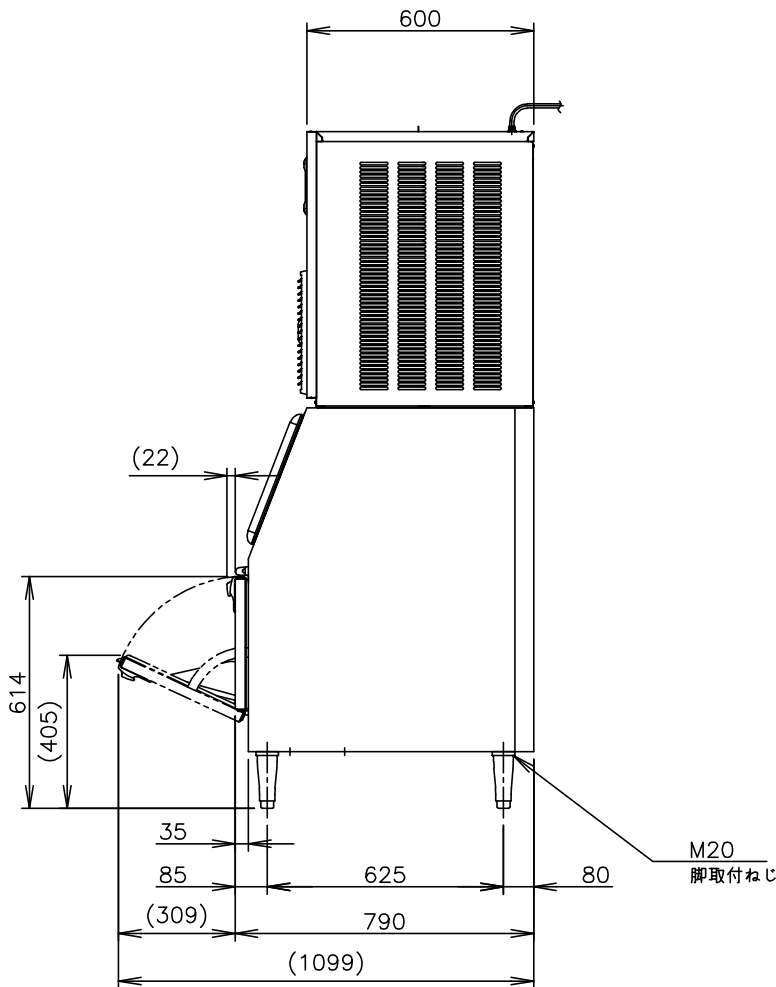

ストッカ上面図

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. 電源コードにはプラグが付いていません。
4. 元ブレーカー容量は15A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
5. 製品コード：F216-S001
CM-450AYK-2: F216
SA-200A: 30LQ

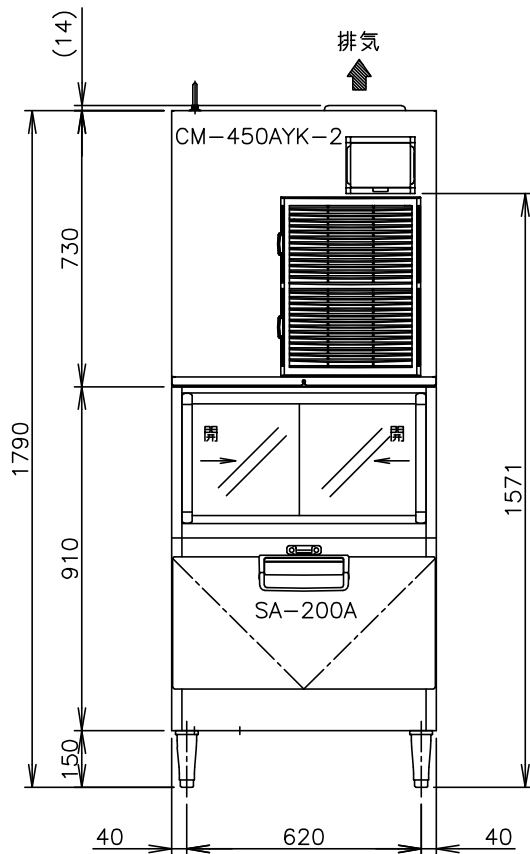

製品名	ホシザキチップアイスメーカー
形名	CM-450AYK-2-SA
電源	三相200V 50/60Hz 容量3.1kVA(9.0A)
電流	運転電流 6.1/6.1A 電動機定格電流 5.9/5.9A 始動電流 32/31A
消費電力	電動機定格消費電力 1460/1690W(力率71/82%) 電熱装置定格消費電力 60W 製氷時消費電力 1520/1750W
製氷能力	約385/415kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約350/375kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃)
氷の形状	圧縮フレーク状氷片(チップアイス)
貯氷量	約145kg(自然落下時 約130kg)
消費水量	約0.39/0.42m³/d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約1.16/1.50m³/d (周囲温度30℃ 水温25℃)
外形寸法	幅700×奥行790×高さ1790(～1820)mm
放熱量	2490/2700W (空冷)
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル)
ストッカ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉) 内装 ABS樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
製氷方法	製氷筒内氷膜式(圧縮フレークタイプ)
給水方式	水道直結方式 製氷水・冷却水 各Rc1/2(機械上面)
排水方式	Rp3/4×2(ストッカ底面)
圧縮機	全密閉形 1500W
凝縮器(空冷)	マイクロチャンネル 強制空冷式
凝縮器(水冷)	二重管形水冷式
冷却器	製氷筒外側面 冷却パイプ密着巻(ハンダメッキ仕上)
冷媒制御	温度式膨張弁
冷媒	R448A
貯氷制御	貯氷検知板とリードスイッチによる(遅延タイマ付)
製氷水量制御	フロートスイッチ電磁弁連動方式
冷却水量制御	自動給水弁
製氷能力制御	ファンコントロール
電気回路保護	漏電遮断器、アース線、ヒューズ3A(制御回路)、低電圧検知
冷媒回路保護	サーミスタによる凝縮温度検知(自動復帰)
機構部保護	リードスイッチ(手動復帰)、ギヤードモータ回転検知(手動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止(手動復帰)
脚	樹脂製150～180mm調整可能
製品質量	130kg 本体 89kg (梱包時 98kg) ストッカ 41kg(梱包時 54kg)
梱包	本体 ダンボール梱包(木製下台) 幅805×奥行710×高さ890mm ストッカ 簡易ダンボール梱包 幅815×奥行925×高さ1055mm
付属品	スコップ、排水接続管、チェックバルブ
オプション	—
使用条件	周囲温度5～35℃ 給水圧 0.05～0.78MPa 電圧変動 定格電圧±10%

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

ホシザキチップアイスメーカー CM-450AYK-2-SA [オーガー方式]

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
*****	作成日	2024.02.23	図番	D37979
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。