



本体耐震調節脚固定穴位置

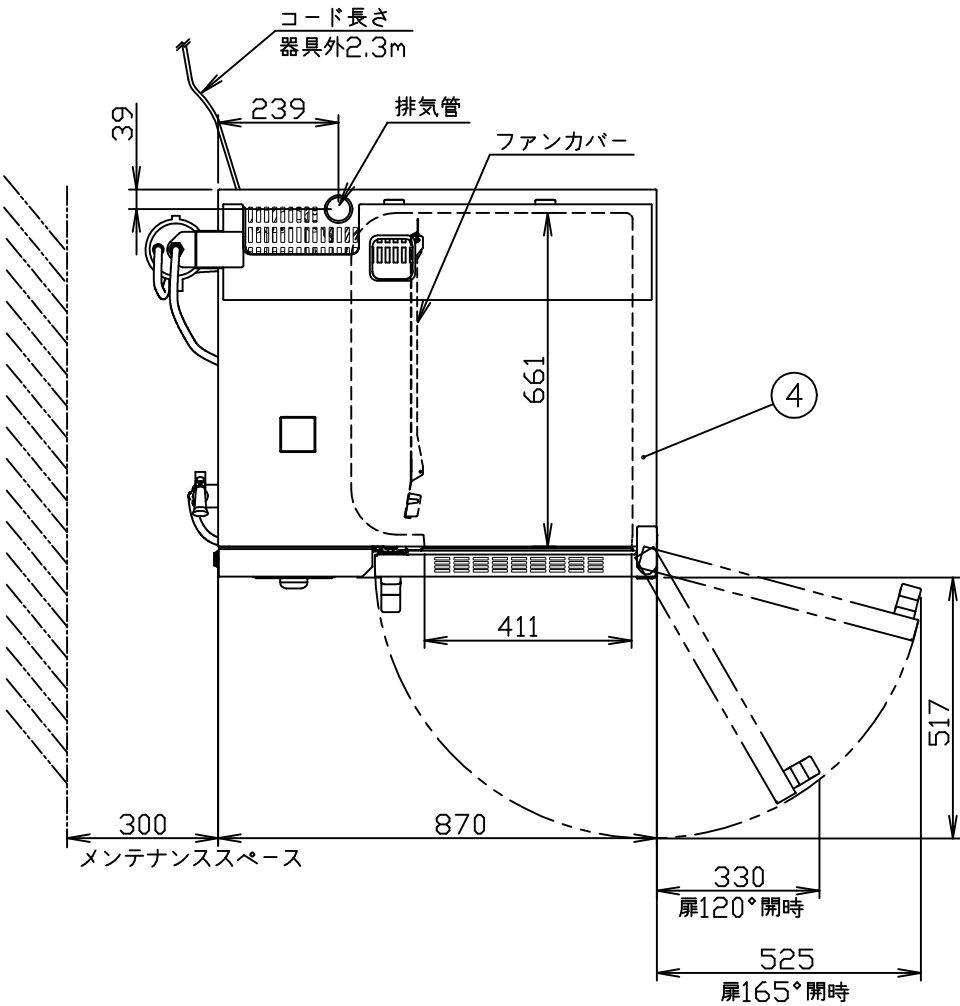

製品名		電気スチームコンベクションオープン		
型式		CSX-IE101R		
寸法 (mm)	外形	870(W)	770(D)	1,073(H)
	庫内有効	411(W)	661(D)	734(H)
接続	給水	15A		適用水圧 0.2~0.75MPa
	排水	40A		100℃以上耐熱材
	電気	三相 200V 50/60Hz		4心14sq
				端子R14-6
漏電ブレーカは本機専用で60A				
ヒータ容量	オープン	17.7kW		
定格消費電力		18.0kW		
最大電流		52A		
温度調節範囲	ホット	30~300℃		
	スチーム	50~130℃		
	コンビ	30~250℃		
安全装置		庫内異常過熱防止装置（液膨張式）		
構 造		庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり		
		庫内加熱方式：シーズ-ヒータによる間接加熱方式		
本体重量		155kg		
ホテルパン収納枚数		1/1GN 10枚 （ピッチ68）		
ラックサポート総耐荷重		100kg（1段あたり最高30kgまで）		
芯温センサ		標準付属：3点感知		
標準付属品		専用軟水器（1）、耐熱手袋（1セット） 液体洗剤（1）、液体洗剤用スプレー（1） 排水部材セット（1）		
専用付属品		給水接続管（2）、軟水器固定板（1）		
No	品 名	材 質		備 考
1	洗浄ノズル			
2	コントロール操作及び表示部			
3	コントロール化粧板	SUS304 t1.0		No.4
4	外装（上）	SUS430 t1.0		No.4
5	扉化粧板	SUS304 t0.8		No.4
6	調節脚	6ナイロン		先端キャップ SUS304
7	耐震調節脚			2ヶ所（左前, 右後）
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0		
9	外装（横、後）	SUS430 t0.8		No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.設置条件について
場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行ってください。
3.給水装置性能基準適合品です。

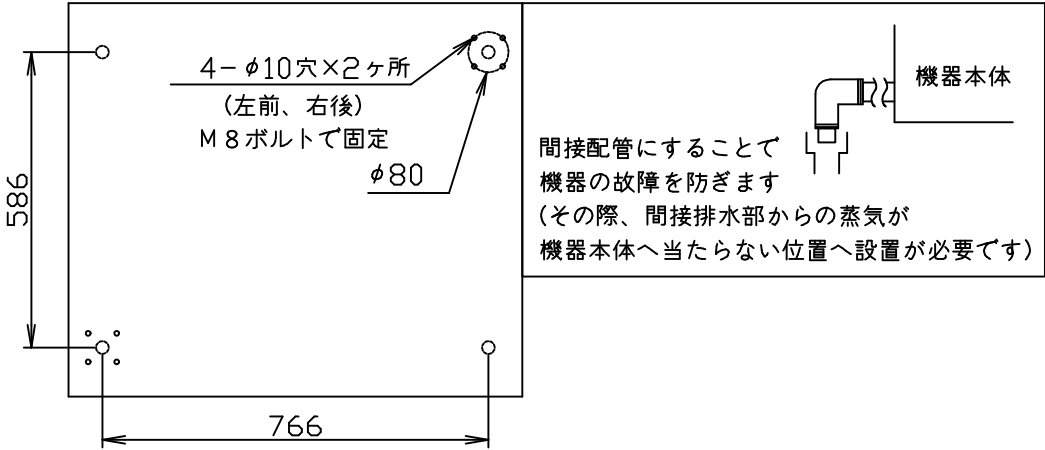