


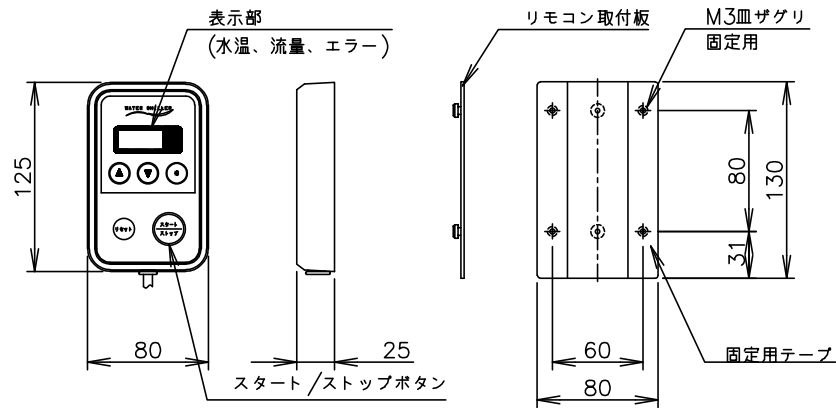
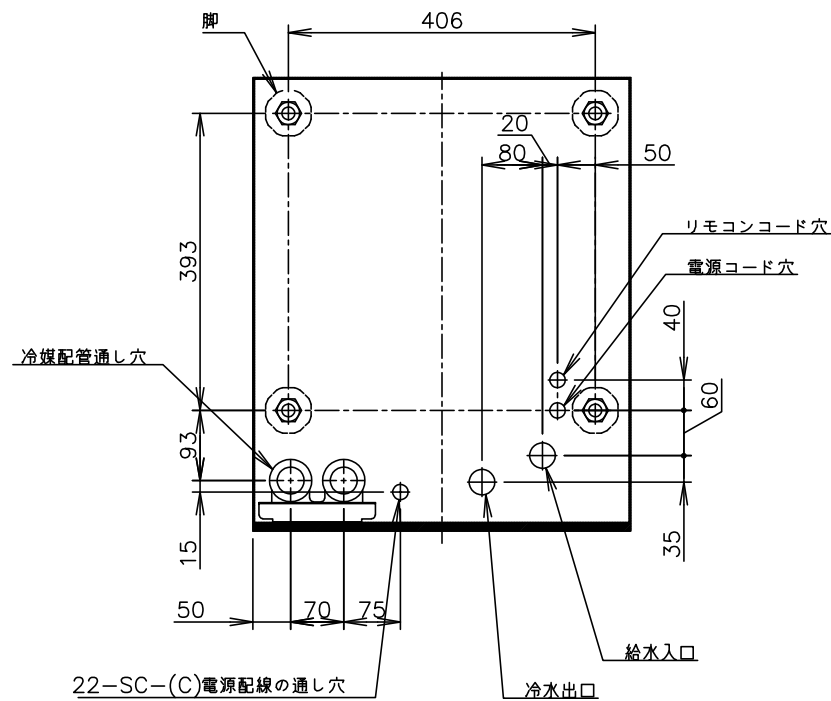


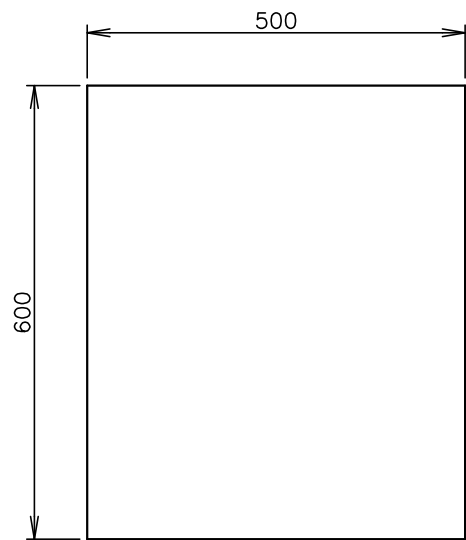

リモコン詳細図(1:4)

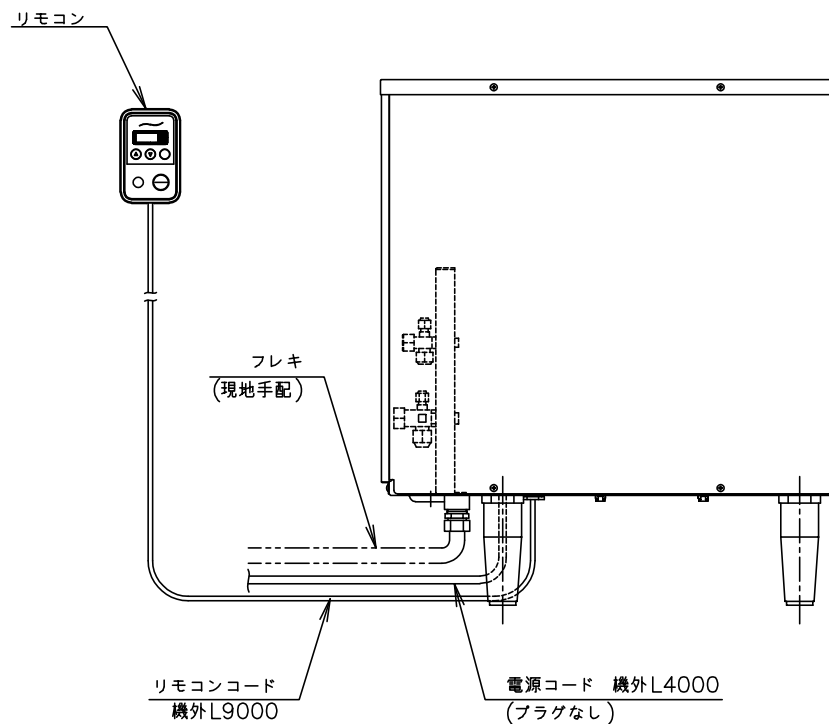

底面詳細図

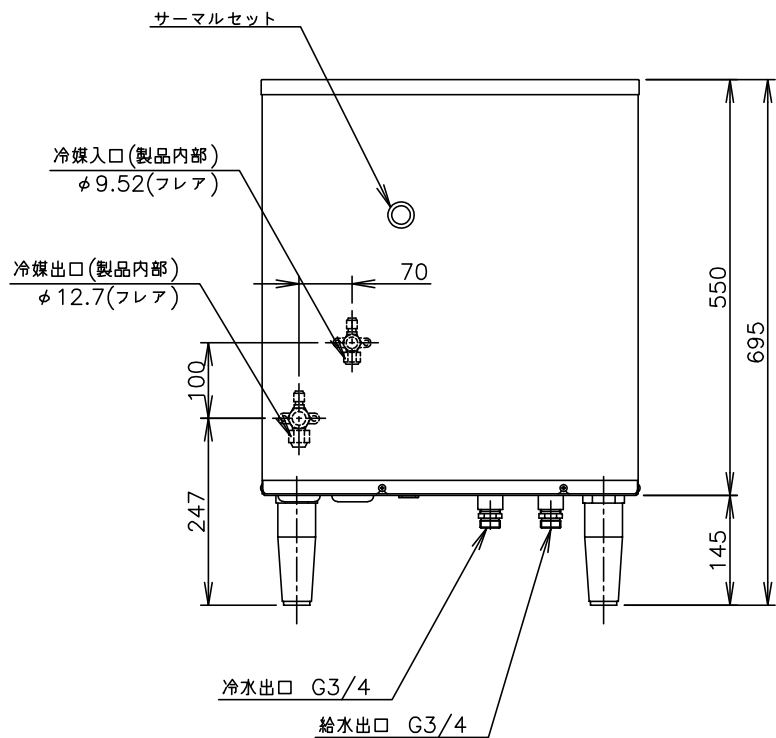

製品名	ホシザキ冷水チラー
形名	CWS-22-SC(E)
電源	三相200V 50/60Hz 容量6.3kVA
電流	9.4/10.9A
消費電力	2480/3260W (力率81/91%)
使用範囲	冷水温度 5~15℃ 流量にて可変(使用条件内)
冷水量(連続)	6.6/7.7L/min
外形寸法	幅500×奥行600×高695~730mm
外装	ステンレス鋼板
製品質量	62kg (梱包時72kg)
圧縮機	密閉形 電動機出力 2200W
冷却器	プレート式
冷媒制御	膨張弁式(外部均圧型)
冷媒	R404A
冷水温度制御	流量調整にて冷水温度コントロール
水温・運転表示	リモコン式(手元操作)
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止 サーモスタット 高低圧スイッチ(自動復帰)
脚	樹脂製145~180mm調整可能
付属品	ストレーナ 20A
騒音	52dB
梱包	木枠梱包 幅662×奥行762×高さ855mm
使用条件	CWS-22-SC(C)と合せることで使用可能 (外形図: D37295) 周囲温度: 5~40℃、給水温度: 10~30℃、被冷却液: 上水 給水圧力: 0.05~0.74MPa、電圧変動: 定格電圧の±10%以内 冷媒配管長さ: 片側2~40m 設置高低差: 22-SC(C)を高所に設置する場合は10m以内 22-SC(E)を高所に設置する場合は 3m以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。




- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 元電源(漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(過電流保護機能付、定格電流30A、感度電流15mA)を取付けてください。
- 冷水量(連続)は、周囲温度30℃、給水温度20℃、冷水温度10℃の時の値です。
- 底面詳細図は、底面を上から見た図です。
- 製品コード: N3CU

ホシザキ冷水チラー CWS-22-SC(E)

製品名	ホシザキ冷水チラー
形名	CWS-22-SC(C)
外形寸法	幅850×奥行400×高900mm
外装	亜鉛鋼板＋ポリエステル粉体塗装
冷却方式	強制空冷式 ファンモータ60W ファンφ500
凝縮器	フィン&チューブ形強制空冷式
冷媒	R404A
製品質量	55kg（梱包時65kg）
騒音	53/56dB
梱包	木枠梱包 幅1014×奥行564×高さ1080mm
使用条件	CWS-22-SC(E)と合せることで使用可能 (外形図：D37293) 周囲温度 5～40℃

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製品コード：N3CV

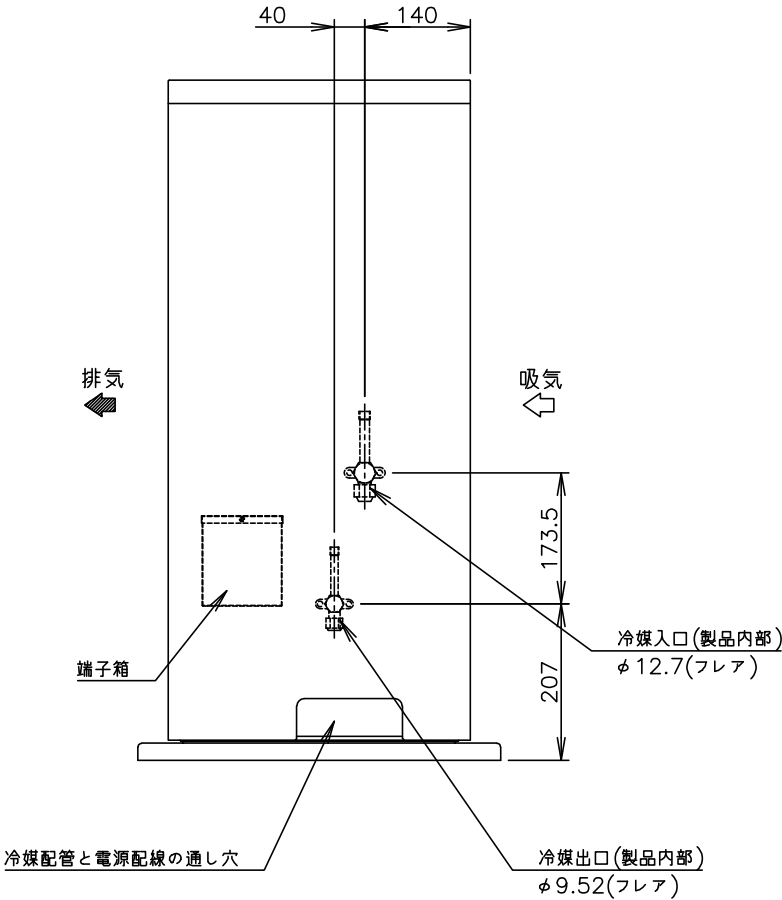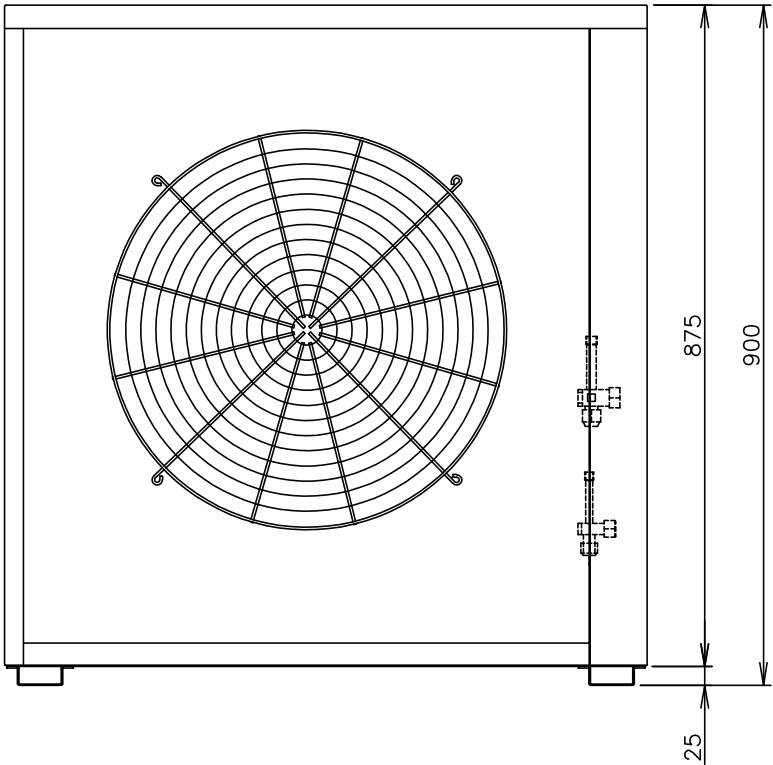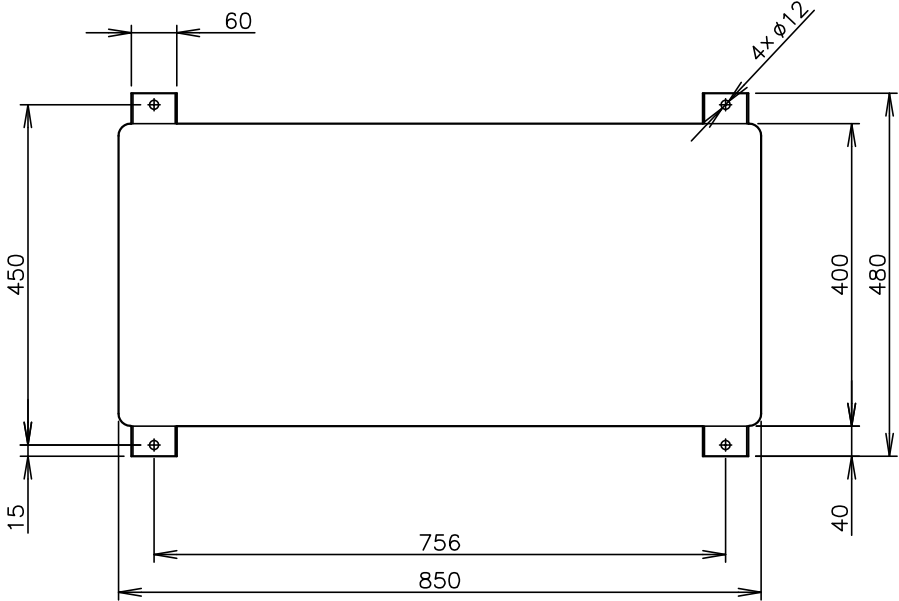

ホシザキ冷水チラー CWS-22-SC(C)			設計	製図	尺度	1/10	第3角法
			2025.07.25 改訂日	作成日 2023.10.31	図番 D37295	改訂 1	