


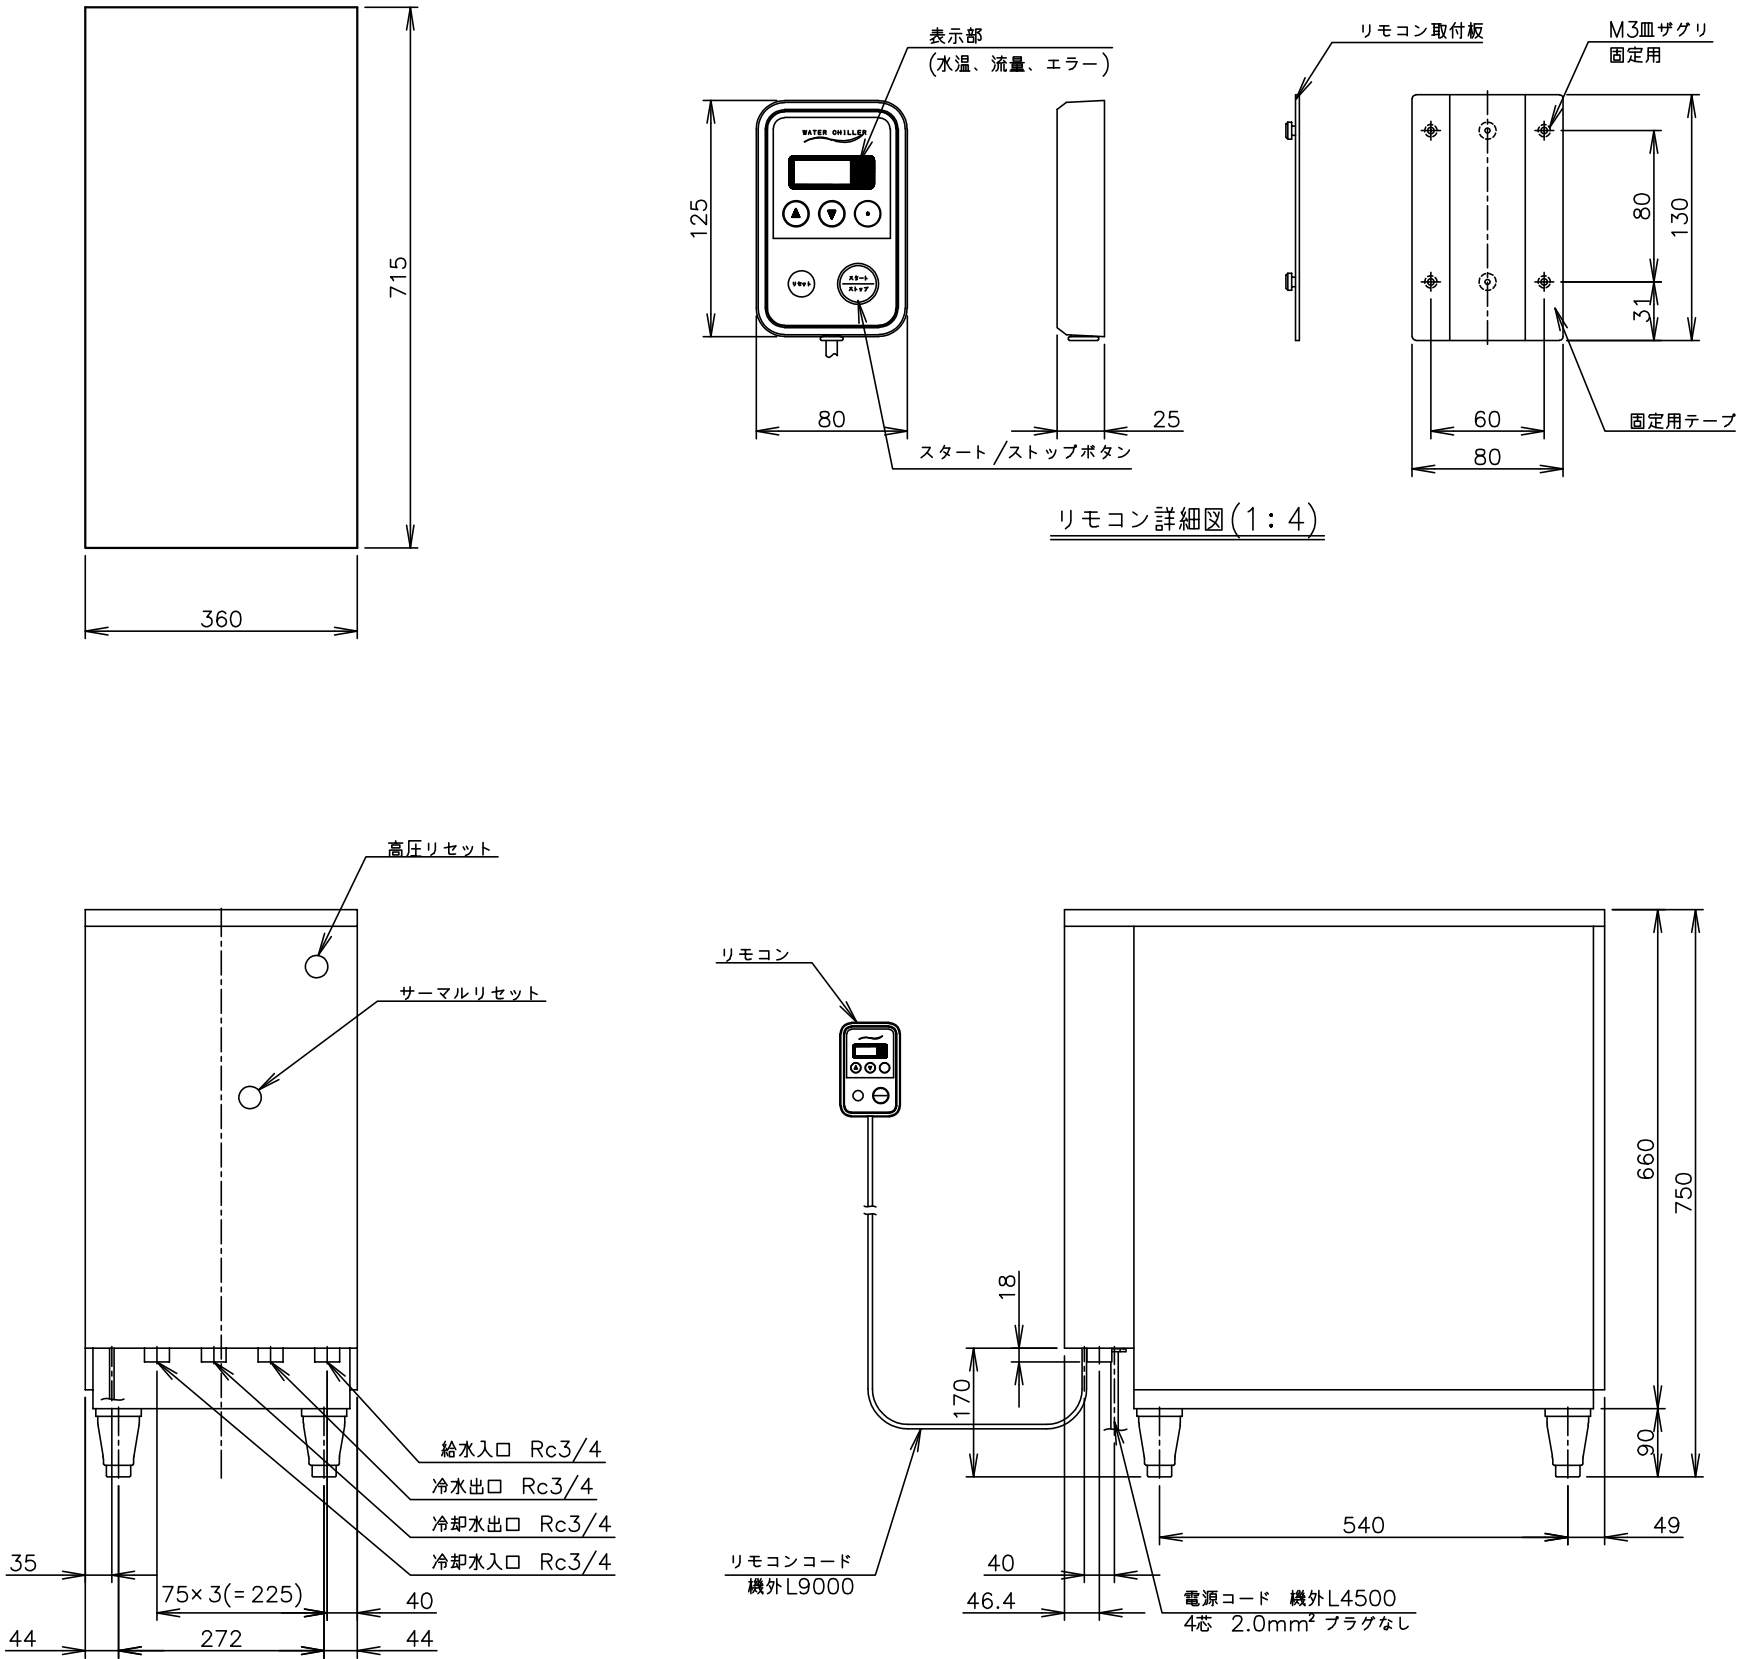

製品名	ホシザキ冷水チラー
形名	CWS-22CWC-1
電源	三相200V 50/60Hz 容量6.3kVA
電流	9.8/11.0A
消費電力	2750/3430W (力率81/89%)
冷却水使用量	0.5/0.6m ³ /h
使用範囲	給水側の水温によるON-OFF運転 水温調節範囲 8~20℃(工場出荷時10℃設定)
冷却能力	8890/9820W
冷却方式	水冷式
外形寸法	幅360×奥行715×高750~795mm
外装	ステンレス鋼板
製品質量	73kg (梱包時89kg)
圧縮機	密閉形 電動機出力 2200W
冷却器	プレート式
凝縮器	プレート式
冷媒制御	膨張弁式(外部均圧型)
冷媒	R404A
水温・運転表示	リモコン式(手元操作)
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止 サーモスタット 高低圧スイッチ(自動復帰)
脚	樹脂製 90~135mm調整可能
付属品	ストレーナ 20A
騒音	48/52dB
梱包	木枠梱包 幅520×奥行875×高さ910mm
使用条件	周囲温度: 5~40℃、給水温度: 8~30℃ 給水圧力: 0.05~0.74MPa 循環水量: 15L/min以上 循環ポンプは、別途必要(現地手配) 電圧変動: 定格電圧の±10%以内、被冷却液: 上水

- ※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 2. 元電源(漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(過電流保護機能付、定格電流30A、感度電流15mA)を取付けてください。
 3. 冷却能力は、周囲温度30℃、給水温度25℃、循環水量23L/minの時の値です。
 4. 冷却水の使用量は、給水温度25℃、給水圧力0.24MPaのときの値です。
 5. 製品コード: N3CP-J001