

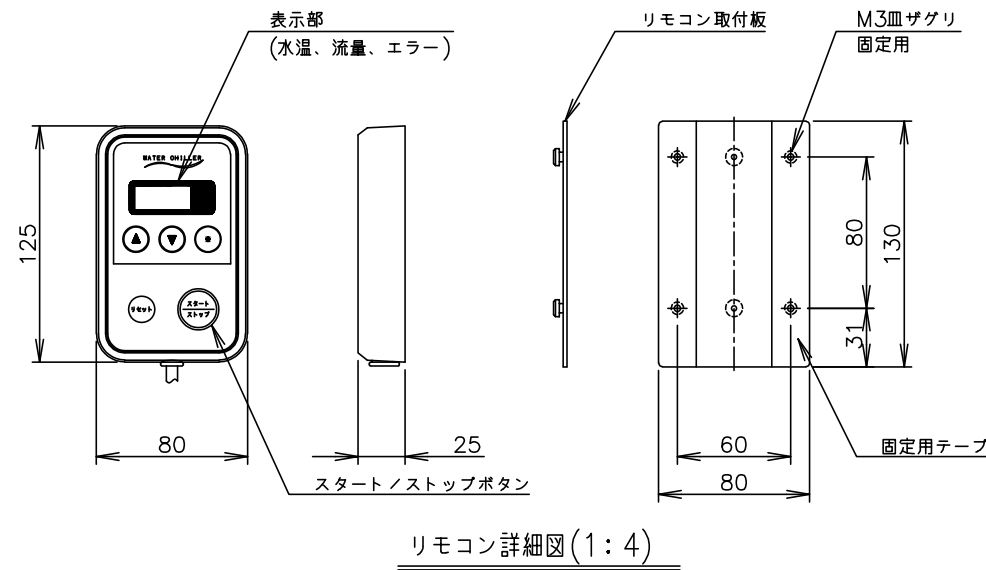
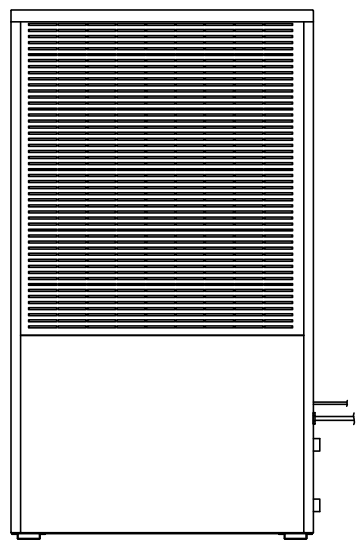

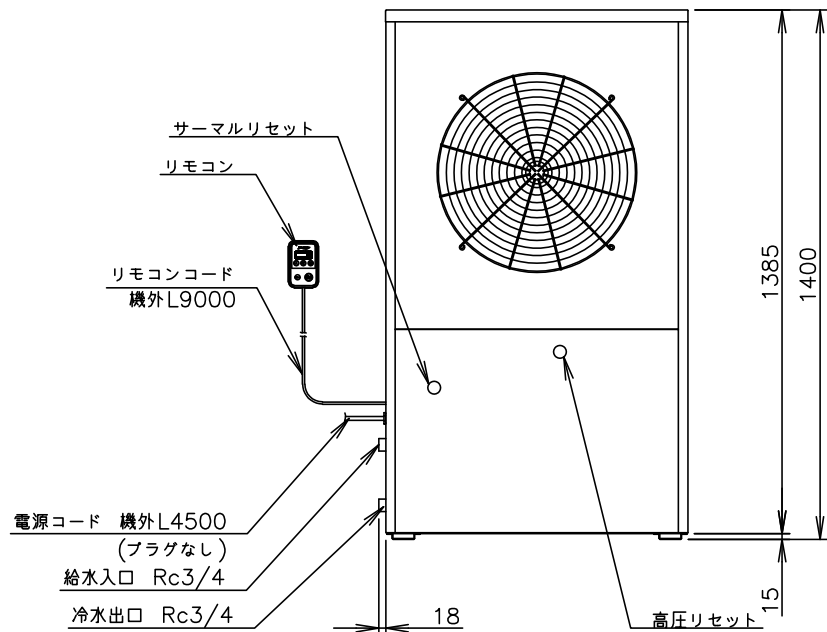


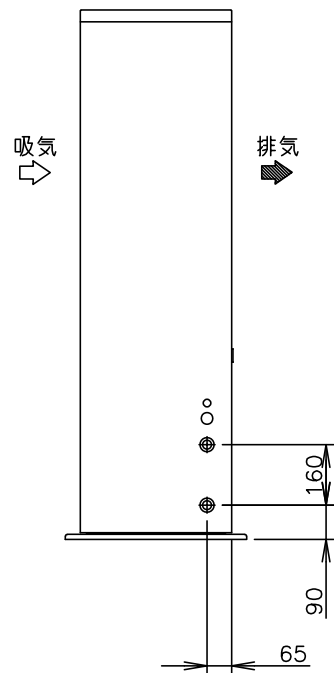

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 元電源(漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(過電流保護機能付、定格電流30A、感度電流15mA)を取付けてください。
3. 冷却能力は、周囲温度30℃、給水温度25℃、循環水量23L/minの時の値です。
4. 製品コード：N3CN-J001

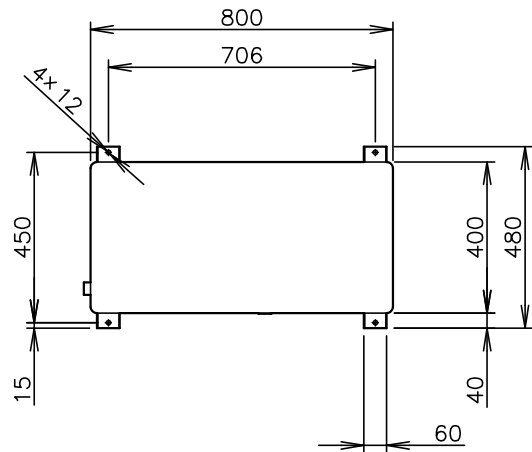

製品名	ホシザキ冷水チラー
形名	CWS-22DC-1
電源	三相200V 50/60Hz 容量6.3kVA
電流	9.5/11.8A
消費電力	2770/3270W (力率82/90%)
水温制御	給水側の水温によるON-OFF運転 水温調節範囲 8~20℃(工場出荷時10℃設定)
冷却能力	9980/10640W
冷却方式	強制空冷式 ファンモータ60W ファンφ500
外形寸法	幅800×奥行400×高1400mm
外装	亜鉛鋼板+ポリエステル粉体塗装
製品質量	110kg (梱包時131kg)
圧縮機	密閉形 電動機出力 2200W
冷却器	フィン&チューブ形強制空冷式
凝縮器	プレート式
冷媒制御	膨張弁式(外部均圧型)
冷媒	R404A
水温・運転表示	リモコン式(手元操作)
電気回路保護	アース線 電磁開閉器(手動復帰)
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止 サーモスタット 高低圧スイッチ(手動復帰)
水路回路保護	凍結防止ヒータ
付属品	ストレーナ 20A
騒音	53/57dB
梱包	木枠梱包 幅964×奥行564×高さ1580mm
使用条件	周囲温度：5~40℃、給水温度：5~30℃、被冷却液：上水 給水圧力：0.05~0.74MPa、循環水量：15L/min以上 循環循環ポンプ：別途必要(現地手配)、電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

ホシザキ冷水チラー CWS-22DC-1 (特)

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2025.10.16 改訂日	作成日 2023.10.31	図番 D37286	改訂 3	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。