


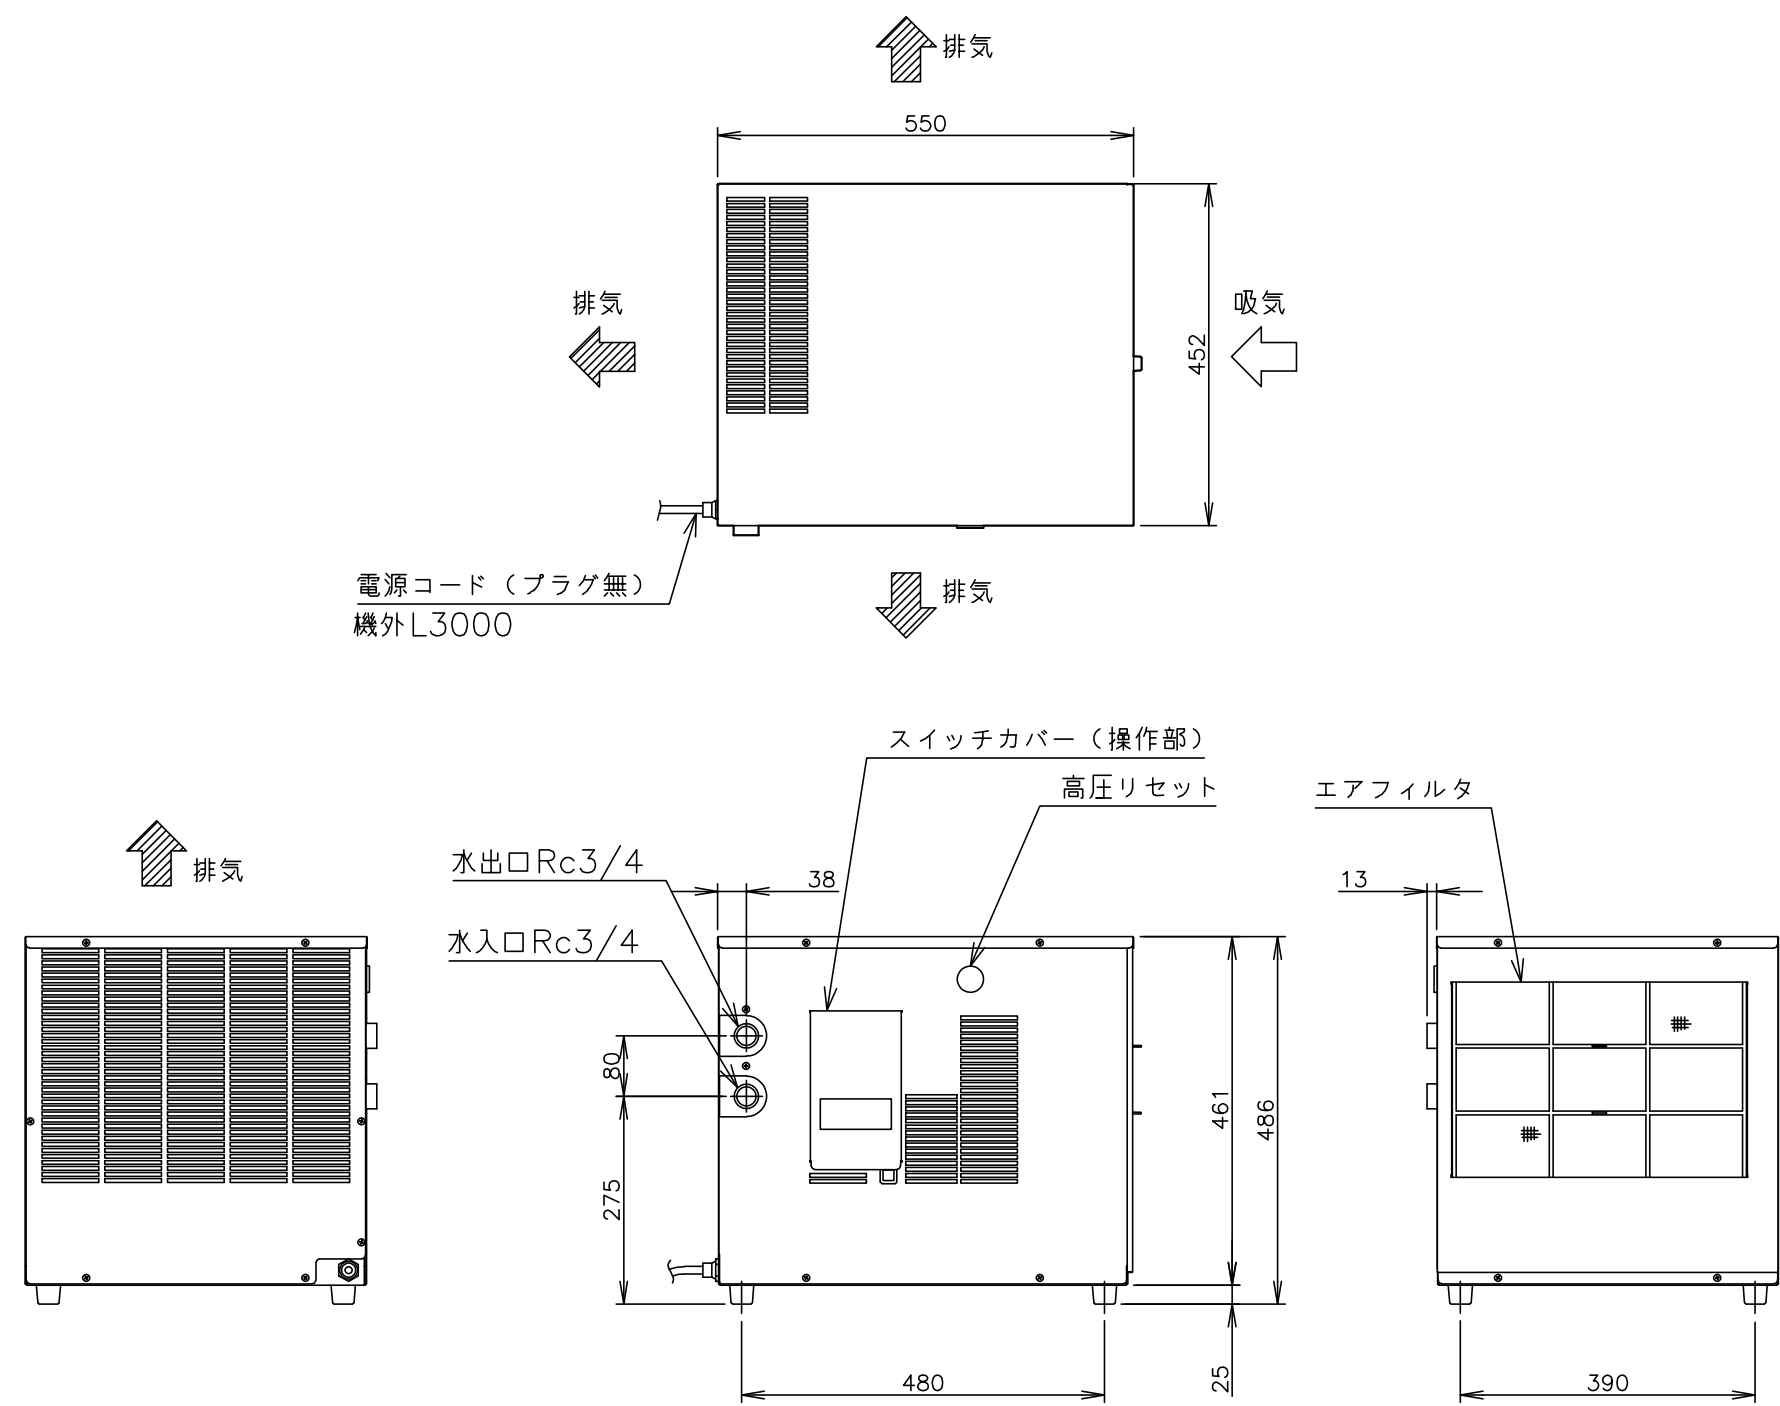

製品名	ホシザキ冷水チラー（循環専用機）
形名	CWS-8DC
電源	三相200V 50/60Hz 容量2.0kVA
電流	4.3/4.8A
消費電力	1340/1500W（力率90/91%）
冷却能力	1.9/2.1kW
循環ポンプ	自吸式マグネットポンプ
水温制御	温度調節器によるON-OFF運転（5～20℃で調節可能）
外形寸法	幅550×奥行452×高さ486mm
外装	ステンレス鋼板
製品質量	47kg（梱包時51kg）
圧縮機	全密閉形 電動機出力 750W
凝縮器	フィン&チューブ形強制空冷式 ファンモータ18W
冷却器	ステンレス管（2重管式、冷媒側 ステンレス管、流水側 スチレン系ホース）
冷媒制御	キャピラリーチューブ
冷媒	R404A
電気回路保護	漏電遮断器 アース線 電磁開閉器（手動復帰）
冷媒回路保護	高圧スイッチ（手動復帰）
脚	本体：エチレンプロピレンゴム、ワッシャー：ステンレス鋼板（固定用ネジ径：M5）
付属品	取扱説明書 据付工事説明書 露受け CWS循環用ストレーナ
騒音	62/63dB
梱包	全段ボール梱包 幅680×奥行540×高さ530mm
使用条件	周囲温度5～40℃ 循環水温度5～30℃ 屋内仕様 必要循環水量10L/min以上 揚程2m以下 入水圧力0.10MPa以下 水道直結不可 電圧変動 定格電圧の±10%以内 被冷却液 上水

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
（給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。）
 2. 元電源（漏電遮断器）は現地手配です。
元電源には必ず過負荷保護（10A）を取付けてください。
 3. 冷却能力は、周囲温度30℃、給水温度25℃のときの値です。
 4. 製品コード：N3DG