





<仕 様 表>

シ リ ー ズ		DBC
型 式		DBC-061H3
本 体	外形寸法 (mm)	幅 1200
		奥行 750
	高さ	800 (~840)
内 容	内形寸法 (mm)	幅 425
		奥行 620
	高さ	569~574
体	定格内容積 (L)	冷凍室 148
		冷蔵室 —
	製品質量 (kg)	124
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断 熱	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 1枚
	ホテルパン受け	ステンレス
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	1016/1151
	霜取時消費電力 (W)	656/706
	定格消費電力 (W)	960/1095
力 率 (%)	定 格 電 流 (A)	4.4/3.8
		63/83
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ③
	適 合 コ ン セ ン ト	3極接地極付差込20A-250V
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)	スクロール 1100
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC140V 入力40×1
	冷 却 器	冷氣強制循環式
放 熱 量 (W)	庫内ファンモータ (W) × 個数	AC200V 入力 100/150×1
	冷 媒	HFC R448A (1.1kg)
		3220/3830
除 霜 方 式	ヒータ方式	
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器
		-40~+30 調節可能
	温度表示	デジタル
周 囲 温 度 条 件 (℃)		5~35
	脚 (ネジ径×数・調整範囲)	M20×6本、95~135mm
	ホテルパン受け	L・R 各一枚
	ショートサイクル防止板	一式
付 属 品	露受けドレンパン	一個
	排水部品	一個

③: ③ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

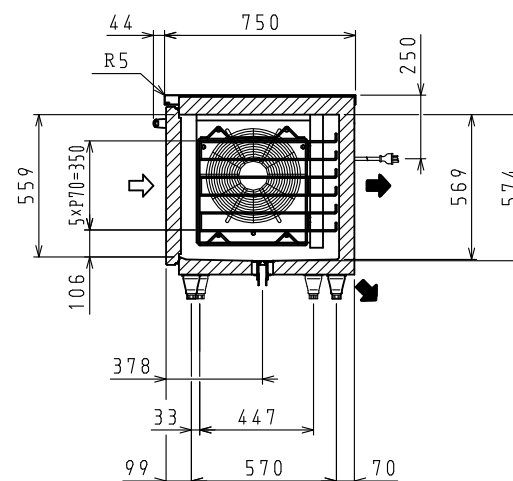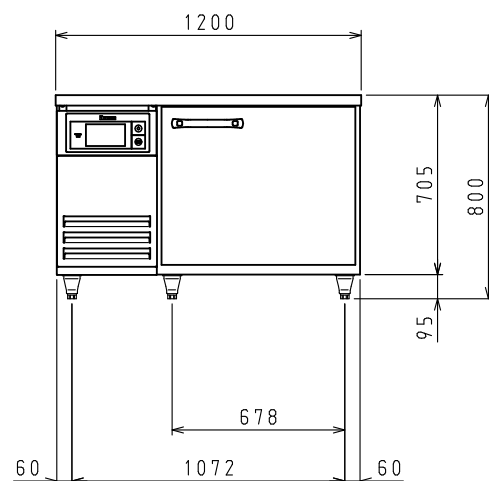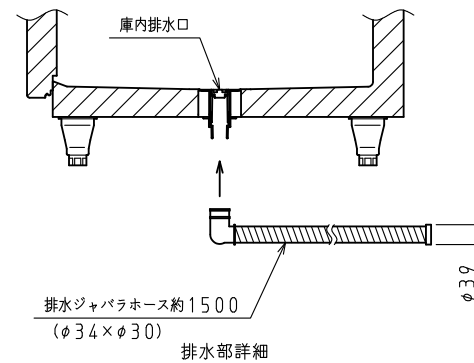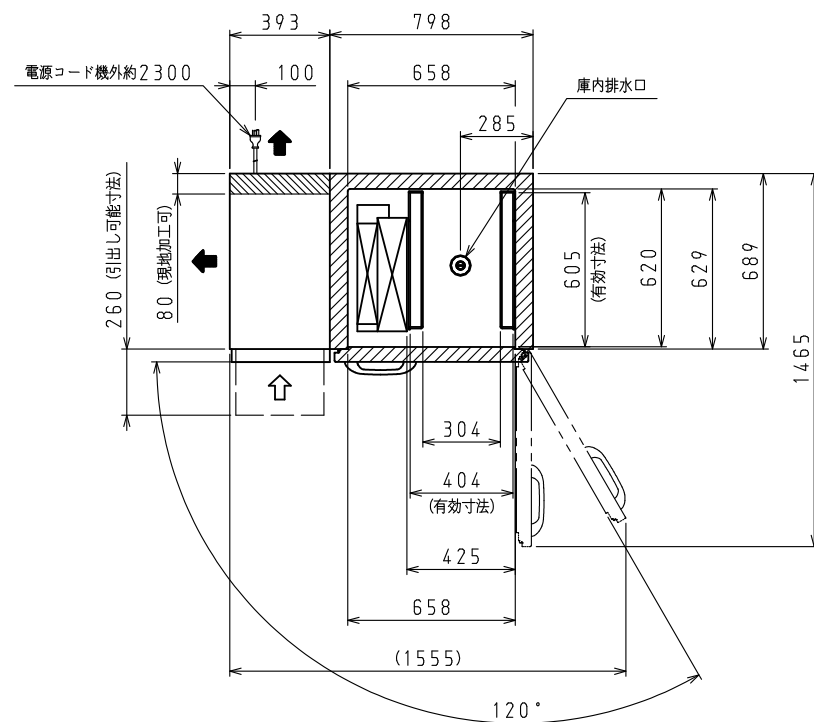

⇐: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	DBC-061H3	プラストチラー	S08535	△