

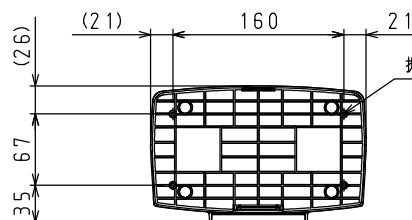
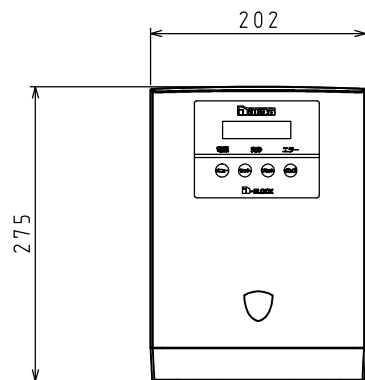
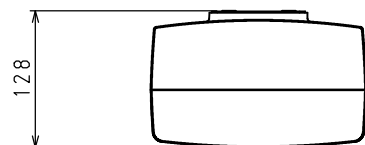




○本体



○混合器



電源

電源コード・連結ホース・塩水ホース
引出口（反対側からも引出可能）


据置用木ネジ固定位置（4ヶ所）
底面に穴あけ用印あり

電源コード
機外約2000


塩水ホースφ6
機外約1900

連結ホースφ11.5
機外約2400

○塩水タンク
(1/10)



塩水の作り方シール



注)

1. 本装置は換気ができる屋内に設置してください。
2. 電解次垂水の仕様は、各地の水質や設置条件により変動することがあります。
3. 定期交換部品は、原水の水質、使用頻度、使用環境、使用状態によって交換時期が早まる場合があります。
4. 混合器は付属のアダプタに適合する水栓に取り付けてください。
混合水栓、給湯水栓には取り付けないでください。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		DEW
型 式		DEW-061BM2
本 体	外形寸法 (mm)	幅 202
		奥行 128
		高さ 275
外 装 (主要部)		ABS
混合器	外形寸法 (mm)	幅 88
		奥行 87
		高さ 80
外 装 (主要部)		ABS
塩水タンク	外形寸法 (mm)	幅 162
		奥行 130
		高さ 267
外 装 (主要部)		飽和ポリエステル
容 量 (L)		3.5 (連続運転時間 約70分)
製品質量 (kg)		3.5 (混合器:約50g 塩水タンク:約330g)
連 結 ホ ー ス		長さ2.4m 外径φ11.5mm
塩 水 ホ ー ス		長さ1.9m 外径φ6mm
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	定格消費電力 (W)	130/130
	電源コード・長さ (m)	2.0×1 ㊦
	適 合 コ ン セ ン ト	2極7A-125V
電 解 次 垂 水	pH	7.5以上
	生成量 (L/分)	約1.5~6.0
	有効塩素濃度 (生成量 (L/分))	約50ppm 約100ppm 約200ppm (6.0) (3.0) (1.5)
	電 解 方 式	無隔膜電解方式
添 加 剤		炭酸マグネシウムを含まない「精製塩」または「食塩」 (塩化ナトリウム99.0%以上)
洗 浄 方 法		クエン酸洗浄
周囲温度条件 (℃)		5~35
周囲湿度条件 (%)		35~85 (結露しないこと)
給水条件	給 水	上水水質基準適合水
	水圧 (MPa)	0.2~0.5
	水量 (L/分)	10以上
	水温 (℃)	5~30
付 属 品	混合器用アダプタ (式)	1
	クイックファスナー (個)	2
	計量カップ (個)	1
	攪拌棒 (本)	1
	固定用木ネジ (本)	4
	液受けキャップ (個)	1
	ホースバンド (本)	1
	塩素試験紙 (個)	1
	専用塩 (個)	1
	希釈ボトル (個)	1
	ロート (個)	1
	高濃度塩素試験紙 (個)	1
定期交換部品 (交換目安)		電解槽・塩水ポンプ (運転1000時間経過、もしくは3年経過のいずれか早い時期)

㊦: □ L型2極差込7A-125V

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/5	DEW-061BM2	電解次垂水生成装置	S11032	△