

<仕 様 表>

型 式	DL-07TR4	
外形寸法 (mm)	幅	750
	奥 行	650
	高 さ	1872 (~1892)
	高 さ	1872 (~1892)
内形寸法 (mm)	幅	648
	奥 行	500
	高 さ	1428
	高 さ	1428
定 格 容 積 (L)	容 積	506
	容 積	506
	容 積	506
	容 積	506
製品質量 (kg)	質量	74
	質量	74
	質量	74
	質量	74
外 装 (BOX)	BOX	ガルバリウム鋼板
	BOX	ガルバリウム鋼板
	BOX	ガルバリウム鋼板
	BOX	ガルバリウム鋼板
外 装 (扉)	扉	ガルバリウム鋼板
	扉	ガルバリウム鋼板
	扉	ガルバリウム鋼板
	扉	ガルバリウム鋼板
ユニットカバー	カバー	ガルバリウム鋼板
	カバー	ガルバリウム鋼板
	カバー	ガルバリウム鋼板
	カバー	ガルバリウム鋼板
内 装	内装	ガルバリウム鋼板
	内装	ガルバリウム鋼板
	内装	ガルバリウム鋼板
	内装	ガルバリウム鋼板
断 熱	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
電 源 (V・φ・Hz)	電源	100・1・50/60
	電源	100・1・50/60
	電源	100・1・50/60
	電源	100・1・50/60
冷 却 時 消 費 電 力 (W)	消費電力	142/156
	消費電力	142/156
	消費電力	142/156
	消費電力	142/156
霜 取 時 消 費 電 力 (W)	霜取電力	21/21
	霜取電力	21/21
	霜取電力	21/21
	霜取電力	21/21
定 格 消 費 電 力 (W)	定格消費電力	130/144
	定格消費電力	130/144
	定格消費電力	130/144
	定格消費電力	130/144
定 格 電 流 (A)	定格電流	2.2/2.0
	定格電流	2.2/2.0
	定格電流	2.2/2.0
	定格電流	2.2/2.0
力 率 (%)	力率	59/72
	力率	59/72
	力率	59/72
	力率	59/72
電 源 コード・長さ (m)	電源コード	4×1 ⑤
	電源コード	4×1 ⑤
	電源コード	4×1 ⑤
	電源コード	4×1 ⑤
適 合 コ ン セ ン ト	適合コンセント	2極差込15A-125V
	適合コンセント	2極差込15A-125V
	適合コンセント	2極差込15A-125V
	適合コンセント	2極差込15A-125V
圧 縮 機 公 称 出 力 (W)	圧縮機公称出力	レスプロ 80
	圧縮機公称出力	レスプロ 80
	圧縮機公称出力	レスプロ 80
	圧縮機公称出力	レスプロ 80
凝 縮 器	凝縮器	空冷式
	凝縮器	空冷式
	凝縮器	空冷式
	凝縮器	空冷式
凝 縮 ファノモータ (W) × 個数	凝縮ファノモータ	入力 2.88×2
	凝縮ファノモータ	入力 2.88×2
	凝縮ファノモータ	入力 2.88×2
	凝縮ファノモータ	入力 2.88×2
冷 却 器	冷却器	冷気強制循環式
	冷却器	冷気強制循環式
	冷却器	冷気強制循環式
	冷却器	冷気強制循環式
庫 内 ファノモータ (W) × 個数	庫内ファノモータ	入力 2.88×2
	庫内ファノモータ	入力 2.88×2
	庫内ファノモータ	入力 2.88×2
	庫内ファノモータ	入力 2.88×2
冷 媒	冷媒	HC R600a (44g)
	冷媒	HC R600a (44g)
	冷媒	HC R600a (44g)
	冷媒	HC R600a (44g)
除 霜 方 式	除霜方式	ファン方式
	除霜方式	ファン方式
	除霜方式	ファン方式
	除霜方式	ファン方式
温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器	5~15調整可能
	マイコン温度調節器	5~15調整可能
	マイコン温度調節器	5~15調整可能
	マイコン温度調節器	5~15調整可能
温 度 表 示	温度表示	デジタル
	温度表示	デジタル
	温度表示	デジタル
	温度表示	デジタル
周 囲 温 度 条 件 (℃)	周囲温度条件	5~35
	周囲温度条件	5~35
	周囲温度条件	5~35
	周囲温度条件	5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚	M16×4本、90~110mm
	脚	M16×4本、90~110mm
	脚	M16×4本、90~110mm
	脚	M16×4本、90~110mm
付 属 品	付属品	スノコ 1枚
	付属品	スノコ 1枚
	付属品	スノコ 1枚
	付属品	スノコ 1枚
		ドレンホース 2m
		ドレンホース 2m
		ドレンホース 2m
		ドレンホース 2m
		取扱説明書 1部
		取扱説明書 1部
		取扱説明書 1部
		取扱説明書 1部
		保証書 1部
		保証書 1部
		保証書 1部
		保証書 1部



⑤: L型2極差込12A-125V

- 注)
- 消費電力は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
 - 棚オプション品は、棚・棚柱・固定用ネジ・クリップの一式です。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	2024年仕様	品 名	図 番	訂正
1/20	DL-07TR4		玄米ストッカー	S08624	△

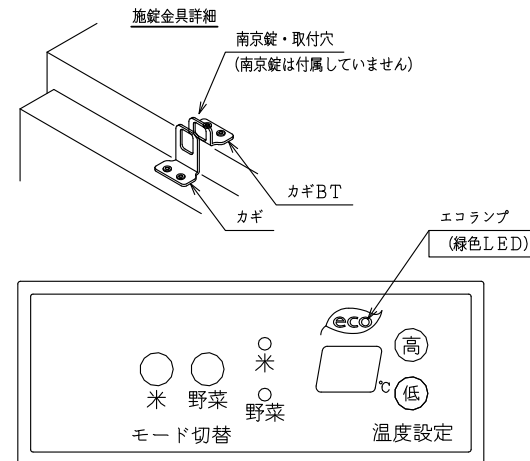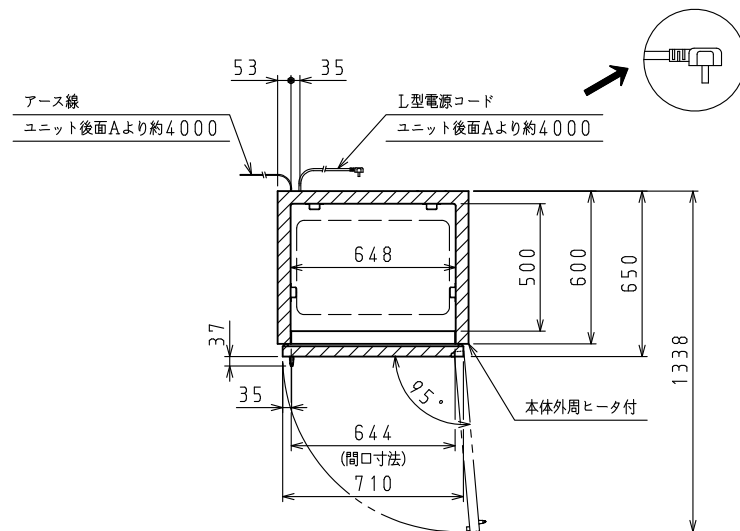

コントロール部詳細

