
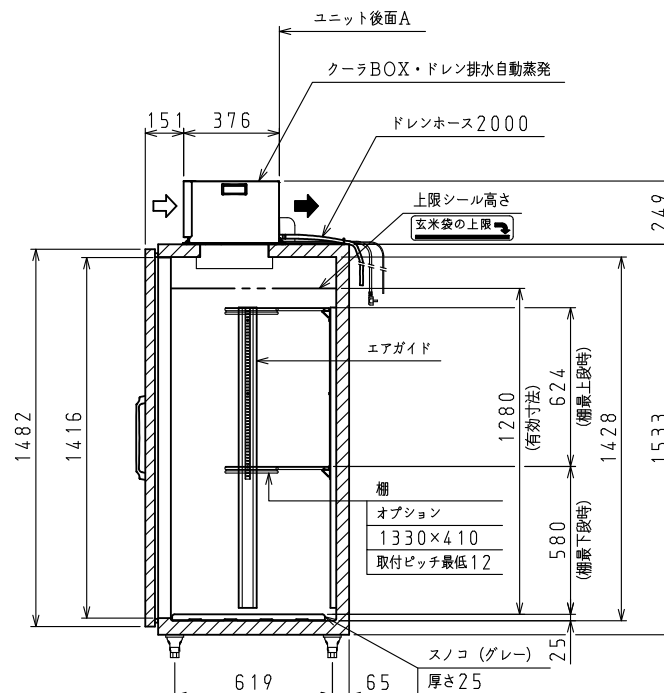
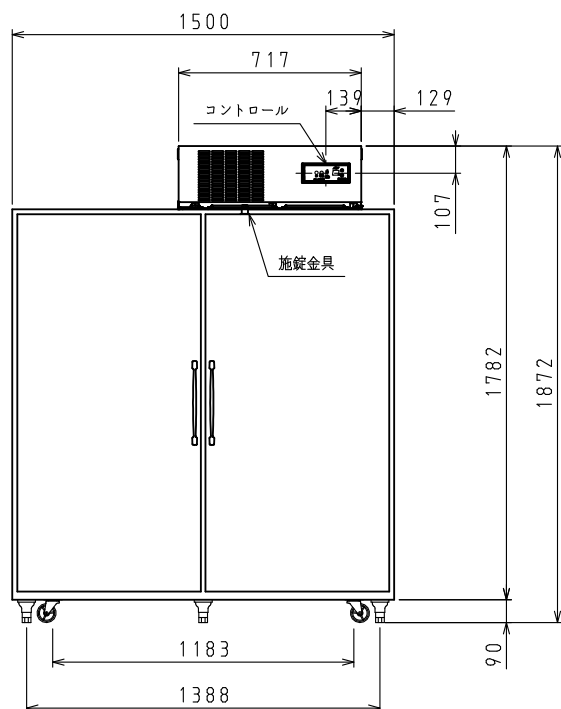
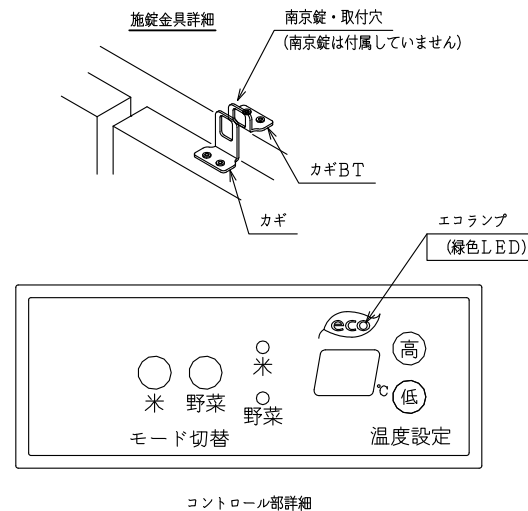


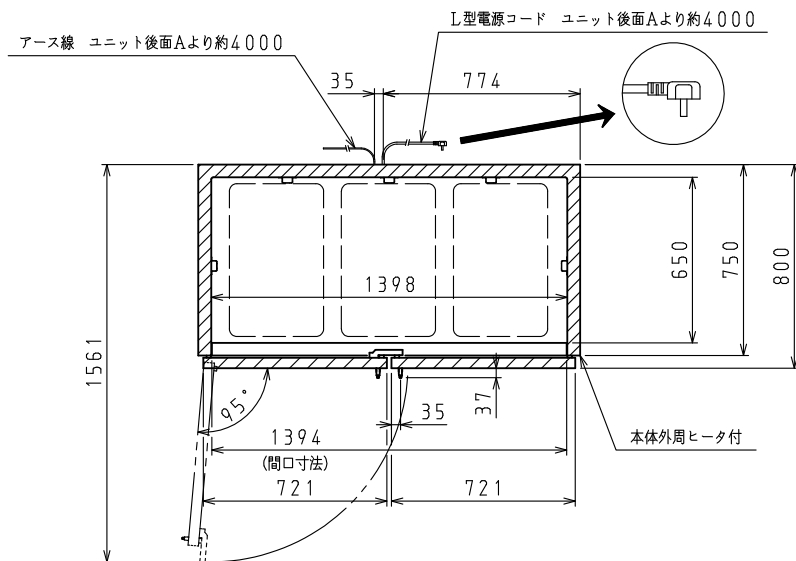

<仕様表>

型	式	DL-21TR4
外形寸法 (mm)	幅	1500
	奥行	800
	高さ	1872 (~1892)
	内形寸法 (mm)	
内形寸法 (mm)	幅	1398
	奥行	650
	高さ	1428
	定格内容積 (L)	1401
製品質量 (kg)	製品質量 (kg)	123
	外装 (BOX)	ガルバリウム鋼板
	外装 (扉)	ガルバリウム鋼板
	ユニットカバー	ガルバリウム鋼板
断熱	内装	ガルバリウム鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	取手付大型扉 2枚
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
電気特性	冷却時消費電力 (W)	147/161
	霜取時消費電力 (W)	26/26
	定格消費電力 (W)	130/144
	定格電流 (A)	2.2/2.0
冷却装置	力率 (%)	59/72
	電源コード・長さ (m)	4×1 ⑤
	適合コンセント	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	レスプロ 80
除霜方式	凝縮器	空冷式
	凝縮ファノモータ (W) × 個数	入力 2.88×2
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファノモータ (W) × 個数	入力 2.88×2
温度調節 (℃)	冷媒	HC R600a (44g)
	マイコン温度調節器	5~15調整可能
	※工場出荷時米12℃で設定	
	温度表示	デジタル
周囲温度条件 (℃)	周囲温度条件 (℃)	5~35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×5本、90~110mm
	付属品	スノコ 3枚 ドレンホース 2m 取扱説明書 1部 保証書 1部

⑤: ⑤ L型2極差込12A-125V

- 注)
- 消費電力は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
 - 棚オプション品は、棚・棚柱・固定用ネジ・クリップの一式です。

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	2024年仕様	品 名	図 番	訂正
1/20	DL-21TR4		玄米ストッカー	S08626	△