
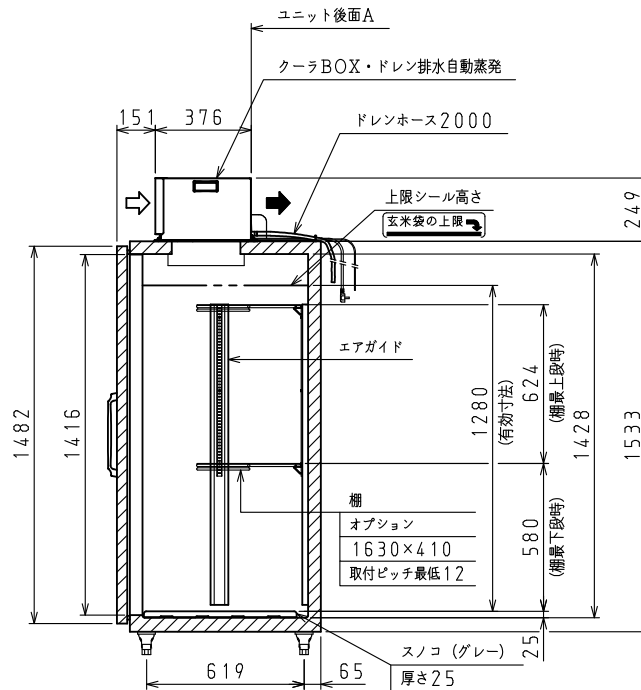
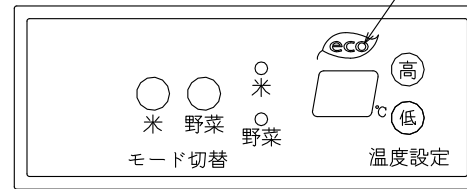
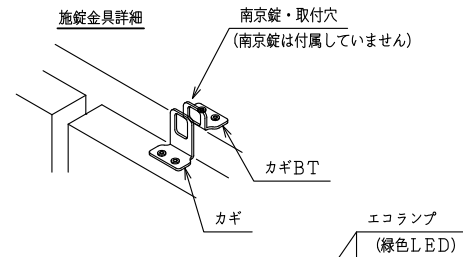
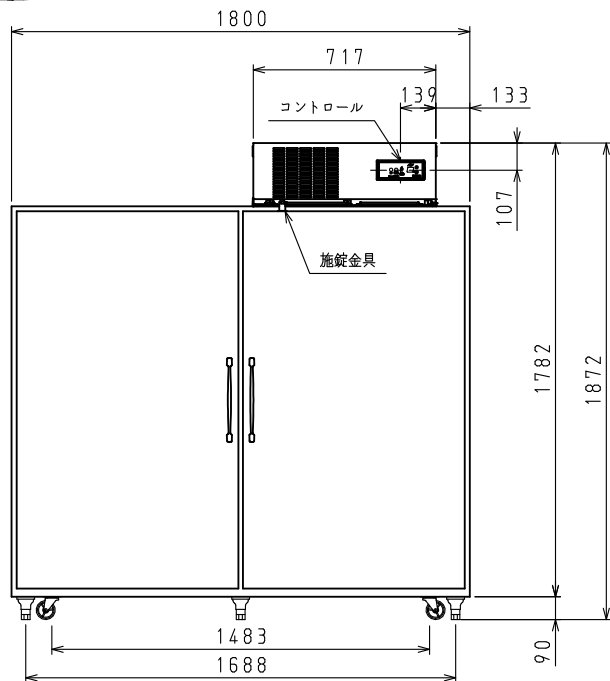


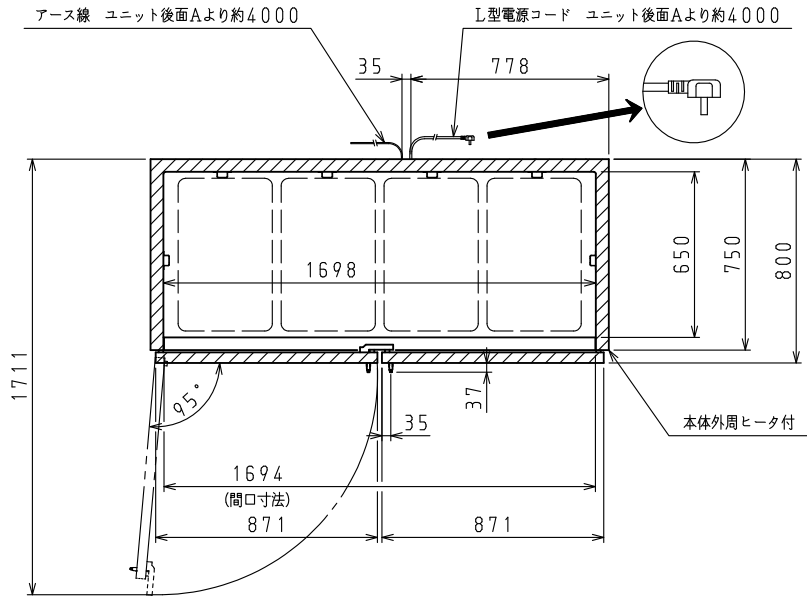

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕 様 表>

型 式	DL-28TR4	
外形寸法 (mm)	幅	1800
	奥行	800
	高さ	1872 (~1892)
	重量	140
内形寸法 (mm)	幅	1698
	奥行	650
	高さ	1428
	定格内容積 (L)	1635
製品質量 (kg)	製品質量 (kg)	140
	外装 (BOX)	ガルバリウム鋼板
	外装 (扉)	ガルバリウム鋼板
	ユニットカバー	ガルバリウム鋼板
断 熱	内 装	ガルバリウム鋼板
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	取手付大型扉 2枚
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
電 気 特 性	冷却時消費電力 (W)	191/211
	霜取時消費電力 (W)	47/47
	定格消費電力 (W)	153/173
	定 格 電 流 (A)	2.0/1.9
力 率 (%)	力 率 (%)	77/91
	電源コード・長さ (m)	4×1⑤
	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	レスプロ 120
冷 却 装 置	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	入力 2.88×4
	冷 却 器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) × 個数	入力 2.88×2
除 霜 方 式	冷 媒	HC R600a (55g)
	除 霜 方 式	ファン方式
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 5~15調整可能 ※工場出荷時12℃設定
	温度表示	デジタル
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	周囲温度条件 (℃)	5~35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×6本、90~110mm
	付 属 品	スノコ 4枚
		ドレンホース 2m
		取扱説明書 1部
		保証書 1部

⑤: ⑤ L型2極差込12A-125V

注)

- 消費電力は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
- 棚オプション品は、棚・棚柱・固定用ネジ・クリップの一式です。

スケール	型 式	2024年仕様	品 名	図 番	訂正
1/20	DL-28TR4		玄米ストッカー	S08627	△