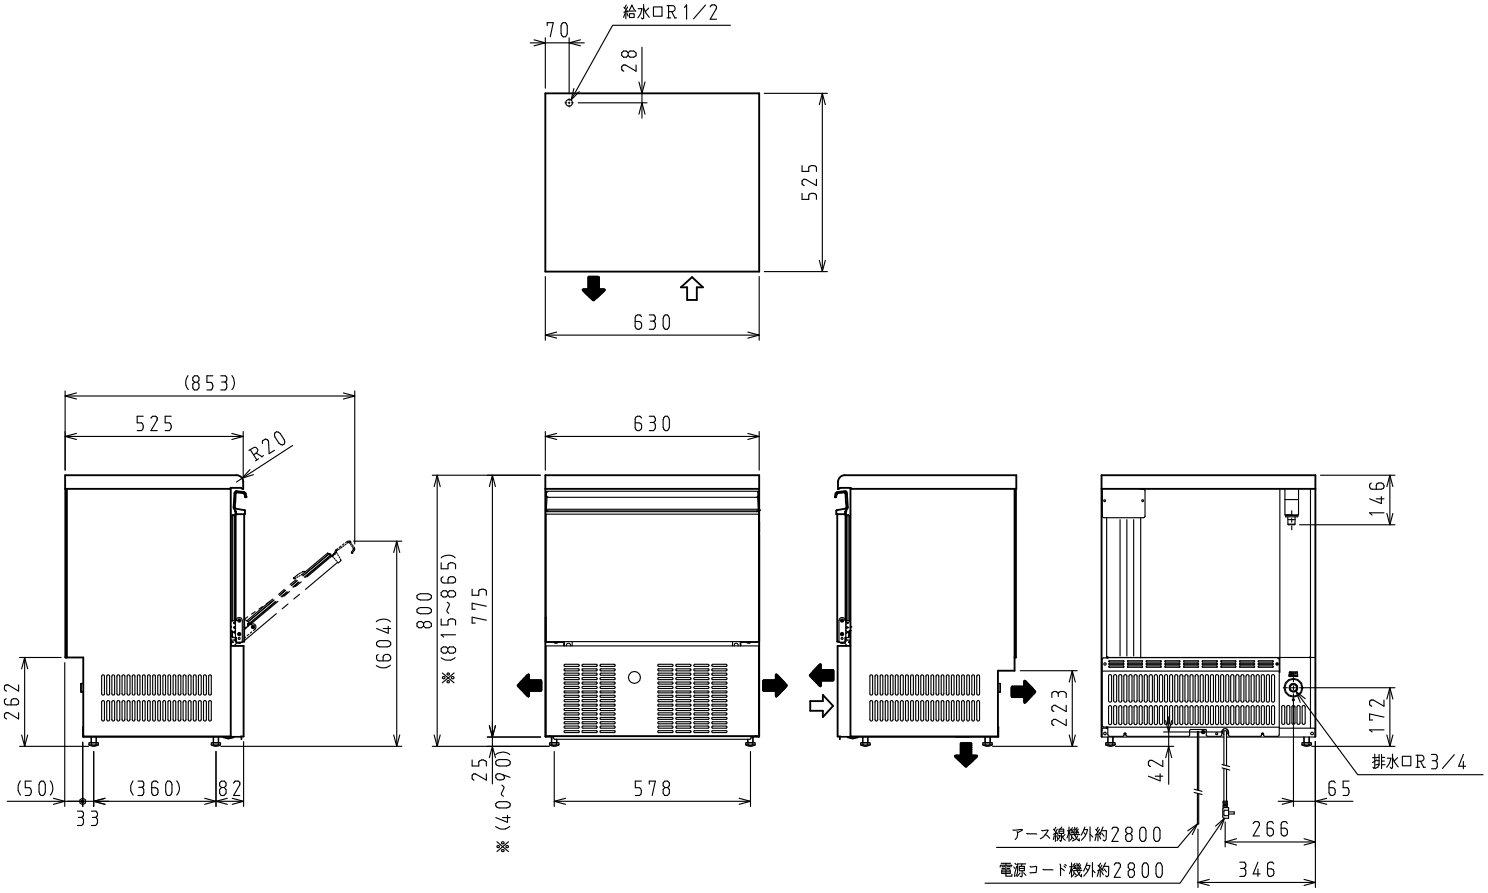

⇨:吸気　➡:排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕　様　表>

シ　リ　ー　ズ			アンダーカウンタータイプ
型　　式			DRI-65LMVF
外形寸法(㎜)	幅		630
	奥　行		525
	高　さ		800(785~815)
製　品　質　量(kg)			55
外　　装			ステンレス鋼板(クリア塗装)・亜鉛引鋼板
内　　装			合成樹脂
断　　熱			硬質発泡ポリウレタン
製　氷　方　式			セル方式
氷　の　形　状			キューブアイス
氷　の　寸　法(㎜)			28×28×32
1回の氷の数　(個)			49
製氷能力(kg/日)	20/15℃	50/60Hz	63/66
	30/25℃		53/57
標準製氷時間(分)	20/15℃		28/26
	30/25℃		32/29
消費水量㎥/日	20/15℃		0.13/0.14
	30/25℃		0.11/0.12
貯水量(自然落下時)　(kg)			約27(15)
電気特性	電源(V・φ・Hz)		100・1・50/60
	定格消費電力　(W)		260/290
	定　格　電　流(A)		3.7/3.4
	力　　率(%)		70/85
	電源コード・長さ(m)		2.8×1　⑥
	適合コンセント		2極15A-125V
冷却装置	圧縮機公称出力(W)		レシプロ　175
	凝　縮　器		空冷式
	凝縮ファンモータ(W)×個数		DC24V　入力　9×1
	冷　却　器		アルミプレージング
	冷　　媒(g)		HFC　R134a(240)
放　熱　量　(W)			560/640
製　氷　制　御			マイコン制御(サーミスタ)
脱　氷　制　御			マイコン制御(サーミスタ)
貯　氷　制　御			マイコン制御(ストックSW)
設置条件	周囲温度(℃)		5~35
	給水温度(℃)		2~30
配管口径	給水口(市水)		R1/2(オネジ)
	排　水　口		R3/4(オネジ)
脚(ネジ径×数、調整範囲)			M16×4、10~40㎜
付属品	氷スコップ(個)		1
	エルボ　(個)		1
	排水ホース		1000㎜×1
	フレキチューブ(個)		950㎜×1
日水協認証登録番号			B-12

⑥:　L型2極差込15A-125V

注)
1. 製氷能力，標準製氷時間，消費水量の欄の20/15℃，30/25℃は周囲温度/給水温度を表わしています。
2. 電気特性値は周囲温度30℃，給水温度25℃の一定条件で測定したときの値です。
3. 標準製氷時間は1サイクルの時間を表しています。
4. 製氷能力は氷の平均穴径約5㎜の場合の値です。
5. ※寸法はSPにて対応可能です。
6. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
7. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1/15	DRI-65LMVF	バーチカルタイプ製氷機	S10971	①