


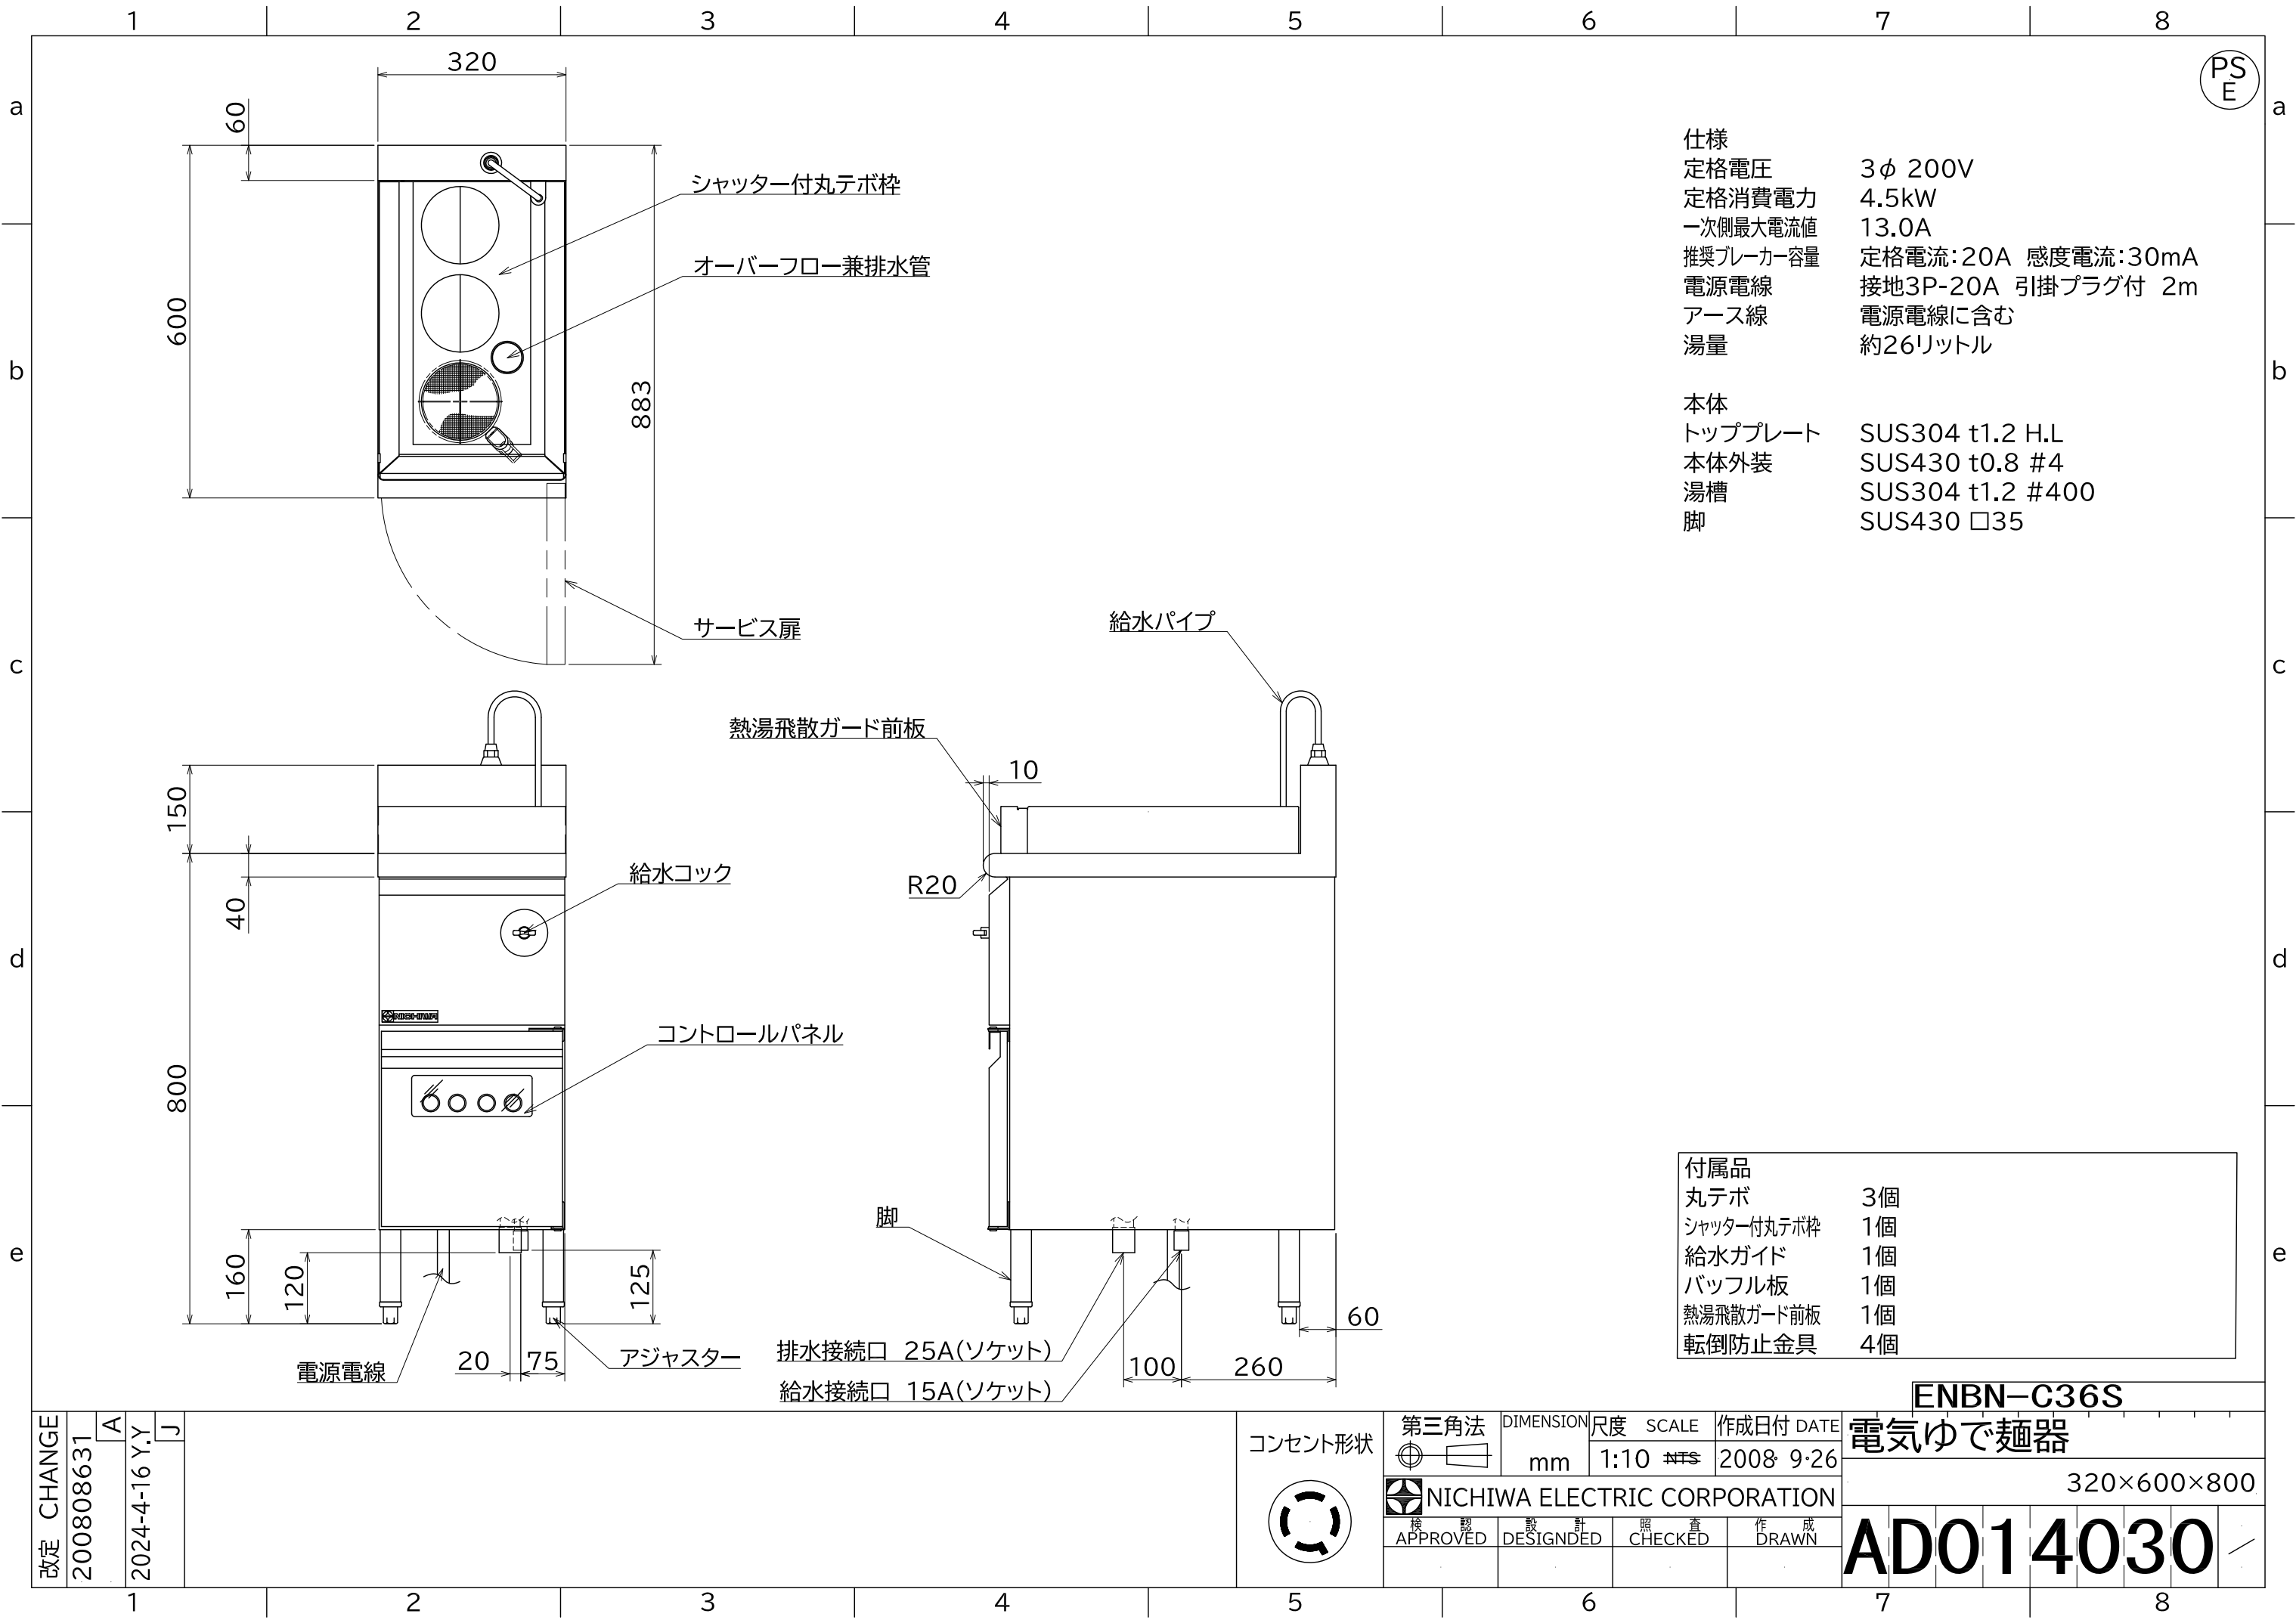

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 4.5kW
一次側最大電流値 13.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流:20A 感度電流:30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む
湯量 約26リットル

本体
トッププレート SUS304 t1.2 H.L
本体外装 SUS430 t0.8 #4
湯槽 SUS304 t1.2 #400
脚 SUS430 □35

付属品
丸デボ 3個
シャッター付丸デボ枠 1個
給水ガイド 1個
バツフル板 1個
熱湯飛散ガード前板 1個
転倒防止金具 4個

改定 CHANGE 200808631 A 2024-4-16 Y.Y J	ENBN-C36S			
	電気ゆで麺器			
	320×600×800			
	AD014030			

1	2	3	4	5	6	7	8				
								DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE			
								mm 1:10 2008 9・26			
								NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION			
								検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN			

第三角法

コンセント形状