


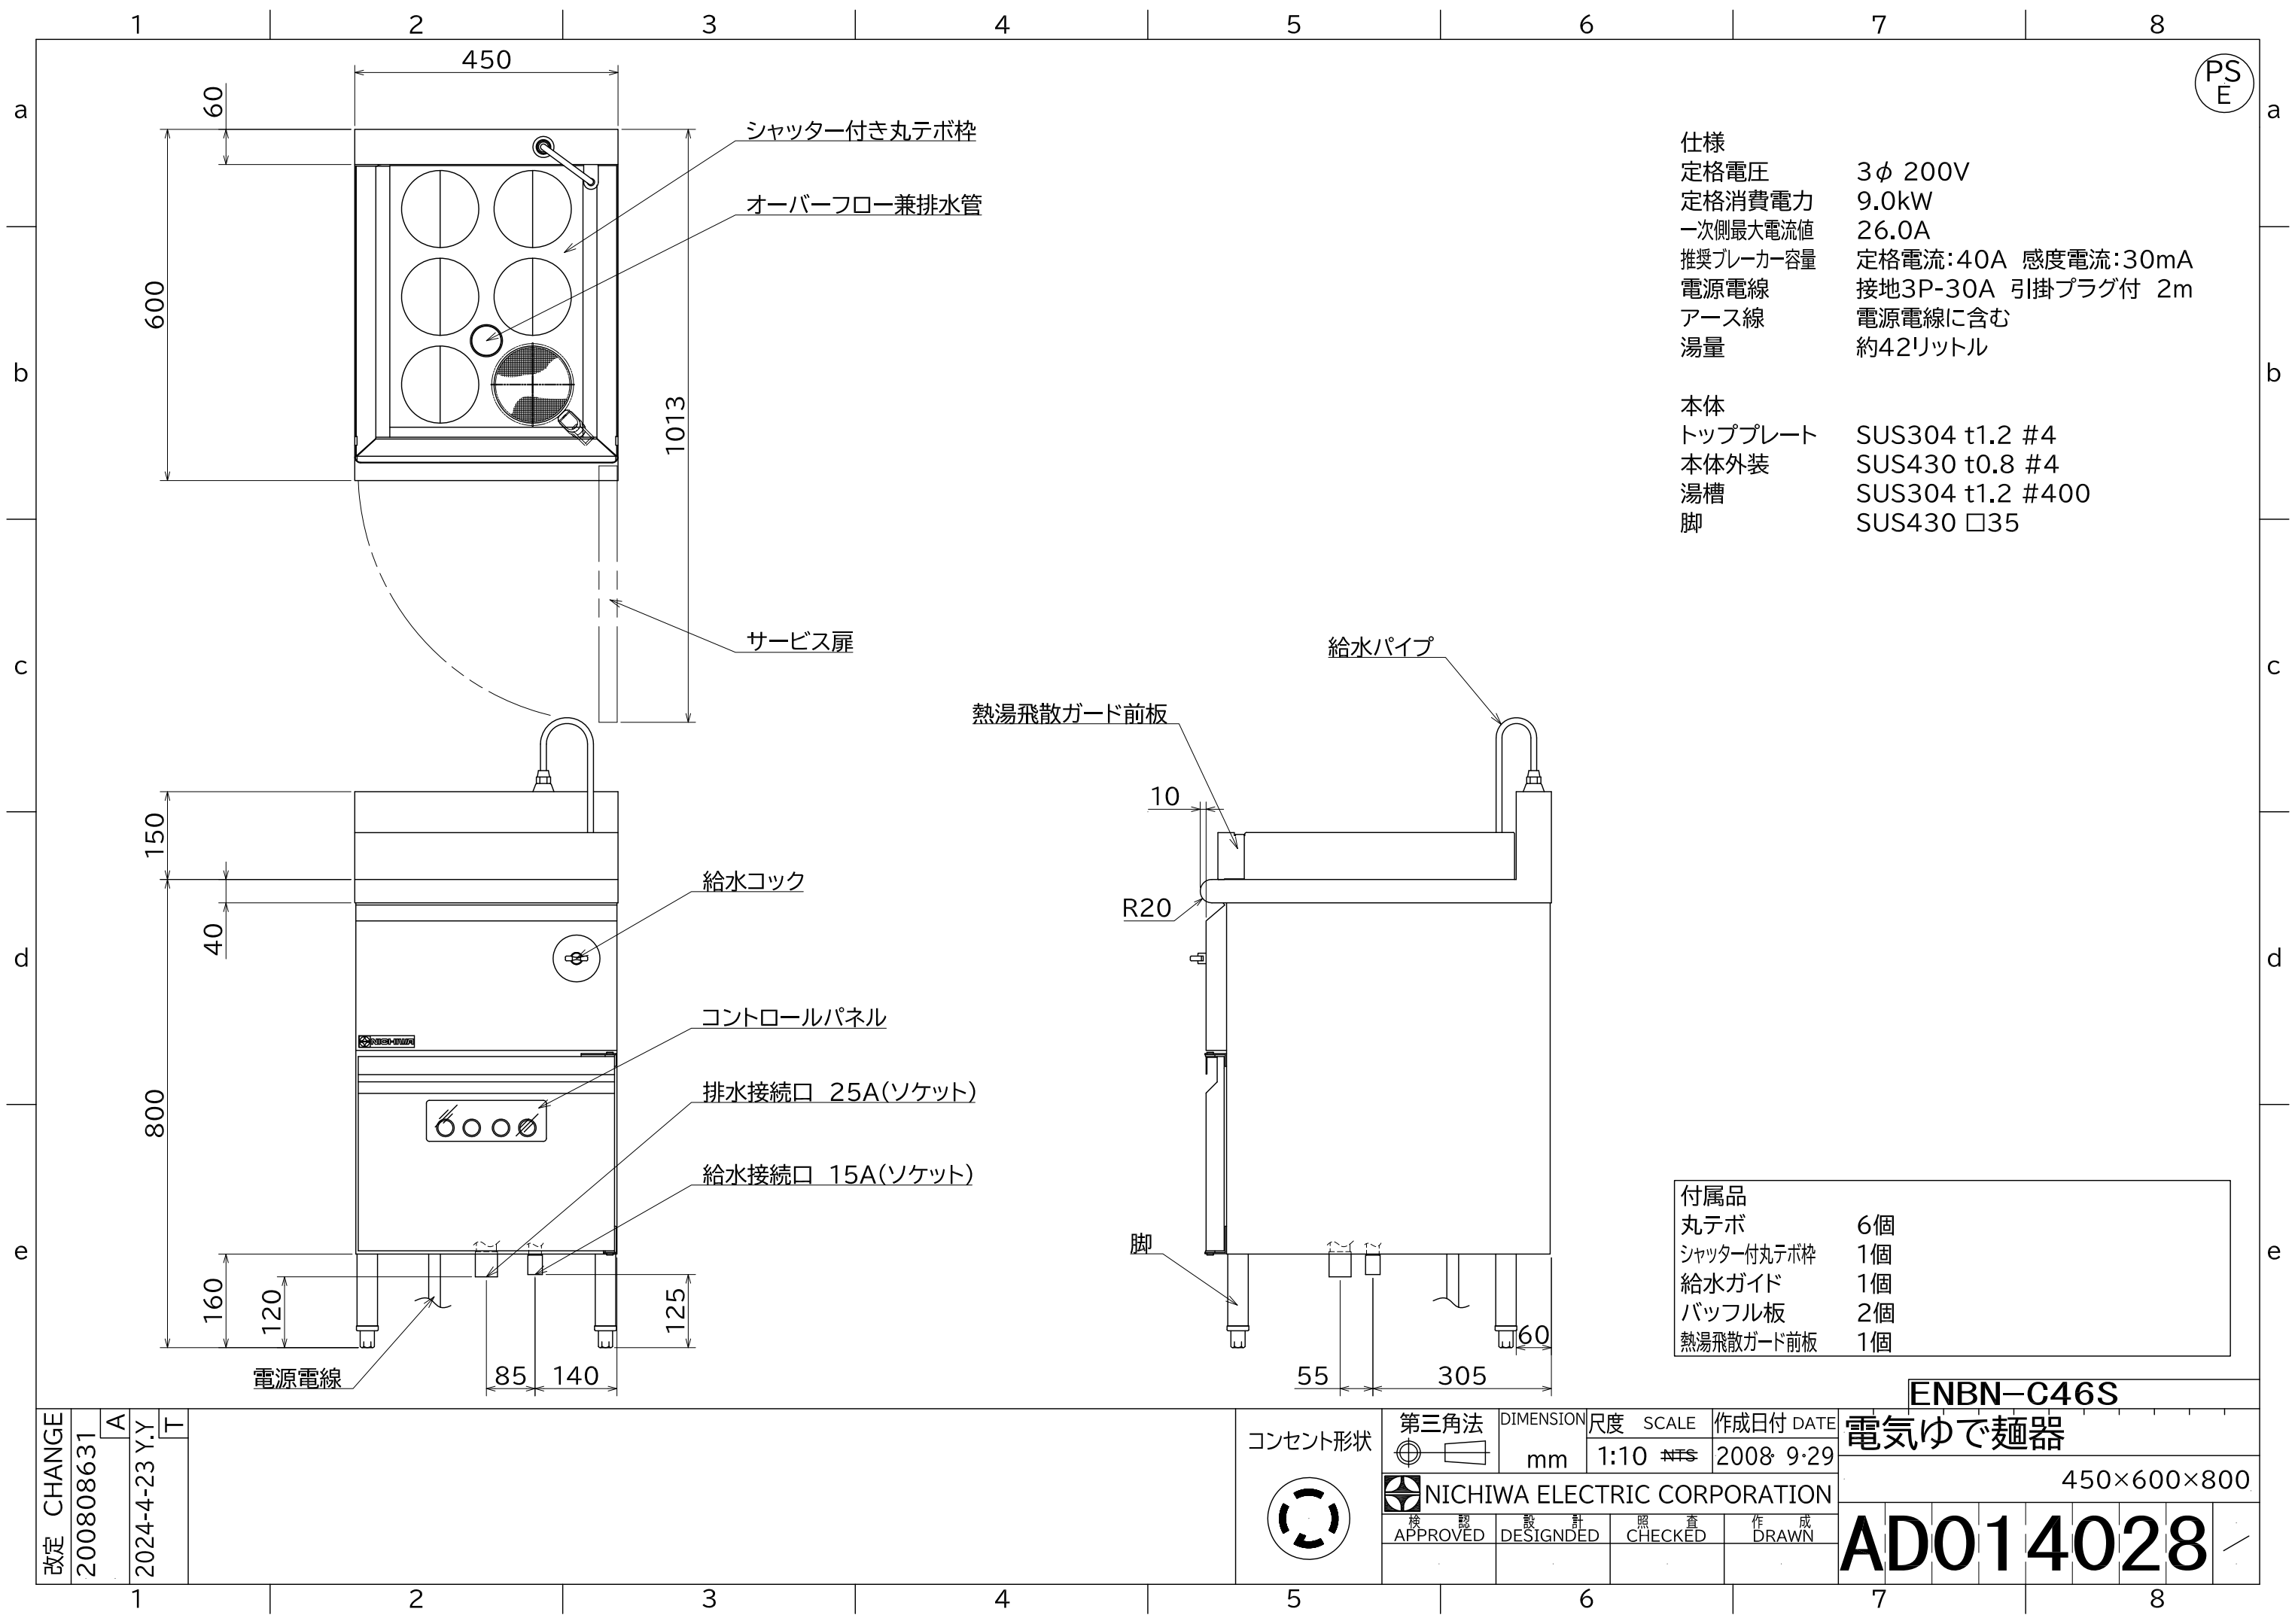

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 9.0kW
一次側最大電流値 26.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流:40A 感度電流:30mA
電源電線 接地3P-30A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む
湯量 約42リットル

本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
本体外装 SUS430 t0.8 #4
湯槽 SUS304 t1.2 #400
脚 SUS430 □35

付属品
丸テボ 6個
シャッター付丸テボ粹 1個
給水ガイド 1個
バツフル板 2個
熱湯飛散ガード前板 1個

ENBN-C46S

電気ゆで麺器

450×600×800

AD014028

改定 CHANGE
200808631
A
2024-4-23 Y.Y
T

コンセント形状
第三角法
DIMENSION
mm
1:10
作成日付 DATE
2008-9-29
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION
検 認 設 計 照 査 作 成
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN