


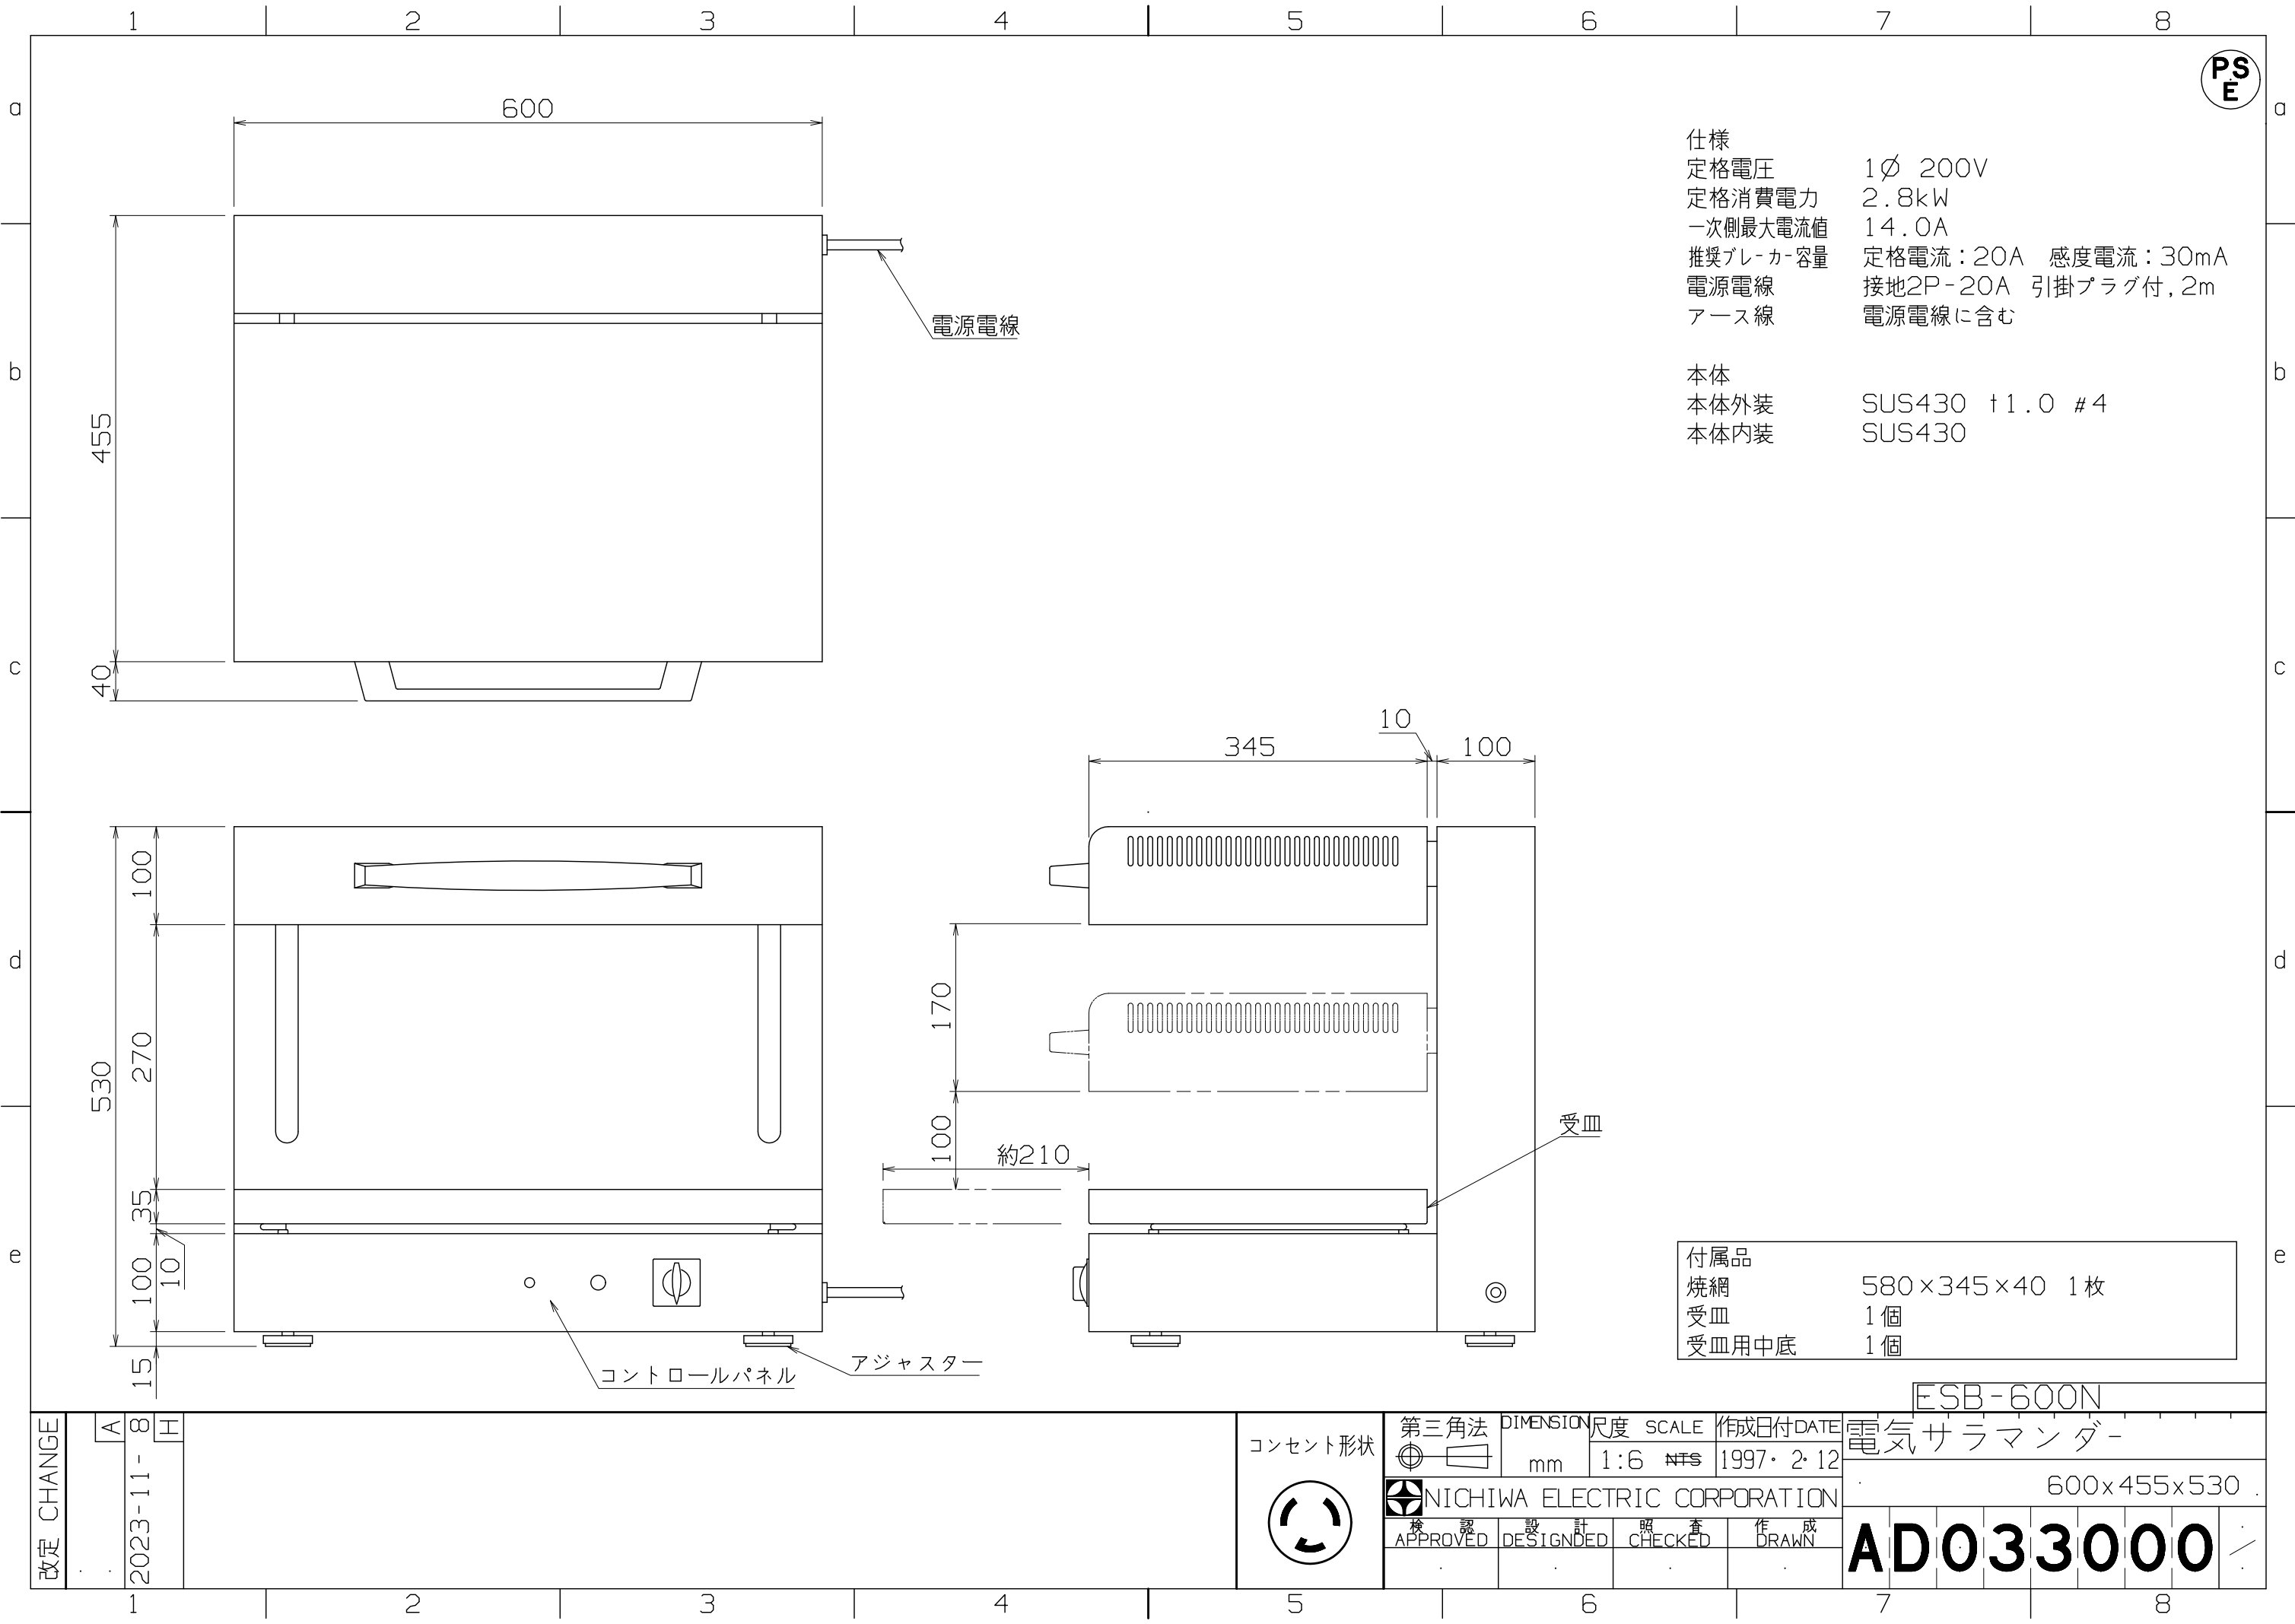

仕様
定格電圧 1φ 200V
定格消費電力 2.8kW
一次側最大電流値 14.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 接地2P-20A 引掛プラグ付, 2m
アース線 電源電線に含む

本体
本体外装 SUS430 t1.0 #4
本体内装 SUS430

付属品
焼網 580×345×40 1枚
受皿 1個
受皿用中底 1個

ESB-600N

電気サランダー

600x455x530


AD033000

改定 CHANGE

A
2023-11-8
H

コンセント形状

第三角法
DIMENSION
mm
1:6
NITS
作成日付 DATE
1997・2・12
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION
検査 設計 照査 作成
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

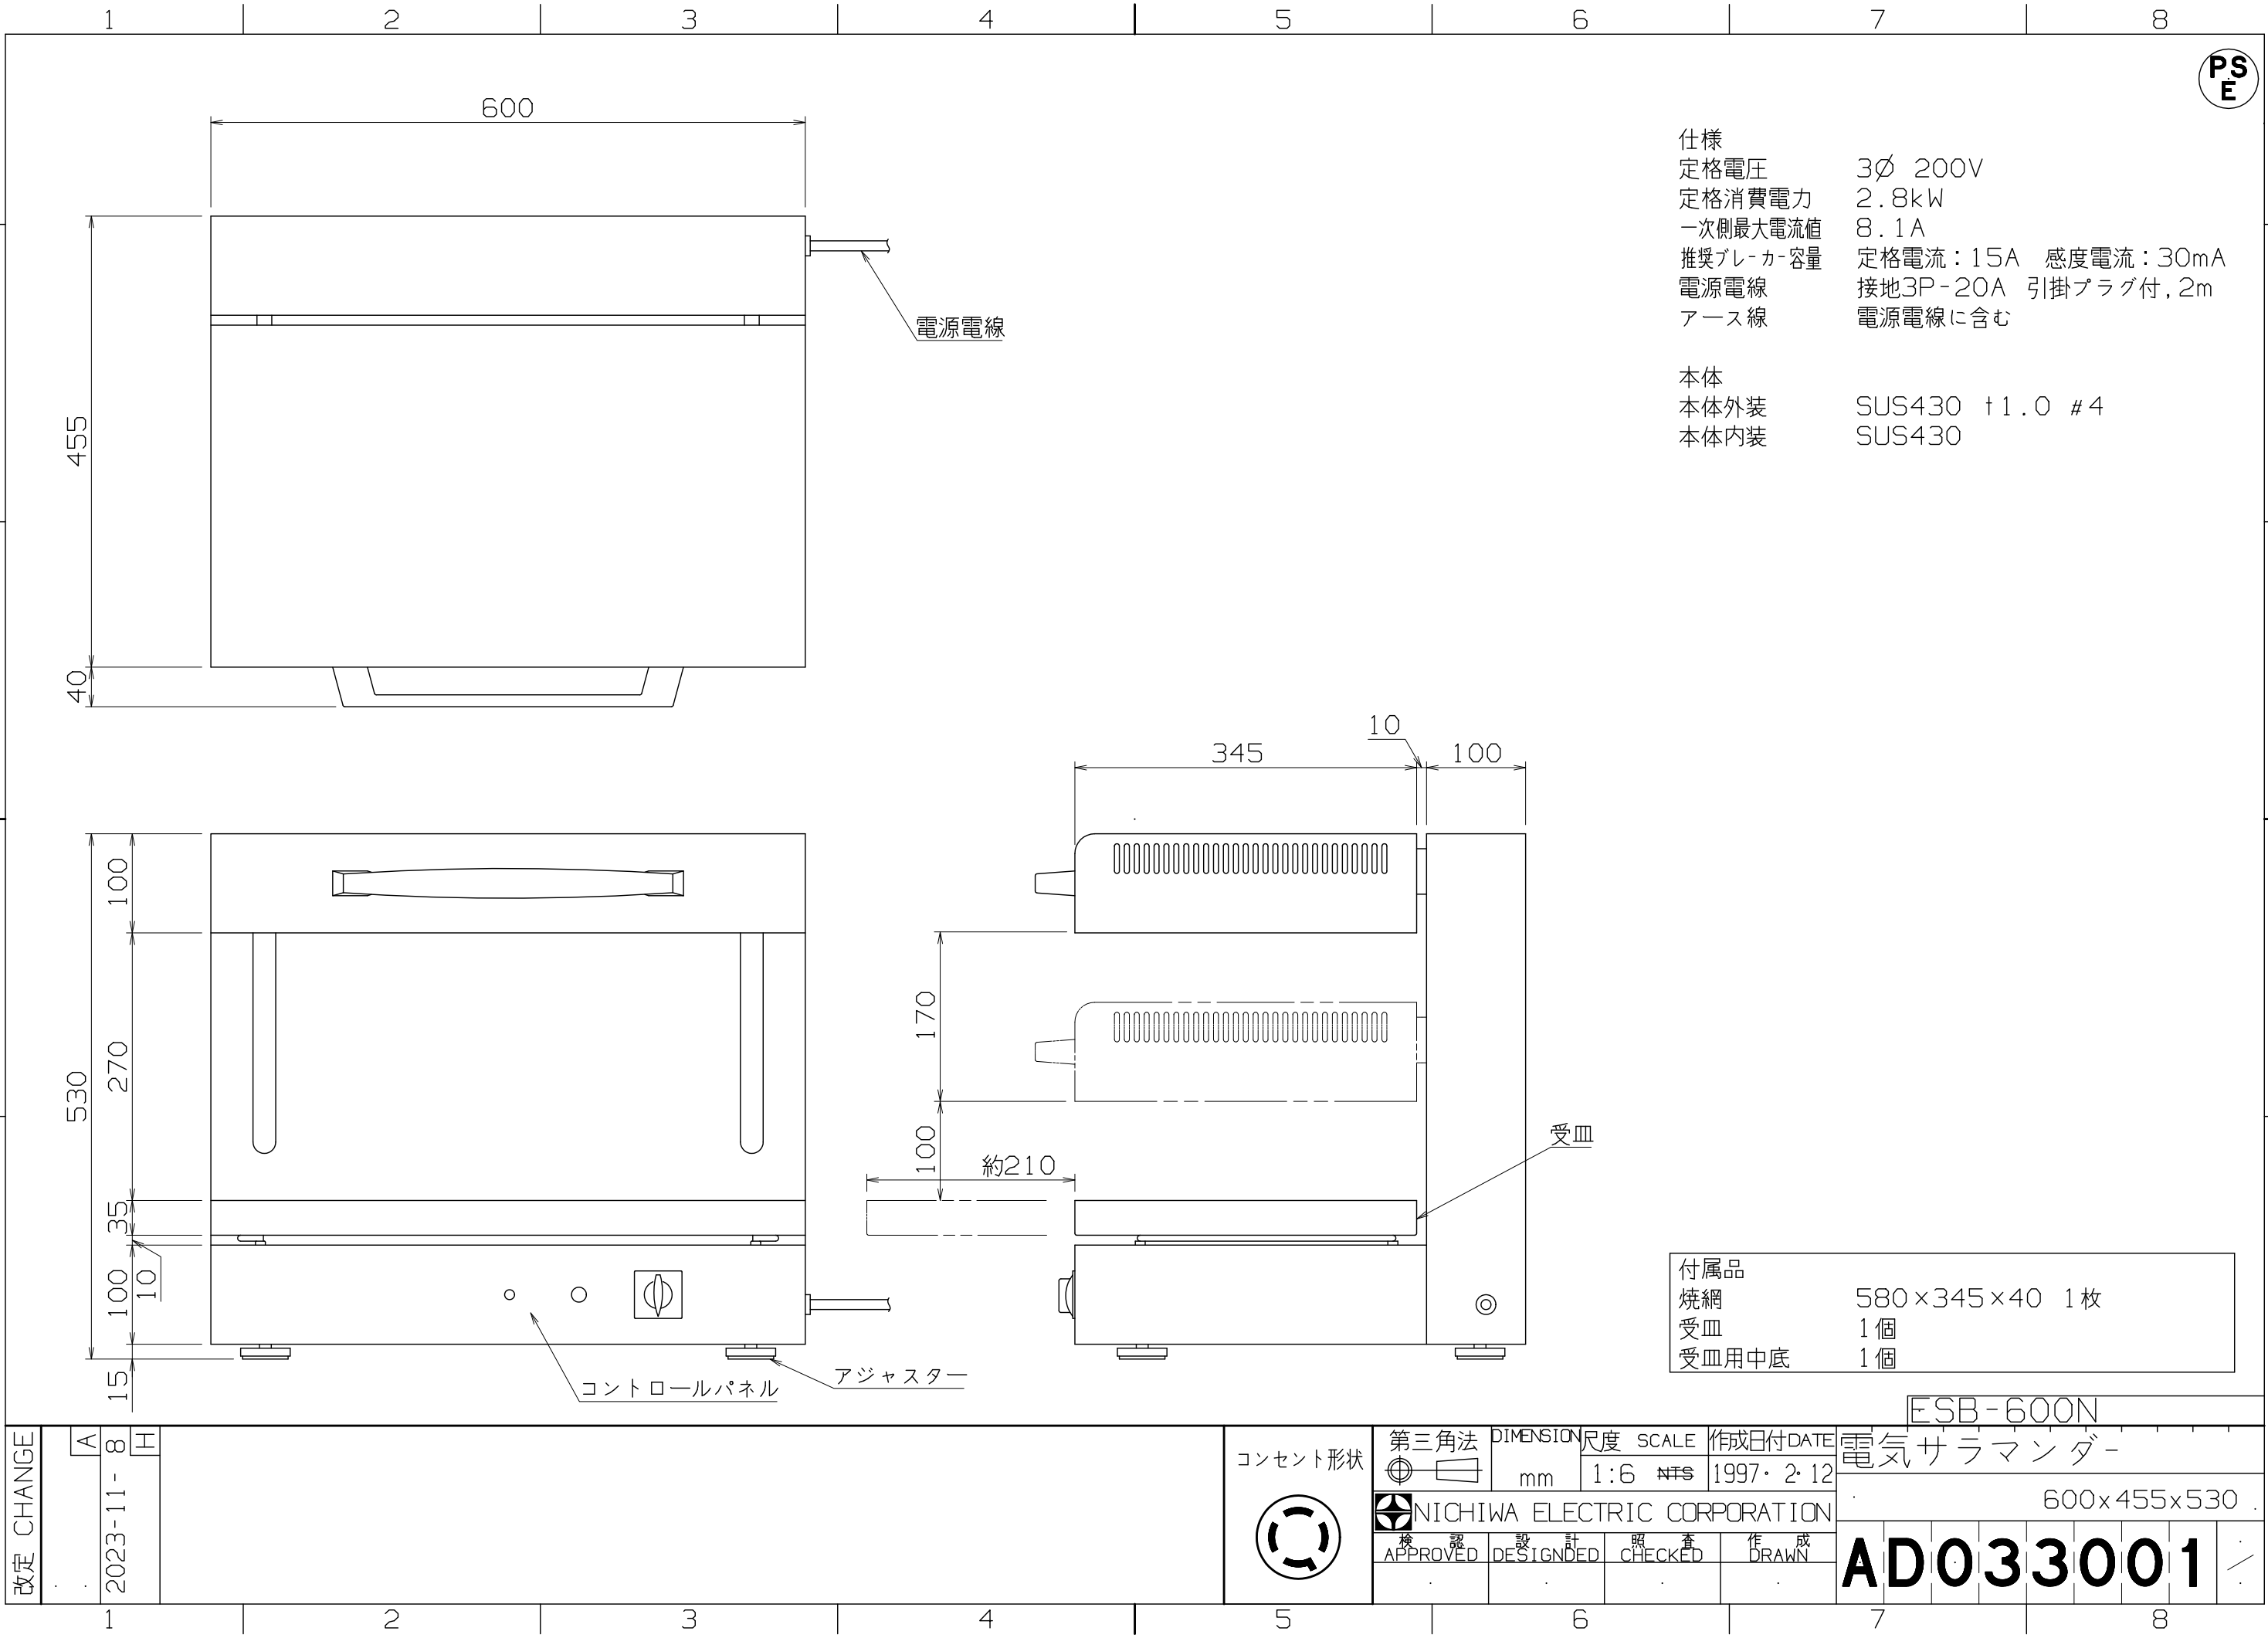

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 2.8kW
一次側最大電流値 8.1A
推奨ブレーカ-容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付, 2m
アース線 電源電線に含む

本体
本体外装 SUS430 t1.0 #4
本体内装 SUS430

付属品
焼網 580×345×40 1枚
受皿 1個
受皿用中底 1個

ESB-600N

電気サランダー

600x455x530

AD033001