


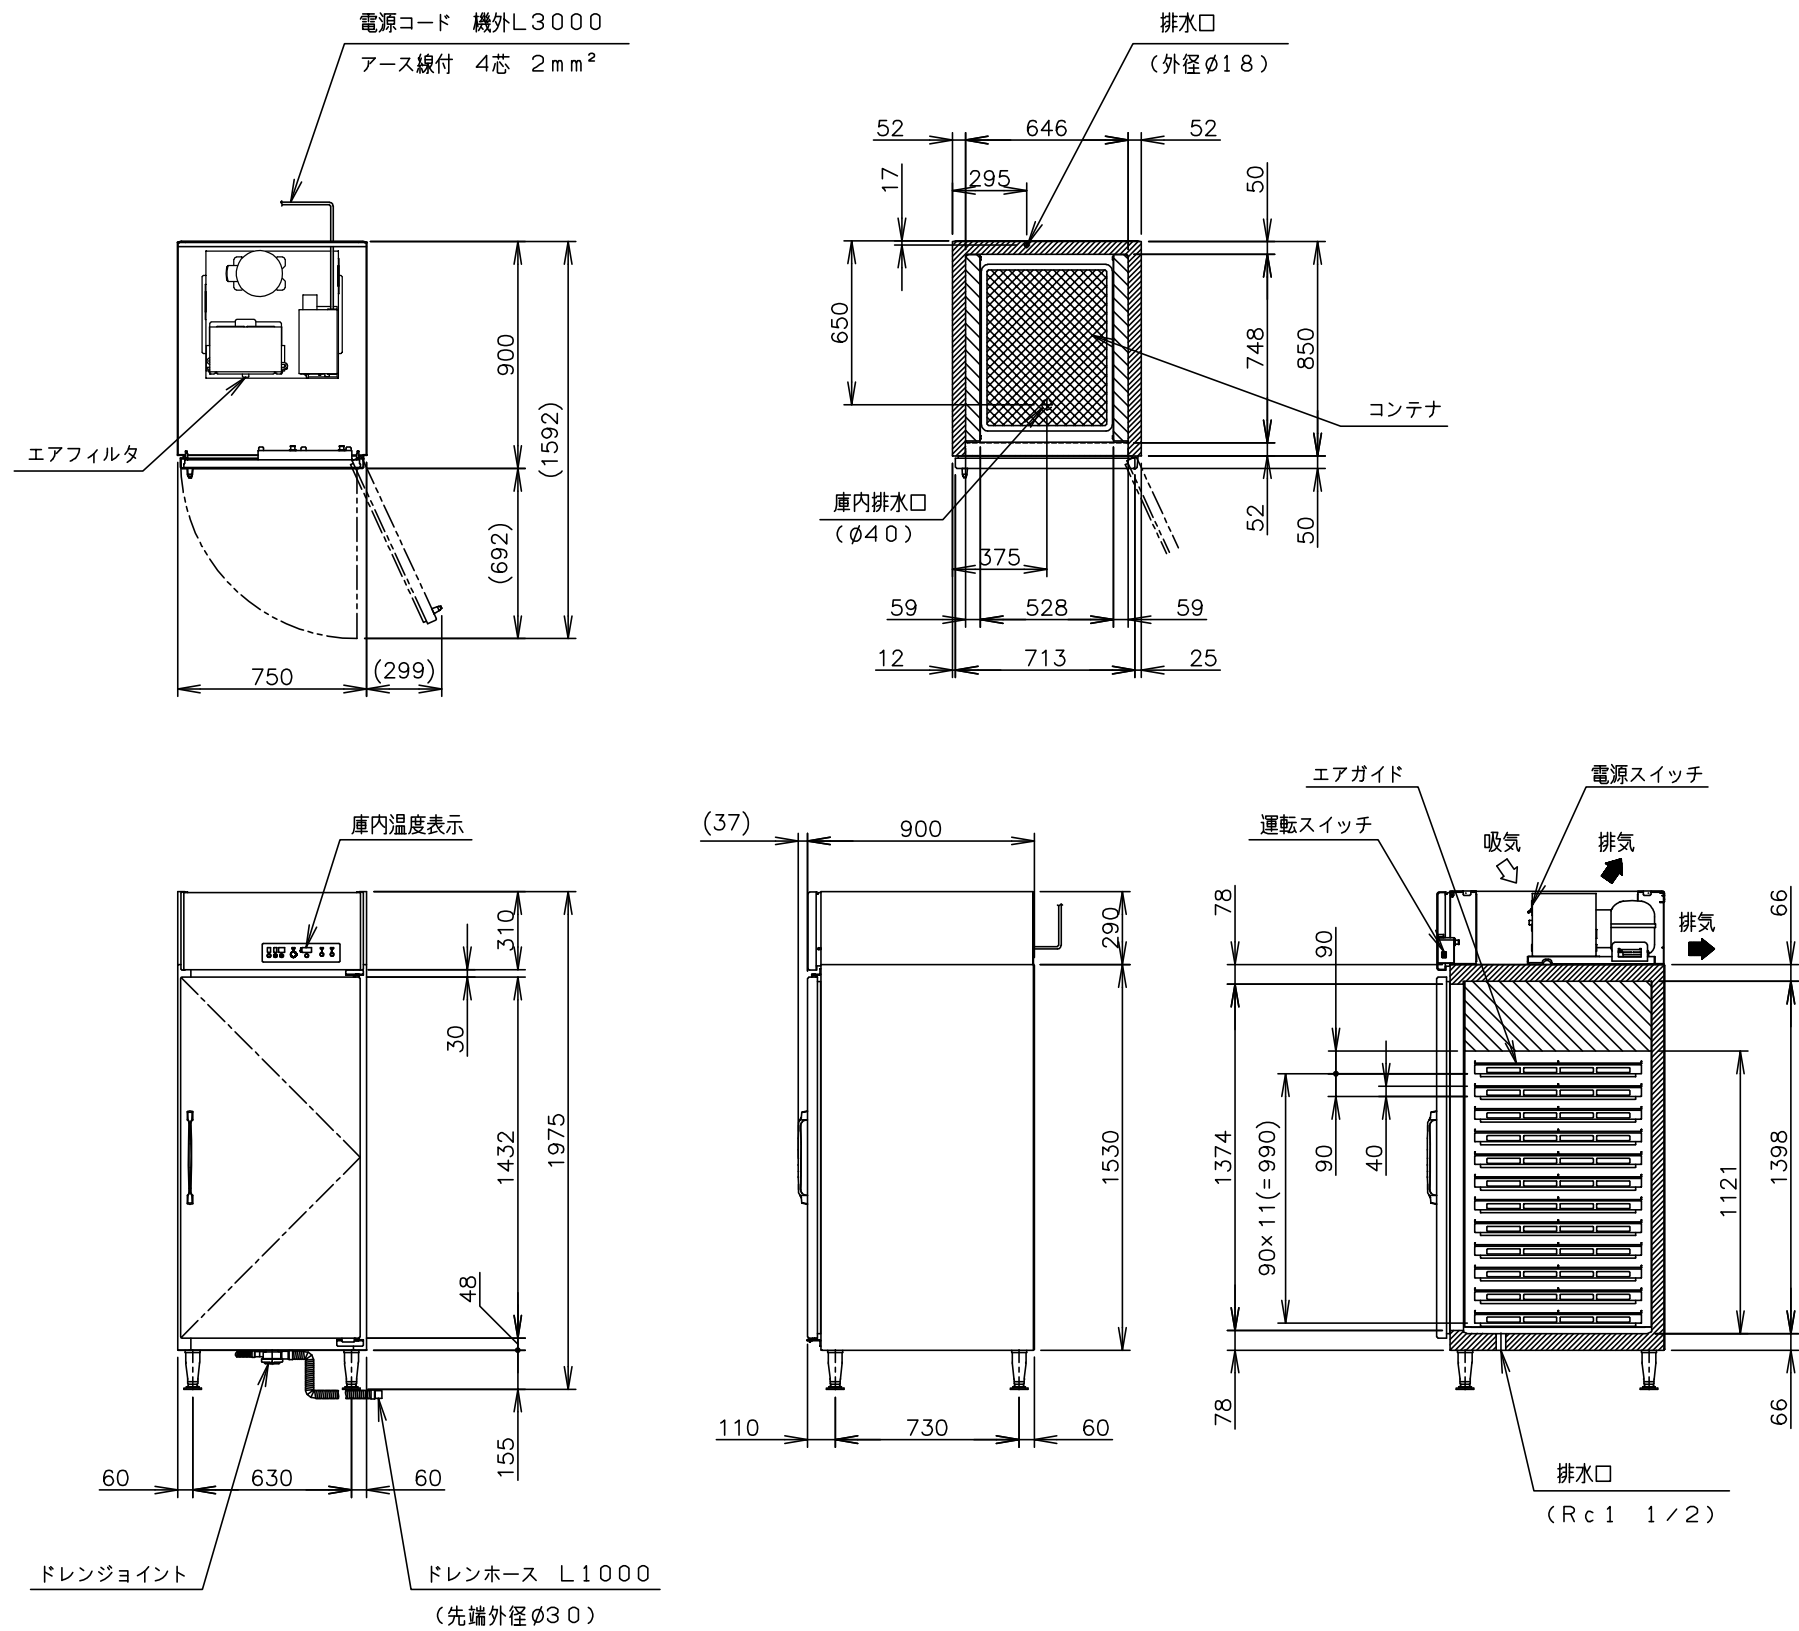

製品名	ホシザキ農産物低温除湿乾燥庫
形名	FDD-12BA
電源	三相200V 50/60Hz 容量2.4kVA
電流	6.1/6.4A
消費電力	2120/2215W 霜取時270/270W
電源コード	3.0m (アース線付、プラグ無)
庫内温度制御	マイコン制御 (デジタル温度表示) 5~45℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
外形寸法	幅750×奥行900×高さ1975 (≒2005) mm
内形寸法	幅528×奥行748×高さ1121 mm
外装	ステンレス鋼板、 多層クリアコートステンレス鋼板 (フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
送風機	ブロワファン
電熱装置	シーズヒータ
除湿方式	冷却式 乾燥ユニットファン
圧縮機	全密閉形 出力200W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒制御	キャピラリーチューブ
冷媒	R134a
除霜方式	ヒータ式
脱臭方式	触媒燃焼式
運転音	46/49 dB
コンテナ	外形寸法 幅520×奥行662×高さ47 mm 有効内形寸法 幅465×奥行604×高さ27 mm 個数 12個
エアガイド	外形寸法 幅520×奥行331×高さ10 mm 枚数 24枚
製品質量	200 kg (梱包時216 kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅820×奥行990×高さ2027 mm
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ5A、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰)
ヒータ過熱保護	サーミスタ、サーモスタット、温度ヒューズ
脚	樹脂製 155~185 mm 調整可能
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本、パンコン1個、 フランジレッグ4個
使用条件	周囲温度 5~35℃、電圧変動 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10 mm 程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 元ブレーカー容量は15A 200Vです。
必ず専用回路 (過負荷・短絡保護あり) を使用してください。
3. 製品コード：N4JA

ホシザキ農産物低温除湿乾燥庫 FDD-12BA		設計	製図	尺度	1/30	第3角法
		*****	作成日	2023.11.15	図番	D37436
		改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。