


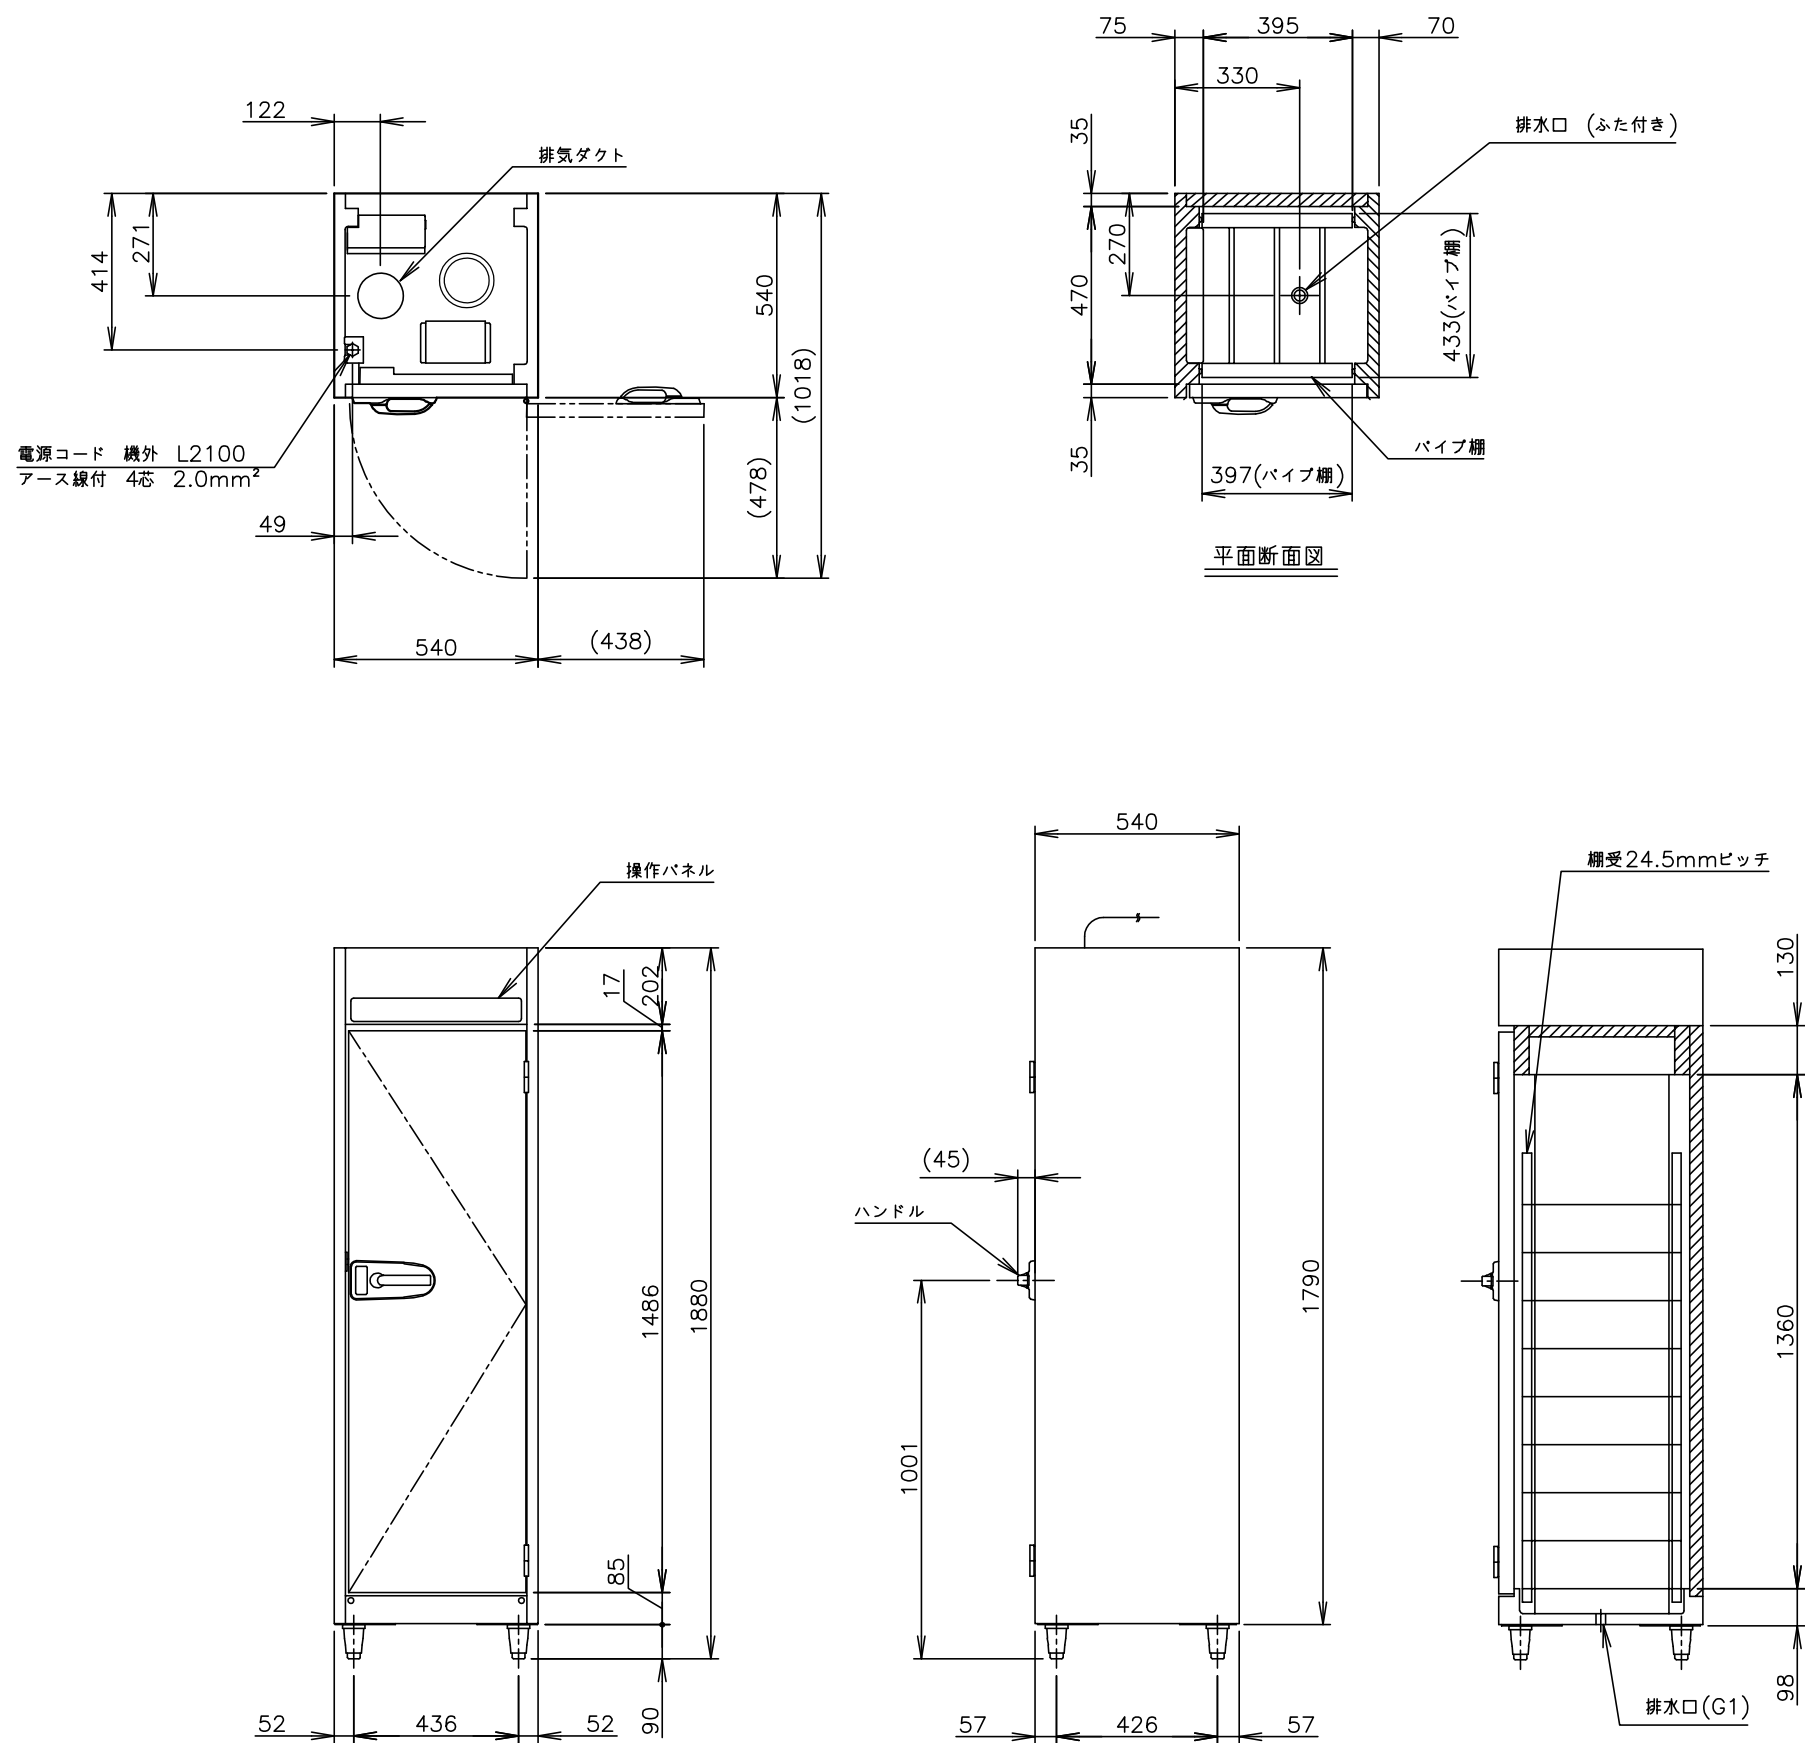

製品名	ホシザキ農産物乾燥庫
形名	FHD-9C3
電源	三相200V 50/60Hz 容量2.1kVA(6.1A)
電流	運転電流 5.9/5.9A
消費電力	定格消費電力 2.06/2.04kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無)
カゴ収納数	9カゴ(1列9段)
外形寸法	幅540×奥行540×高さ1880(～1910)mm
内形寸法	幅395×奥行470×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、片側開き(片面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
放熱量	450W/460W
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)30～80℃調節可能
乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)0.5～99.5h調節可能
遅延運転時間制御	0～2.0h調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	過昇防止サーモ(手動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚	パイプ棚9ヶ、棚受36ヶ
製品質量	94kg (梱包時 106kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅610×奥行660×高さ1936mm
付属品	カバー/シェルフ(1個)、ガイド(8個)
オプション	棚カゴ(スタッキング(積み重ね)仕様、材質PE)、転倒防止金具
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 元電源(過負荷保護付漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず過負荷保護付漏電遮断器を取付けてください。
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格電流10A、
定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
- 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
- 乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。(出荷時)
- 30℃から設定可能ですが、周囲温度が設定温度より高い場合は、周囲温度での乾燥となります。
- 製品コード：V123

ホシザキ農産物乾燥庫 FHD-9C3			設計	製図	尺度	1/20	第3角法
			***** 改訂日	作成日 2025.08.05	図番 D42995	改訂 △	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。