

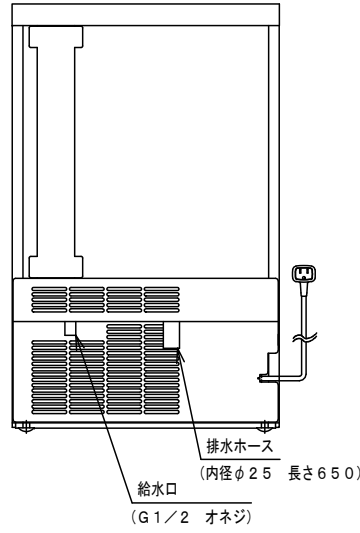
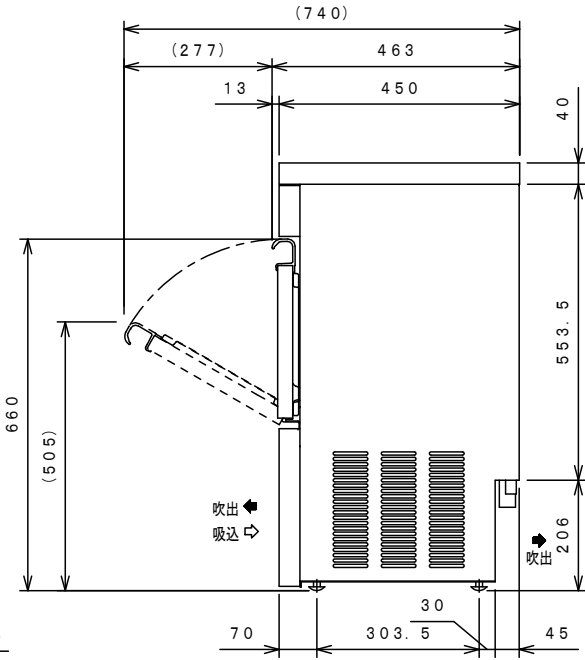
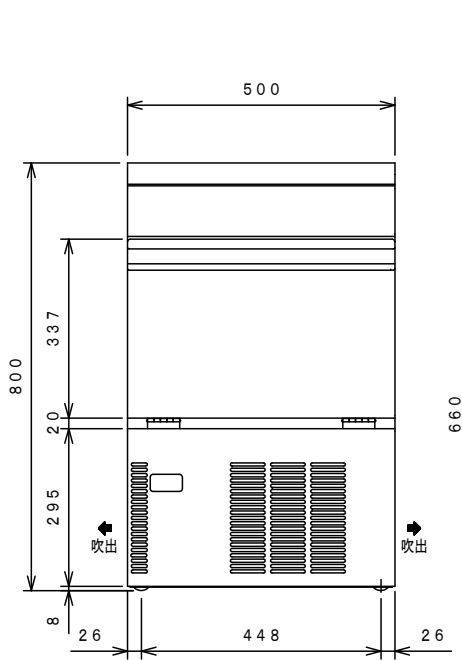


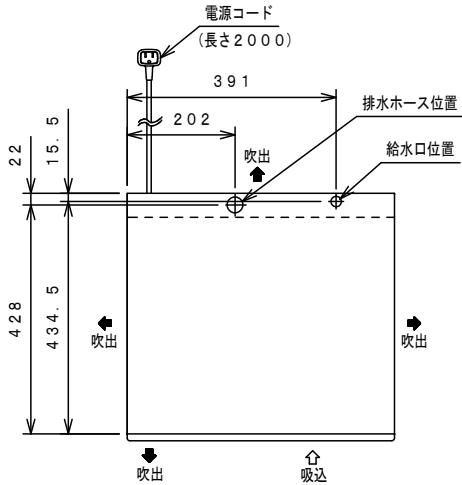

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あけて据え付けてください。

品名	製氷機	
機種名	F I C-A 3 5 K T 5	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×450×800
製品質量	(kg)	39
材質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板
	内装	樹脂成形
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
冷却装置	圧縮機公称出力	140W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	アルミブラーシング
	冷媒	R-134a
	製氷制御	マイコン制御
電源	給水方式	ホットガス方式
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント形式	2極接地極付き 15A 125V
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110V
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.3/2.4
		始動電流 (A) 18.8/17.8
		消費電力 (W) 185/210
電気回路保護	漏電遮断器	力率 (%) 80/88
	冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止
製氷能力 (50/60Hz)	35/38kg/日 (室温20℃ 水温15℃)	
	30/33kg/日 (室温30℃ 水温25℃)	
氷の形状	キューブアイス	
1回の製氷量	約28×28×32 (mm)	
貯氷量	約0.77kg/30個	
貯氷量	約17.0kg (自然落下時 約9.0kg)	
消費水量 (50/60Hz)	0.06/0.07m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃)	
	0.05/0.06m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)	
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式	水道直結方式 G1/2	
排水方式	毎回希釈廃棄 排水ホース付 先端内径φ25	
使用条件	周囲温度5~35℃	
	水温5~30℃ 給水圧0.05~0.78MPa	
放熱量 (50/60Hz)	340/410W	
付属品	スコップ、凝縮器フィルター	
オプション	アジャスト脚 ストレナー 庫内灯 (LED)	
日本協証登録番号	B-127	

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。

殿

整理No.

日付 2022.02.09

1/10

図面番号