



- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あけて据え付けてください。

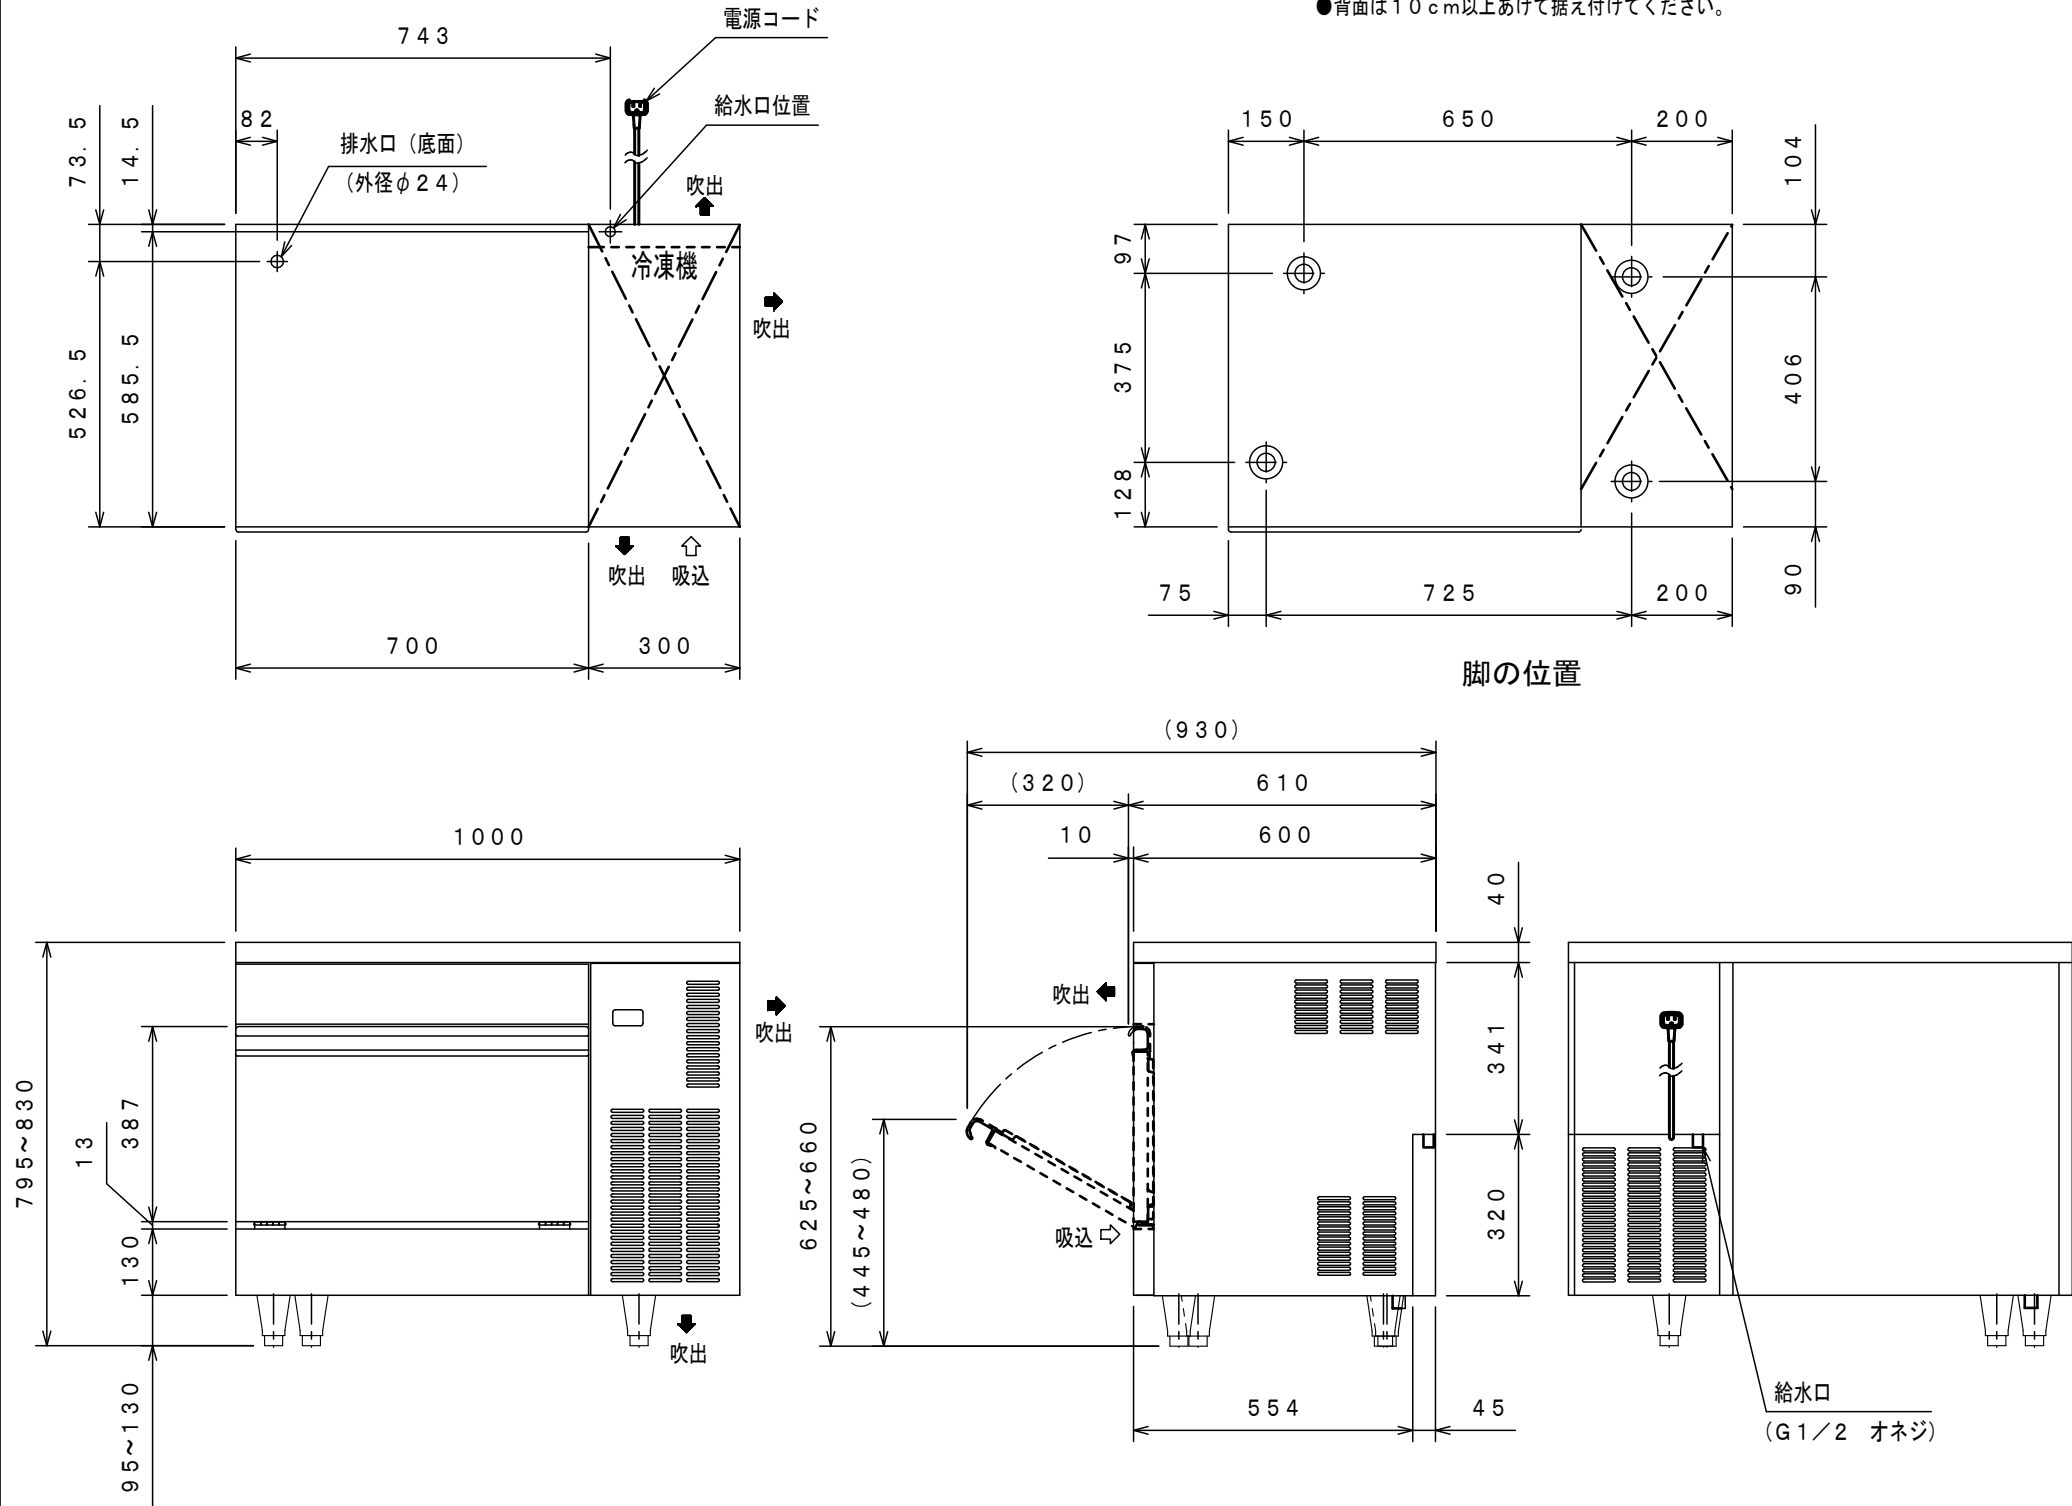

- <設置・使用上のご注意とお願い>
1. 製氷機は、給排水工事が必要です。(配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。)
 2. 必ず水道水を使用してください。
 3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
 4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要です。電気工事に依頼してください。
 5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。(水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く)
 6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

品名		製氷機	
機種名		F I C - A 7 5 K T 3	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1 0 0 0 × 6 0 0 × 8 0 0	
製品質量 (k g)		6 7	
材 質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
	内装	樹脂成形	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力	2 5 0 W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	アルミブレーシング	
	冷媒	R - 4 0 4 A	
	製氷制御	マイコン制御	
電 源	離氷方式	ホットガス方式	
	適用ブレーカー容量	単相 1 0 0 V 1 5 A 5 0 / 6 0 H z	
	適用コンセント形式	2 極接地極付き 1 5 A 1 2 5 V	
	許容電圧範囲 (V)	9 0 ~ 1 1 0	
電 気 特 性	冷却時 (5 0 / 6 0 H z)	運転電流 (A)	2 . 8 / 3 . 7
		始動電流 (A)	1 6 . 4 / 1 5 . 8
		消費電力 (W)	2 7 5 / 3 5 5
		力 率 (%)	9 8 / 9 6
電気回路保護		漏電遮断器	
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止	
製氷能力 (5 0 / 6 0 H z)		7 4 / 8 3 k g / 日 (室温 2 0 ℃ 水温 1 5 ℃) 6 1 / 6 9 k g / 日 (室温 3 0 ℃ 水温 2 5 ℃)	
氷の形状		キューブアイス 約 2 8 × 2 8 × 3 2 (mm)	
1 回の製氷量		約 2 . 0 7 k g / 8 0 個	
貯氷量		約 4 5 . 9 k g (自然落下時 約 2 2 . 2 k g)	
消費水量 (5 0 / 6 0 H z)		0 . 1 1 / 0 . 1 2 m ³ / 日 (室温 2 0 ℃ 水温 1 5 ℃) 0 . 0 9 / 0 . 1 0 m ³ / 日 (室温 3 0 ℃ 水温 2 5 ℃)	
製氷方式		セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式		水道直結方式 G 1 / 2	
排水方式		毎回希釈廃棄 排水ホース付 先端内径φ 2 5	
使用条件		周囲温度 5 ~ 3 5 ℃ 水温 5 ~ 3 0 ℃ 給水圧 0 . 0 5 ~ 0 . 7 8 M P a	
放熱量 (5 0 / 6 0 H z)		5 8 5 / 7 6 0 W	
脚・調節範囲		樹脂製、9 5 ~ 1 3 0 mm	
付属品		スコップ、排水トラップ、排水ホース (内径φ 2 5) 凝縮器フィルター	
オプション		ストレーナー 庫内灯 (L E D)	
日水協認証登録番号		－	

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。

日付 2 0 2 1 . 0 8 . 1 6		1 / 1 5	図面番号
------------------------	--	---------	------