

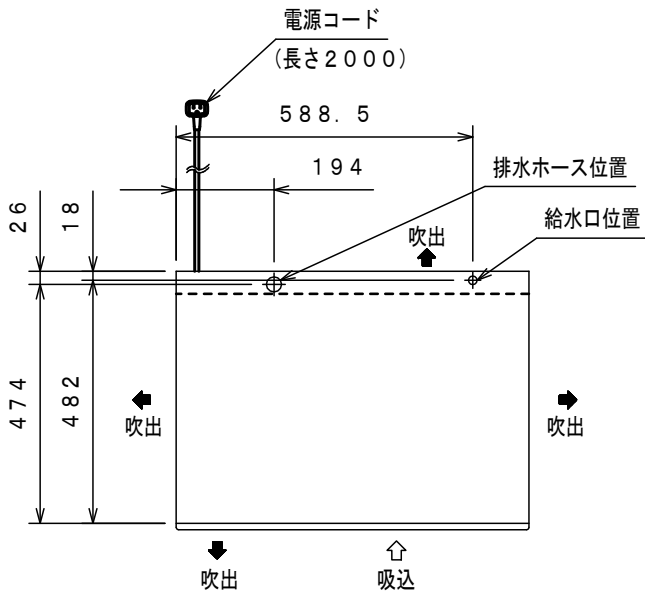


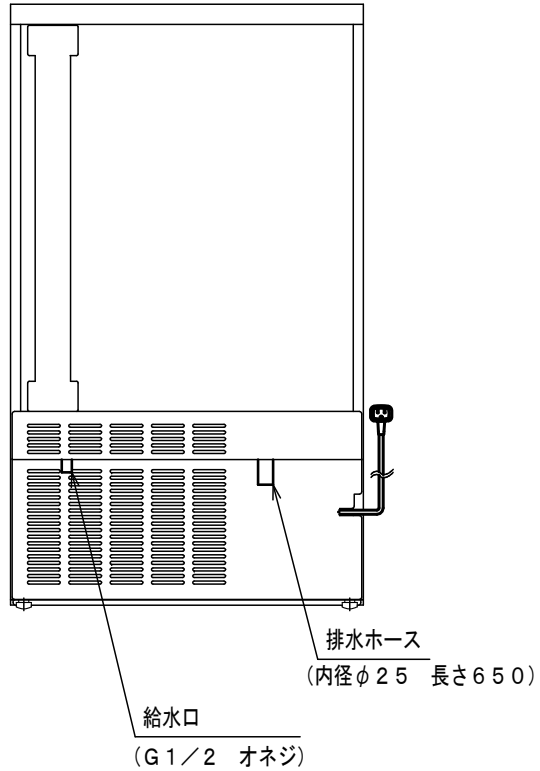


- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10 cm以上あけて据え付けてください。

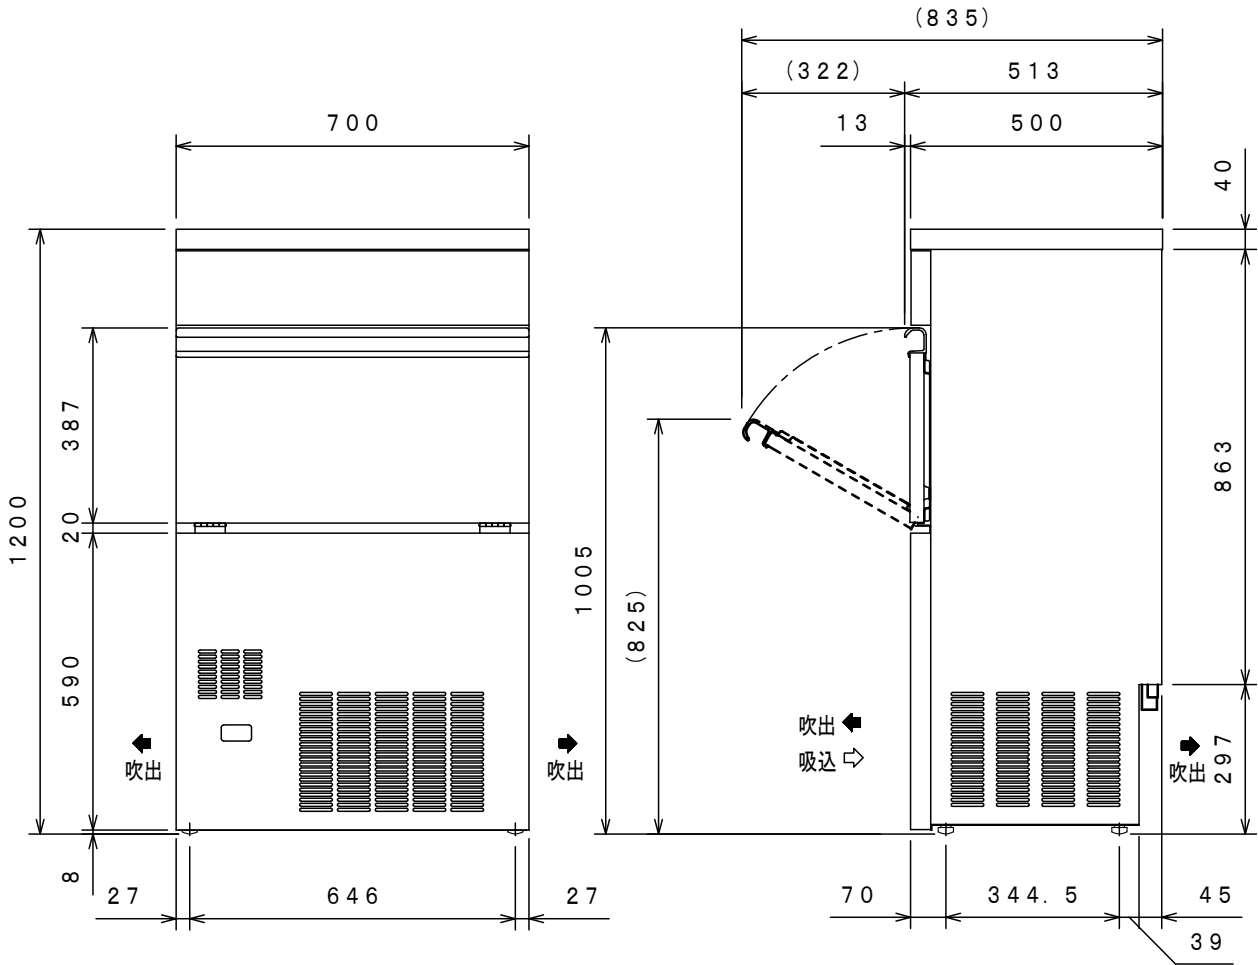

品名		製氷機	
機種名		F I C - A 7 5 K V 3	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	7 0 0 × 5 0 0 × 1 2 0 0	
製品質量 (k g)		6 8	
材 質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
	内装	樹脂成形	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力	3 5 0 W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	アルミブレージング	
	冷媒	R - 4 0 4 A	
	製氷制御	マイコン制御	
	離氷方式	ホットガス方式	
電 源	適用ブレーカー容量	単相 1 0 0 V 1 5 A 5 0 / 6 0 H z	
	適用コンセント形式	2 極接地極付き 1 5 A 1 2 5 V	
	許容電圧範囲 (V)	9 0 ~ 1 1 0	
電 気 特 性	冷却時 (5 0 / 6 0 H z)	運転電流 (A)	3 . 9 / 4 . 5
		始動電流 (A)	1 8 . 7 / 1 8 . 4
		消費電力 (W)	3 4 5 / 4 1 5
		力 率 (%)	8 8 / 9 2
電気回路保護		漏電遮断器	
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止	
製氷能力 (5 0 / 6 0 H z)		8 1 / 8 6 k g / 日 (室温 2 0 ° C 水温 1 5 ° C) 7 0 / 7 6 k g / 日 (室温 3 0 ° C 水温 2 5 ° C)	
氷の形状		キューブアイス 約 2 8 × 2 8 × 3 2 (mm)	
1 回の製氷量		約 2 . 0 7 k g / 8 0 個	
貯水量		約 5 1 . 2 k g (自然落下時 約 2 7 . 3 k g)	
消費水量 (5 0 / 6 0 H z)		0 . 1 2 / 0 . 1 3 m ³ / 日 (室温 2 0 ° C 水温 1 5 ° C) 0 . 1 0 / 0 . 1 1 m ³ / 日 (室温 3 0 ° C 水温 2 5 ° C)	
製氷方式		セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式		水道直結方式 G 1 / 2	
排水方式		毎回希釈廃棄 排水ホース付 先端内径φ 2 5	
使用条件		周囲温度 5 ~ 3 5 ° C 水温 5 ~ 3 0 ° C 給水圧 0 . 0 5 ~ 0 . 6 0 M P a	
放熱量 (5 0 / 6 0 H z)		6 2 0 / 7 3 0 W	
付属品		スコップ、凝縮器フィルター	
オプション		ストレーナー 庫内灯 (L E D)	
日水協認証登録番号		－	

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。

殿

整理No.

日付 2021.08.16

1/15

図面番号