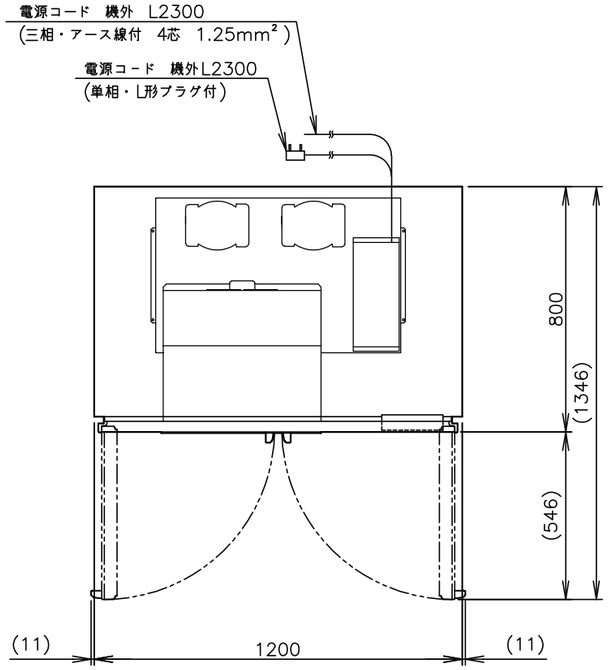

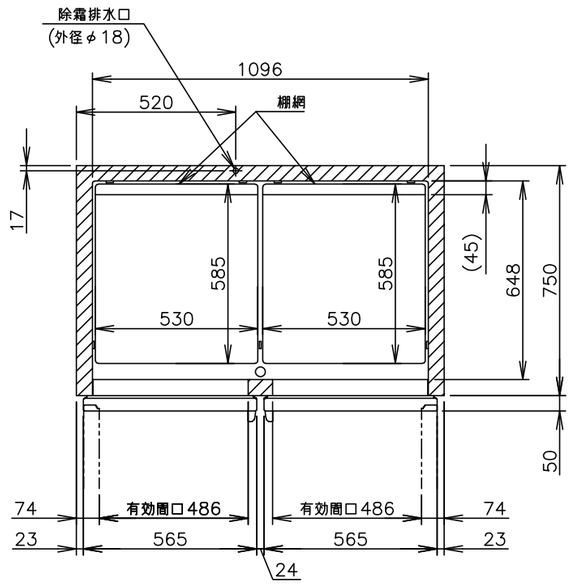



L形プラグ形状

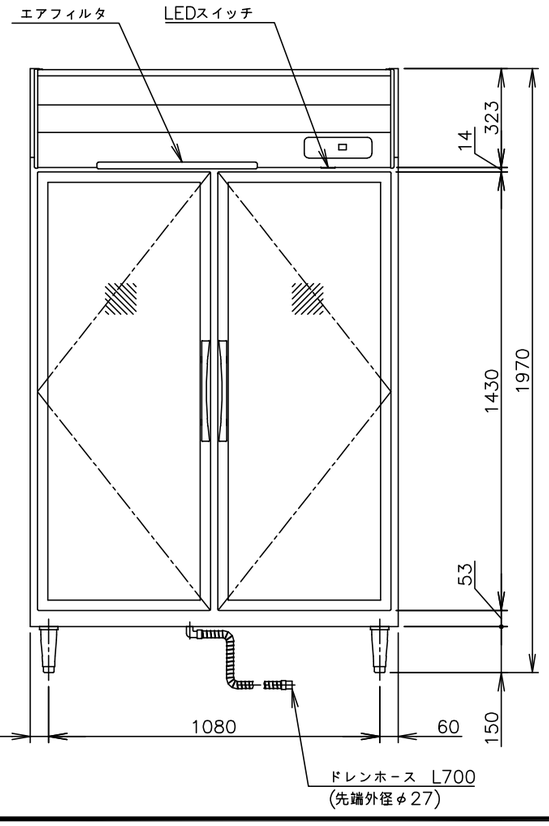

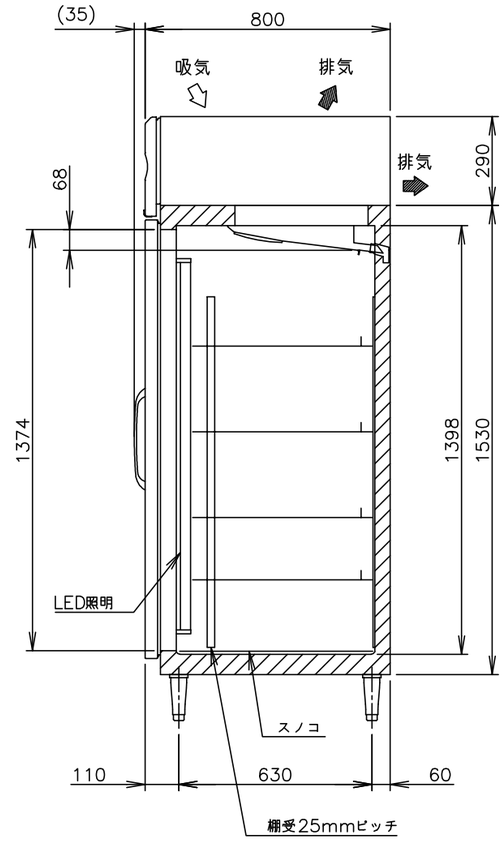

HOSHIZAKI

製品名	ホシザキリーチイン冷凍ショーケース
形名	FS−120A3−2
電源(2電源必要)	単相100V　50/60Hz　容量0.38kVA(3.8A)
	三相200V　50/60Hz　容量1.22kVA(4.3A)
電流	単相：　運転電流　2.8/2.8A　電動機定格電流　−/−A
	三相：　運転電流　2.4/2.1A　電動機定格電流　2.1/1.8A 始動電流　10/9A
消費電力	単相：　電動機定格消費電力　−/−W(力率−/−%) 電熱装置定格消費電力　262W 冷却時消費電力　279/279W　霜取時消費電力　279/279W
	三相：　電動機定格消費電力　500/515W(力率71/83%) 電熱装置定格消費電力　637W 冷却時消費電力　566/581W　霜取時消費電力　637/637W
放熱量	1290/1340W
電源コード	単相：　2.3m(L形プラグ付)
	三相：　2.3m(アース線付、プラグ無)
冷却内容積	1072L
定格内容積	783L
外形寸法	幅1200×奥行800×高さ1970(〜2000)mm
内形寸法	幅1096×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル) 結露防止ヒータ入り複層ガラス(ガラス扉)
内装	カラー鋼板(オフホワイト)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形　出力400W　(インバータ)、450W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形　強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a　(インバータ)、R134a　(一定速)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)−25〜−7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(単相・過電流保護付)、漏電遮断器(三相)、アース線
冷媒回路保護	過負荷保護制御、モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製150〜180mm調整可能
棚網	棚網(8枚)+スノコ(2枚)
製品質量	187kg　(梱包時　193kg)
梱包	簡易ダンボール梱包　幅1270×奥行890×高さ2027mm
照明	LED照明　17W×1
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度5〜35℃　電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
   場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
   正しく行ってください。
   また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
   ありますので、10mm程度余裕をとってください。
   (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
   確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 電源は単相100Vと三相200Vが必要です。
4. 元ブレーカー容量は単相15A　125V、三相10A　200Vです。
   必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
5. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
   性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
6. 製品コード：R759

ホシザキリーチイン冷凍ショーケース　FS−120A3−2

設計	製図	尺度	第3角法
		1/20	

*****	作成日	図番	改訂
改訂日	2023.02.24	D35285	△

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。