
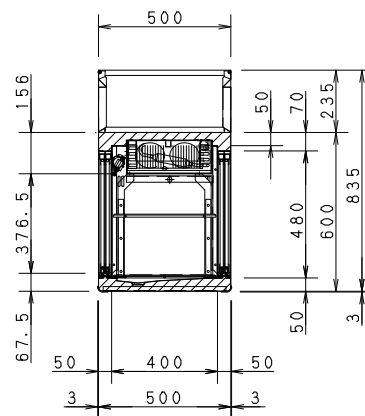
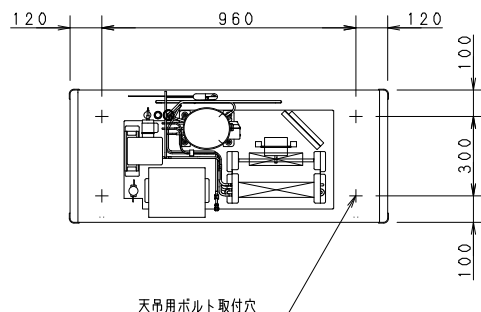
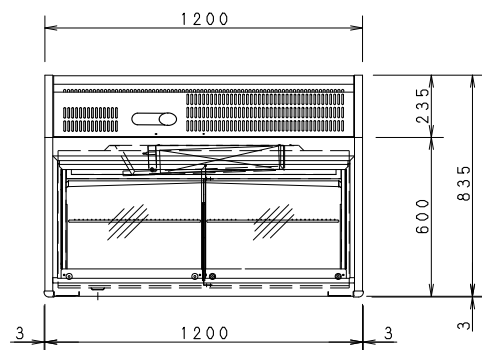


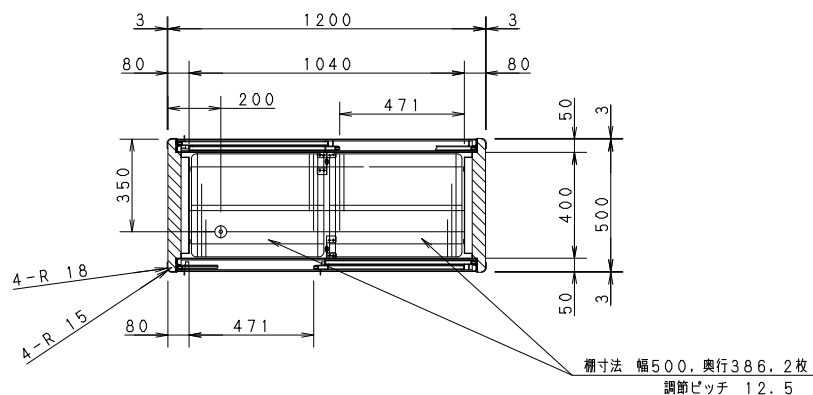

製品名		コールドショーケース		
品番		FVS-PG12		
寸法	外形	幅 1200	奥行 500	高さ 835
	内形	幅 1040	奥行 400	高さ 381
有効内容積		159L		
材質	外装	側面 前面 後面 底面：ステンレス鋼板 天面：電気亜鉛メッキ鋼板		
		扉 二重ガラス引き違い戸		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-3℃以下		
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	-6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	全密閉型 公称出力 450W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
	送風機	冷却器用	単相100V	4W×2個
		凝縮器用	単相100V	3W
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
電気定格	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	498W/517W	
		霜取り時	411W/411W	
電気定格	圧縮機始動電流	35.5A/31.4A		
	蛍光灯	32W (FL-32SD)		
放熱量		1162W/1245W		
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み		
		適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V	
付属品		網棚 2枚, 網棚 (底用) 2枚, 棚受 8個 排水ホース 1本, 排水ソケット 1個, 取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		104 kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. SI単位に変更。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	A. ICHIKAWA 09.06.19	A3サイズ 1/20	FVS-PG12-02 作成日 15.02.06 (Y. KOBAYASHI)

仕様欄 送風機訂正
冷却器用 3W ⇒ 4W×2個
凝縮器用 4W×2個 ⇒ 3W

製品コード 840-180-01

品番 FVS-PG12

仕様は改良により一部変更する場合があります。