
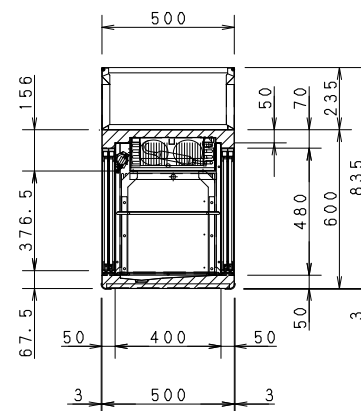


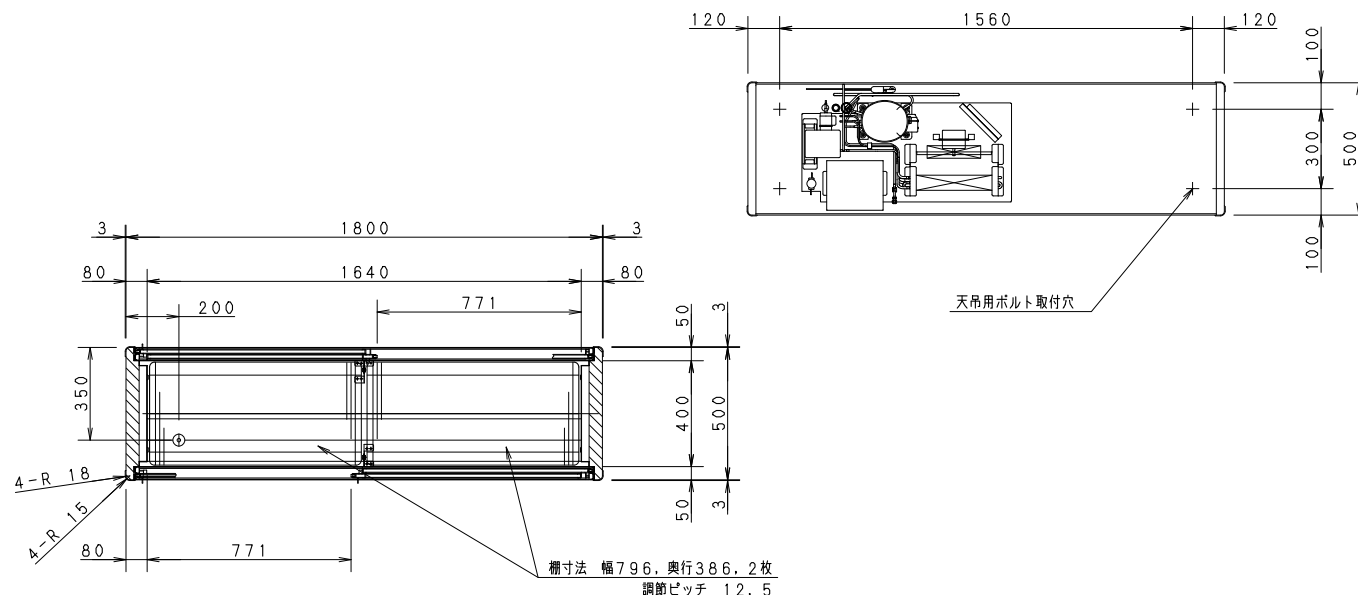

製品名		コールドショーケース		
品番		FVS-YPG18		
寸法	外形	幅 1800	奥行 500	高さ 835
	内形	幅 1640	奥行 400	高さ 381
有効内容積		251 L		
材質	外装	側面 前面 後面 底面：ステンレス鋼板 天面：電気亜鉛メッキ鋼板		
	扉	二重ガラス引き違い戸		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	-3℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	全密閉型 公称出力 450 W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404 A		
	送風機	冷却器用	単相100 V	4 W×2 個
		凝縮器用	単相100 V	3 W
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100 V 50 Hz/60 Hz		
	消費電力	冷却時	529 W/542 W	
		霜取り時	411 W/411 W	
圧縮機始動電流	35.5 A/31.4 A			
蛍光灯		40 W (FL-40SD)		
放熱量		1193 W/1270 W		
電源	電源コード	長さ 2.0 m プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15 A 125 V		
付属品		網棚 2枚, 網棚 (底用) 2枚, 棚受 8個 排水ホース 1本, 排水ソケット 1個, 取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		132 kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. SI単位に変更。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	A. ICHIKAWA	A3サイズ	FVS-PG18-02
	09.06.19	1/20	作成日 15.02.06 (Y. KOBAYASHI)

仕様欄 送風機訂正
冷却器用 3W ⇒ 4W×2個
凝縮器用 4W×2個 ⇒ 3W

製品コード 840-180-03

品番 FVS-PG18

仕様は改良により一部変更する場合があります。