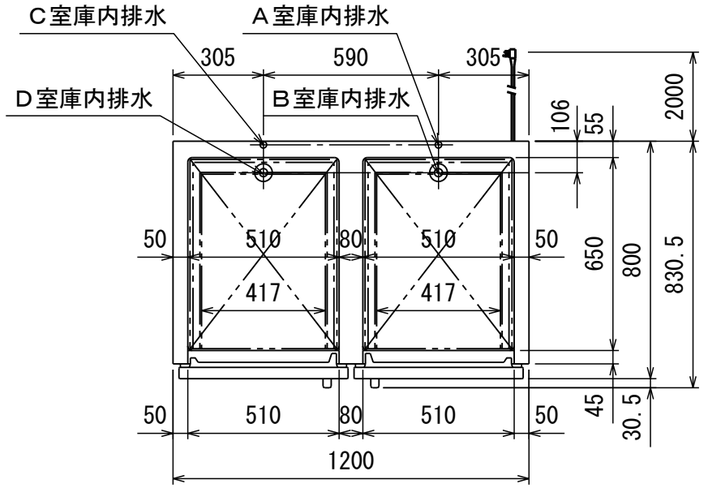

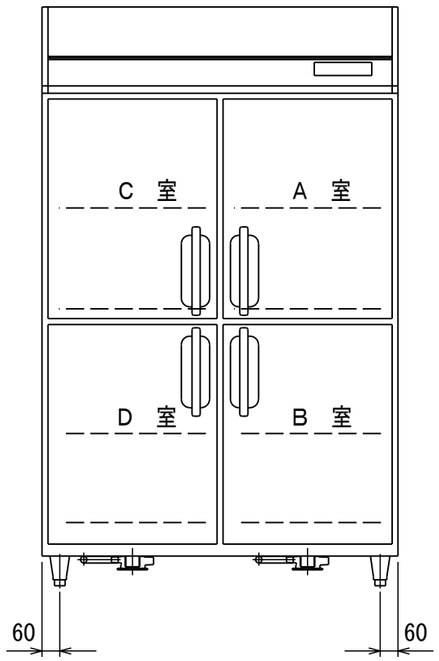

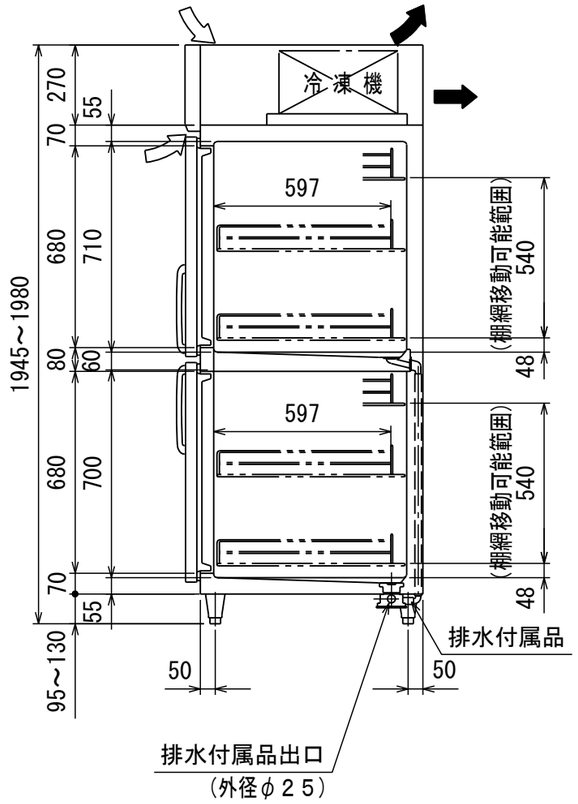

品名		業務用超鮮度高湿庫	
機種名		ＧＱＤ－１２０ＷＭ３	
寸法	外形　（mm） （幅Ｘ奥行Ｘ高さ）	１２００×８００×１９５０	
	内形　（mm） （幅Ｘ奥行Ｘ高さ）	Ａ室・Ｃ室　５１０×６５０×７１０ Ｂ室・Ｄ室　５１０×６５０×６９５	
定格内容積　（Ｌ）		Ａ室・Ｃ室２４５　Ｂ室・Ｄ室２４０	
製品質量　（ｋｇ）		２１５	
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天・背面・底面　亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式４枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 （無負荷、周囲温度３０℃）		－５～１５℃（庫内温度）　９０%以上（庫内湿度）	
冷却装置	圧縮機公称出力	Ａ室・Ｂ室用３５０Ｗ　Ｃ室・Ｄ室用３５０Ｗ	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	壁面冷却自然対流式	
	冷媒	Ｒ４４８Ａ	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御　オフサイクルデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相１００Ｖ　１５Ａ　５０／６０Ｈｚ	
	適用コンセント形式	接地形　２極　１５Ａ　１２５Ｖ	
	許容電圧範囲（Ｖ）	９０～１１０	
電気特性	冷却時 （５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	９．３／７．５
		始動電流（Ａ）	３２．８／３０．０
		消費電力（Ｗ）	６６５／７００
		力　率（%）	７２／９３
	霜取時 （５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	――
		消費電力（Ｗ）	――
使用周囲温度（　℃）		５～３５	
放熱量		１７２０／１８７０Ｗ	
脚・調節範囲		樹脂製、９５～１３０mm	
付属品		棚網８枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ.
日付　２０２３．１１．１７	1／20	図面番号