
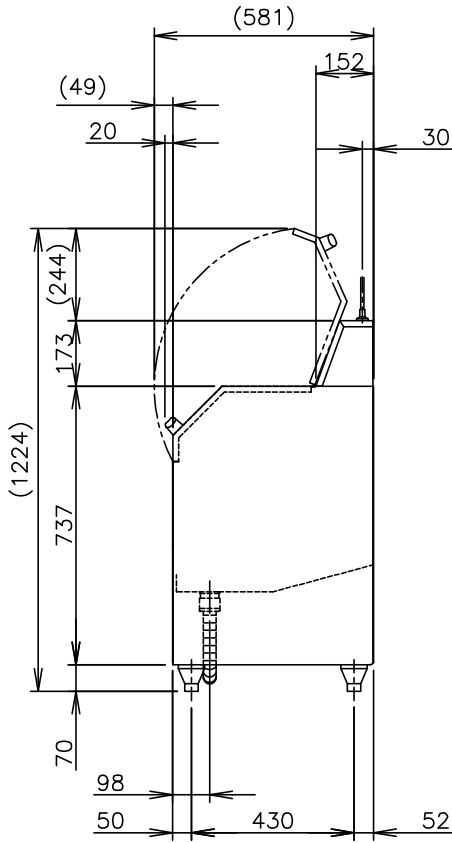


メーカー名	株式会社ネスター
製品名	ロストルクリーナー
形名	GRC-35D
電源	単相100V 50/60Hz 0.63kVA
定格電流	5.2/4.4A
消費電力	270/260W (力率52/59%)
電源コード	2.8m(L型プラグ付)
駆動モータ	200W ギヤモーター
洗浄方	バレルタンク回転方式
バレルタンク回転数	50/60min ⁻¹
洗浄時間調整	スイッチパネル方式(最大90分)
標準洗浄枚数	5~10枚/1回
標準洗浄時間	30~40分/1回
標準消費水量	8L/1回
タンク槽容量	35L
ゴムライニング	厚さ7.5mmの耐摩耗性ゴム
外装	ステンレス鋼板
外形寸法	幅678×奥行き532×高さ980~1015mm
製品質量	123kg(付属品含む) (梱包時131kg)
梱包	簡易段ボール梱包 幅766×奥行606×高さ1102mm
付属品	錆物チップ(大) 25kg、排水ホース、試し洗い用洗剤 300g 予備スベーサ 3個
保護装置	過負荷保護付漏電遮断器 15A、アース線 扉近接スイッチ、フロントパネル近接スイッチ
使用条件	周囲温度5~35℃、電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 洗浄枚数は、ロストルの形状により少なくなることがあります。
3. 性能は、洗浄するロストルの形状・材質・汚れ具合により異なります。
4. バレルタンク・バレルカバー・チップは消耗品です。
5. 洗浄できる大きさは、
- 角ロストル・角網の場合、390mm×300mmまで
- 丸ロストル・丸網の場合、直径300mmまでです。
6. 元ブレーカーの容量は5A 100Vです。
- 必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
7. 製品コード：N2BF-C001

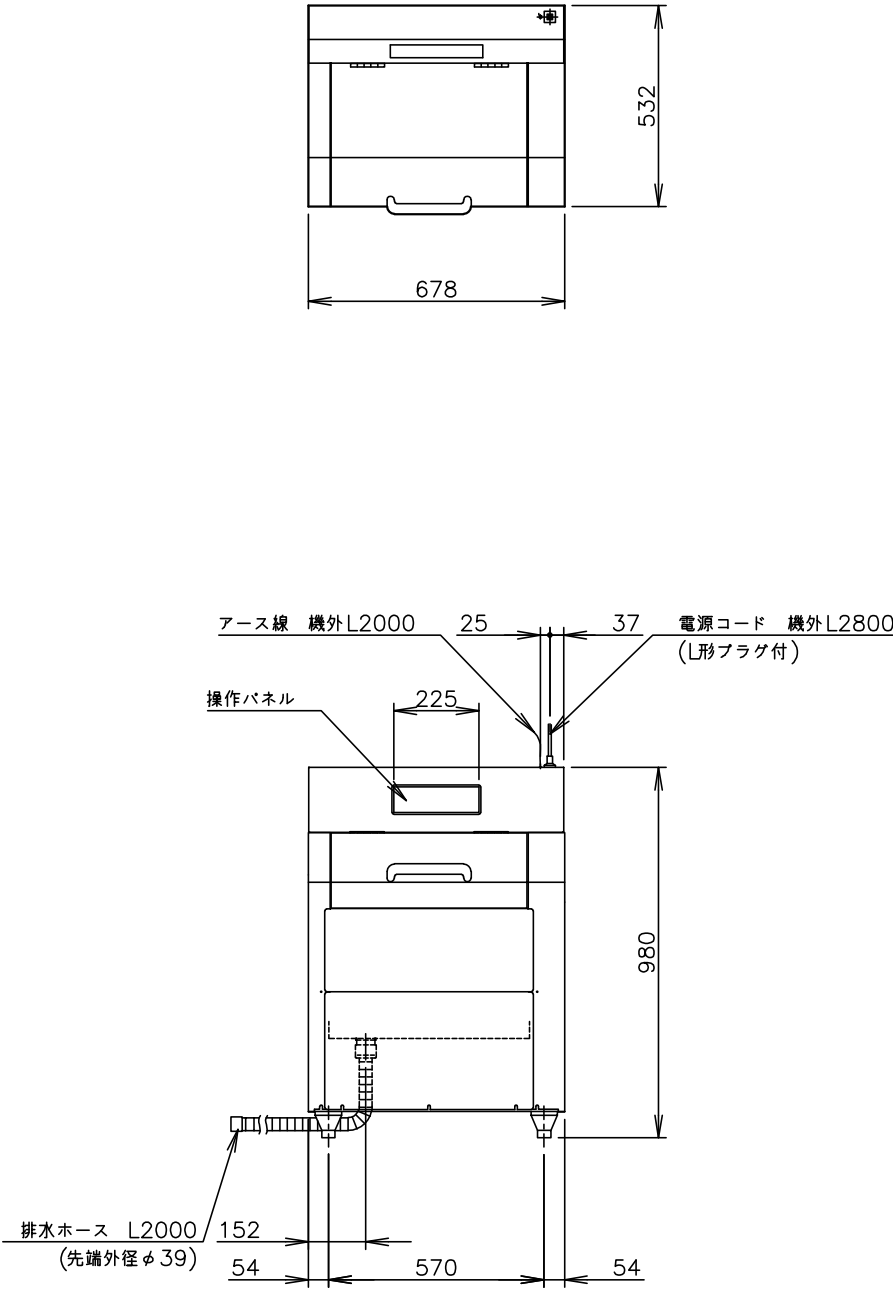

ロストルクリーナー GRC-35D

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2025.02.24 改訂日	作成日 2025.02.04	図番 D41331	改訂 1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。