


メーカー名	株式会社ネスター
製品名	ロストルクリーナー
形名	GRC-55D
電源	単相100V 50/60Hz 0.68kVA
定格電流	5.6/4.3A
消費電力	360/390W (力率64/91%)
電源コード	2.8m(L型プラグ付)
駆動モータ	400W ブレーキ付ギヤモーター
洗浄方	バレルタンク回転方式
バレルタンク回転数	37.5/45min ⁻¹
洗浄時間調整	スイッチパネル方式(最大90分)
標準洗浄枚数	10~20枚/1回
標準洗浄時間	30~40分/1回
標準消費水量	17L/1回
タンク槽容量	55L
ゴムライニング	厚さ12mmの耐摩耗性ゴム(タンク側面は6mm)
外装	ステンレス鋼板
外形寸法	幅764×奥行604×1084~1119mm
製品質量	197kg(付属品含む) (梱包時207kg)
梱包	簡易段ボール梱包 幅852×奥行678×高さ1206mm
付属品	鋳物チップ(大) 40kg、排水ホース、試し洗い用洗剤 300g 予備スベーサ 3個
保護装置	過負荷保護付漏電遮断器 15A、アース線 扉近接スイッチ、フロントパネル近接スイッチ
使用条件	周囲温度5~35℃、電圧変動:定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 洗浄枚数は、ロストルの形状により少なくなることがあります。
3. 性能は、洗浄するロストルの形状・材質・汚れ具合により異なります。
4. バレルタンク・バレルカバー・チップは消耗品です。
5. 洗浄できる大きさは、
- 角ロストル・角網の場合、390mm×300mmまで
- 丸ロストル・丸網の場合、直径300mmまでです。
6. 元ブレーカーの容量は5A 100Vです。
- 必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
7. 製品コード：N2BE-C001

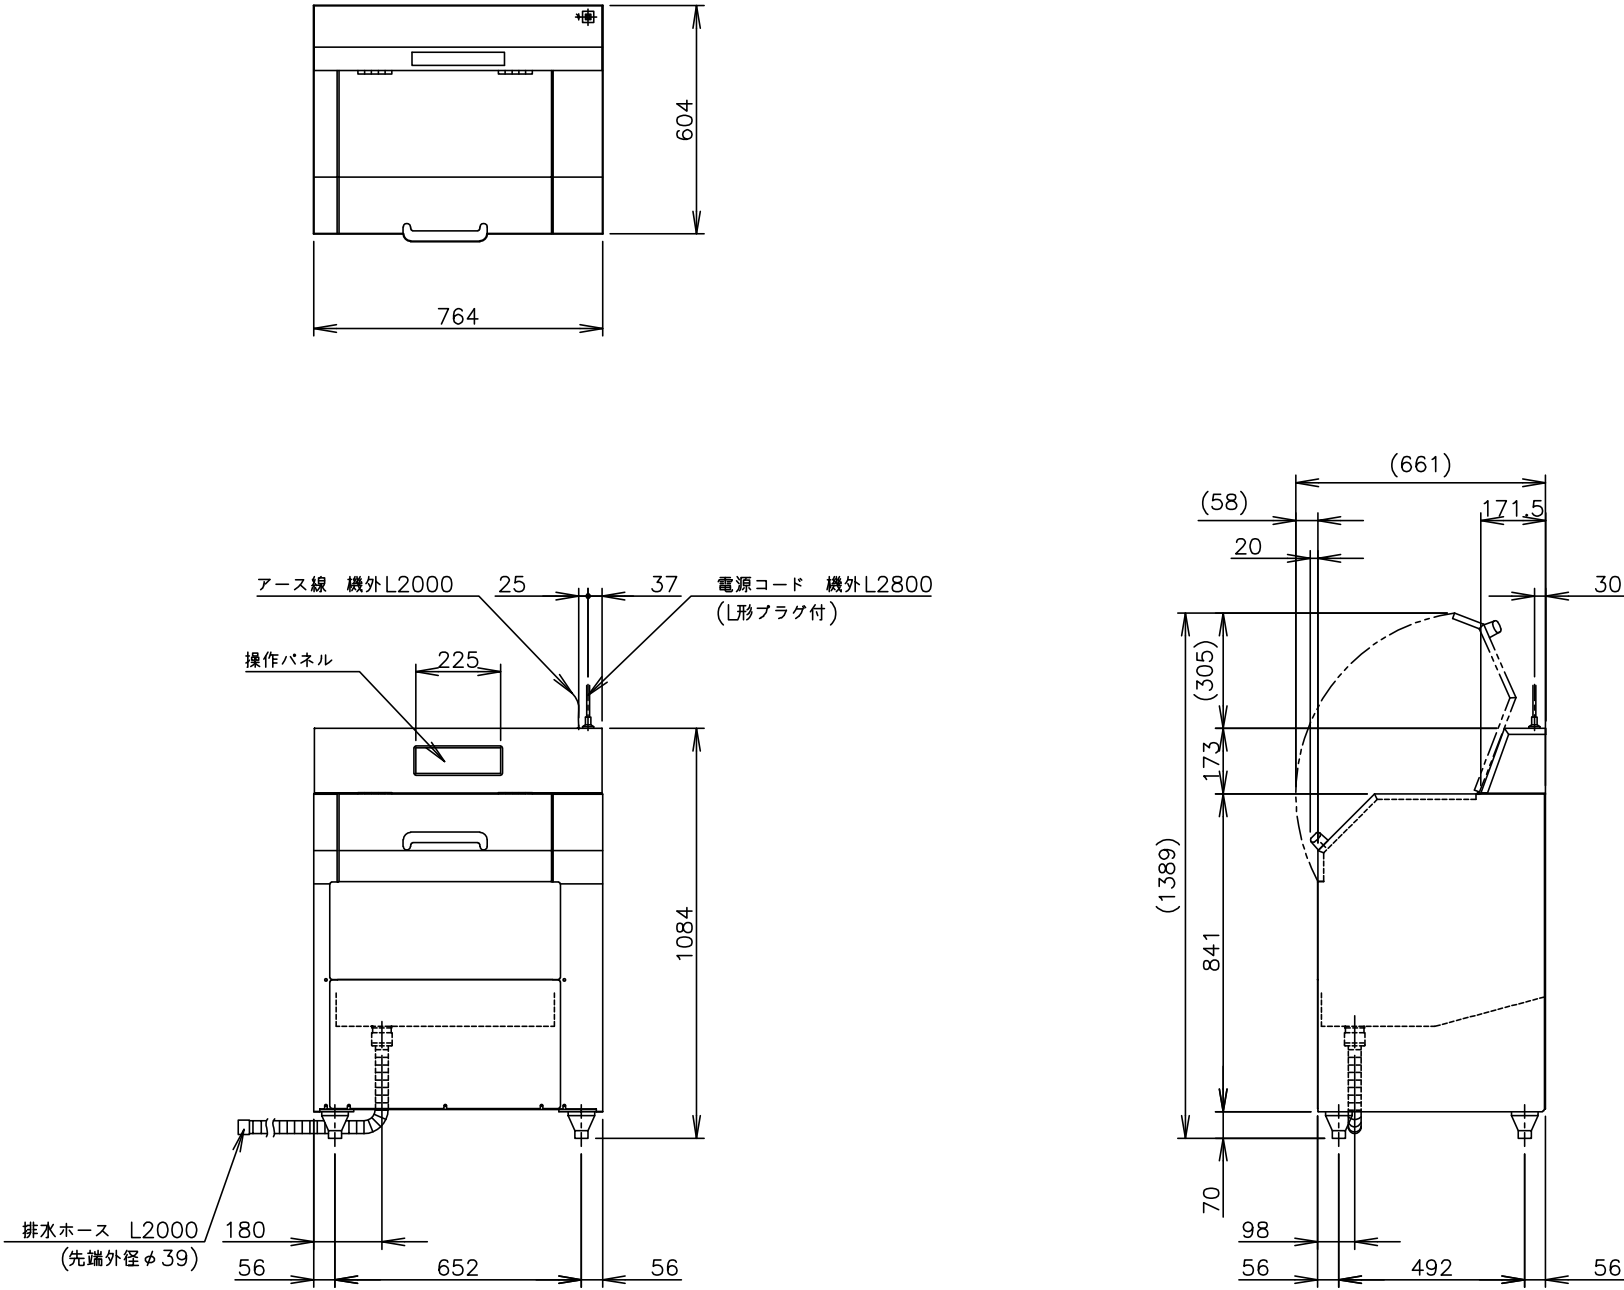

ロストルクリーナー	GRC-55D			設計	製図	尺度	1/20	第3角法	
				2025.02.24 改訂日	作成日 2025.02.04	図番 D41332	改訂 1		