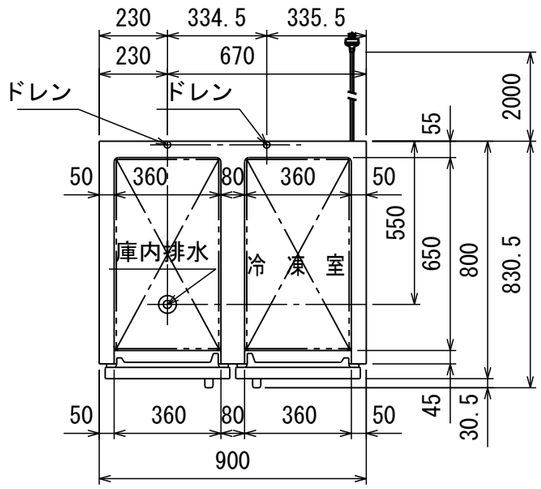

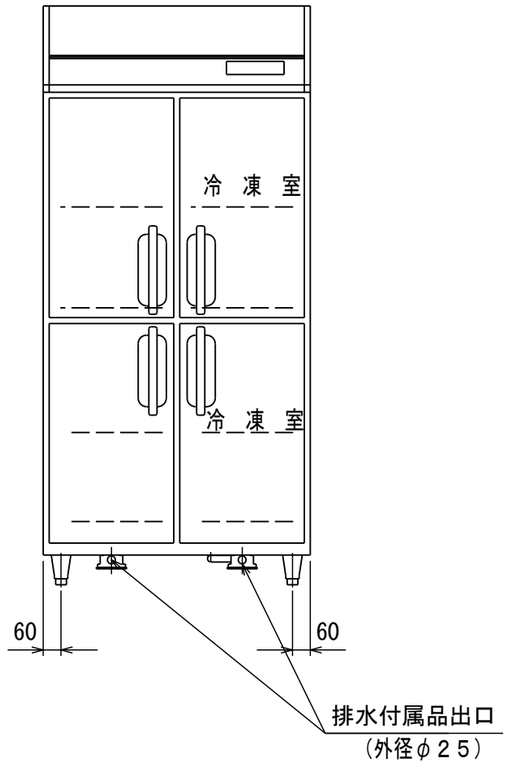

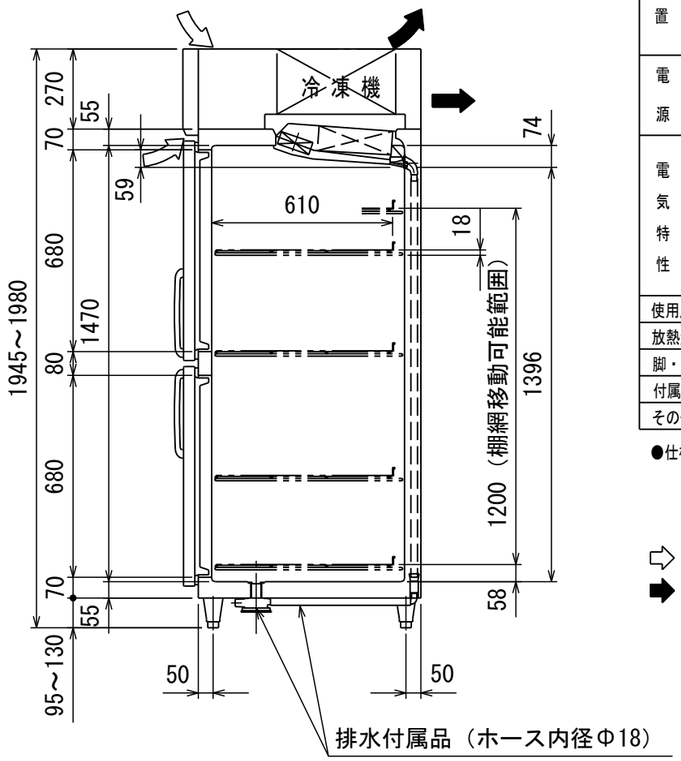

品名		業務用冷凍冷蔵庫	
機種名		ＧＲＤ－０９２ＰＤＸ	
寸法	外形　（mm） （幅Ｘ奥行Ｘ高さ）	９００×８００×１９５０	
	内形　（mm） （幅Ｘ奥行Ｘ高さ）	冷凍室　３６０×６５０×１４７０ 冷蔵室　３６０×６５０×１４７０	
定格内容積　（Ｌ）		冷凍室３５２　冷蔵室３５２	
製品質量　（ｋｇ）		１３０	
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天・背面・底面　亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式４枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 （無負荷、周囲温度３０℃）		冷凍室　－２０℃以下 冷蔵室　－５～１０℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室２２０Ｗ　冷蔵室１８０Ｗ	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	冷凍室Ｒ１２３４ｙｆ　冷蔵室Ｒ１２３４ｙｆ	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御　ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	三相２００Ｖ　１０Ａ　５０／６０Ｈｚ	
	適用コンセント形式	接地形　３極　２０Ａ　２５０Ｖ	
	許容電圧範囲（Ｖ）	１８０～２２０	
電気特性	冷却時 （５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	１．２／１．３
		始動電流（Ａ）	６．９／６．５
		消費電力（Ｗ）	３４５／３４０
		力　率（％）	８３／７５
	霜取時 （５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	２．４
		消費電力（Ｗ）	４７８
使用周囲温度（　℃）		５～３５	
放熱量		９９０／１０６０Ｗ	
脚・調節範囲		樹脂製、９５～１３０ｍｍ	
付属品		棚網８枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



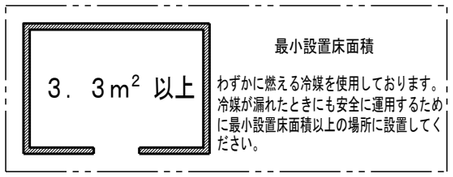

最小設置床面積

わずかに燃える冷媒を使用しております。冷媒が漏れたときにも安全に運用するために最小設置床面積以上の場所に設置してください。

殿		整理Ｎｏ.
日付　２０２３．０５．２２	1／20	図面番号

フクシマガリレイ株式会社