


品名	業務用冷凍冷蔵庫								
機種名	GRN-091PX								
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×650×1950							
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	冷凍室 360×500×710 冷蔵室 360×500×1470+440×500×700							
定格内容積 (L)	冷凍室129 冷蔵室435								
製品質量 (kg)	115								
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板							
	内装	ステンレス鋼板							
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚							
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン							
	自在棚	鋼線樹脂コーティング							
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5~10℃								
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室 180W 冷蔵室 140W							
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ							
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式							
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式							
	冷媒	冷凍室R1234yf 冷蔵室R1234yf							
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示							
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト							
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz							
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V							
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110							
	冷却時 (50/60Hz)	<table border="1"> <tr> <td>運転電流 (A)</td> <td>3.6/3.5</td> </tr> <tr> <td>始動電流 (A)</td> <td>25.1/23.2</td> </tr> <tr> <td>消費電力 (W)</td> <td>315/320</td> </tr> <tr> <td>力率 (%)</td> <td>88/91</td> </tr> </table>	運転電流 (A)	3.6/3.5	始動電流 (A)	25.1/23.2	消費電力 (W)	315/320	力率 (%)
運転電流 (A)	3.6/3.5								
始動電流 (A)	25.1/23.2								
消費電力 (W)	315/320								
力率 (%)	88/91								
霜取時 (50/60Hz)	<table border="1"> <tr> <td>運転電流 (A)</td> <td>4.7</td> </tr> <tr> <td>消費電力 (W)</td> <td>474</td> </tr> </table>	運転電流 (A)	4.7	消費電力 (W)	474				
	運転電流 (A)	4.7							
消費電力 (W)	474								
使用周囲温度 (℃)	5~35								
放熱量	805/865W								
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm								
付属品	棚網8枚、排水配管キット一式								
その他	凝縮器フィルター								


●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

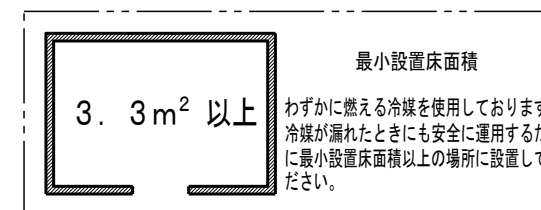

殿

整理No.

日付 2023.05.22

1/20

図面番号