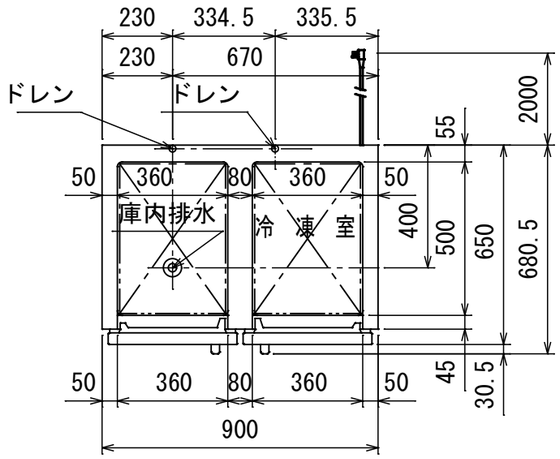

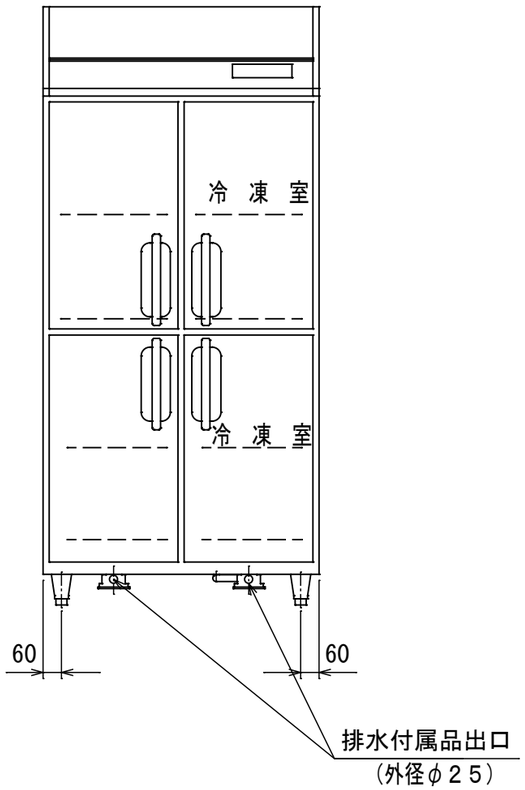

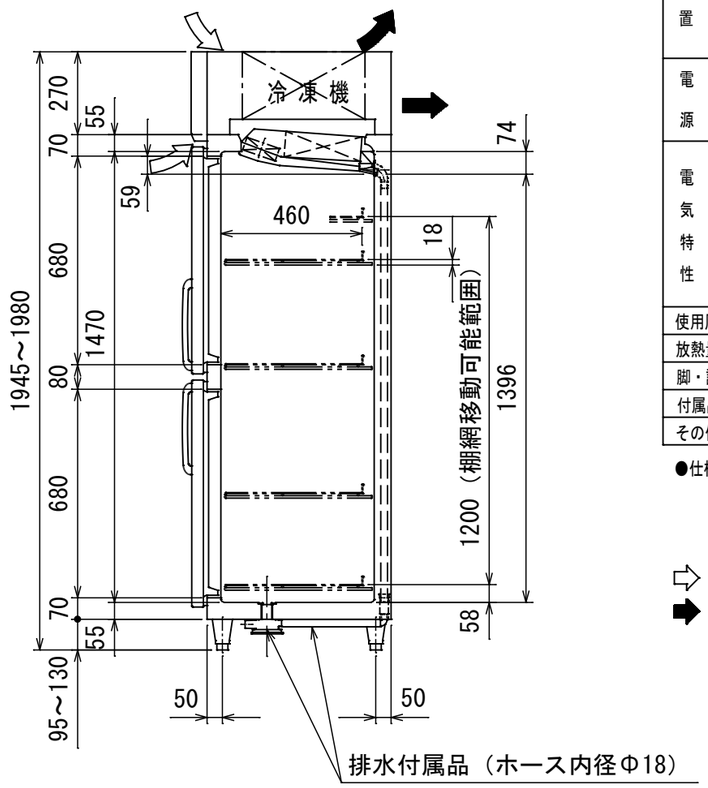

品名		業務用冷凍冷蔵庫
機種名		GRN－092PX1
寸法	外形　（mm）（幅X奥行X高さ）	900×650×1950
寸法	内形　（mm）（幅X奥行X高さ）	冷凍室　360×500×1470 冷蔵室　360×500×1470
定格内容積　（L）		冷凍室273　冷蔵室273
製品質量　（kg）		115
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天・背面・底面　亜鉛鉄板
材質	内装	ステンレス鋼板
材質	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式4枚
材質	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
材質	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能（無負荷、周囲温度30℃）		冷凍室　－20℃以下 冷蔵室　－5～10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室220W　冷蔵室140W
冷却装置	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
冷却装置	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
冷却装置	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
冷却装置	冷媒	冷凍室R1234yf　冷蔵室R1234yf
冷却装置	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示
冷却装置	霜取方式	マイコン制御　ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー容量	単相100V　15A　50／60Hz
電源	適用コンセント形式	接地形　2極　15A　125V
電源	許容電圧範囲（V）	90～110
電気特性	冷却時（50／60Hz）	運転電流（A）　3．5／3．8
電気特性	冷却時（50／60Hz）	始動電流（A）　17．9／17．8
電気特性	冷却時（50／60Hz）	消費電力（W）　305／325
電気特性	冷却時（50／60Hz）	力　率（%）　94／95
電気特性	霜取時（50／60Hz）	運転電流（A）　4．8
電気特性	霜取時（50／60Hz）	消費電力（W）　478
使用周囲温度（℃）		5～35
放熱量		810／880W
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm
付属品		棚網8枚、排水配管キット一式
その他		凝縮器フィルター

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

最小設置床面積

わずかに燃える冷媒を使用しております。冷媒が漏れたときにも安全に運用するために最小設置床面積以上の場所に設置してください。

殿		整理No.
日付　2024．07．31	1／20	図面番号

フクシマガリレイ株式会社