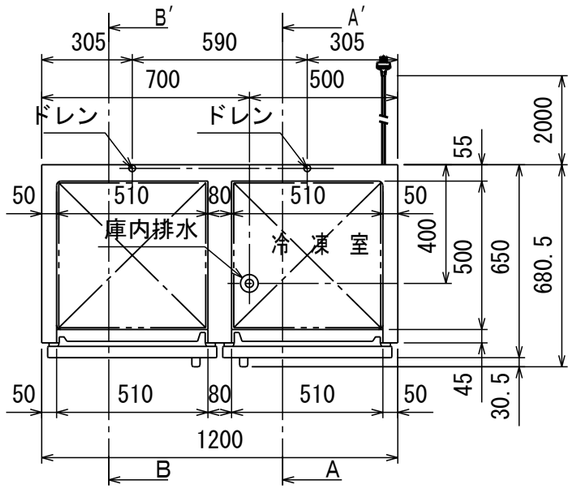

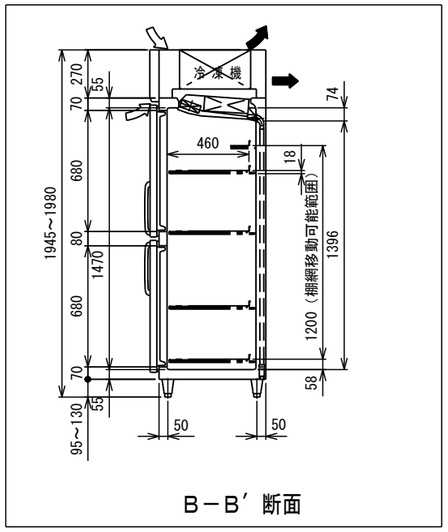

B－B′ 断面

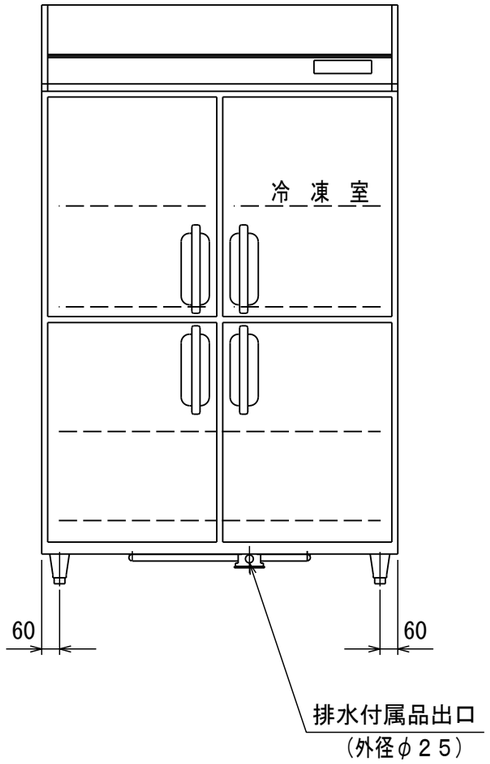

排水付属品出口
（外径φ２５）

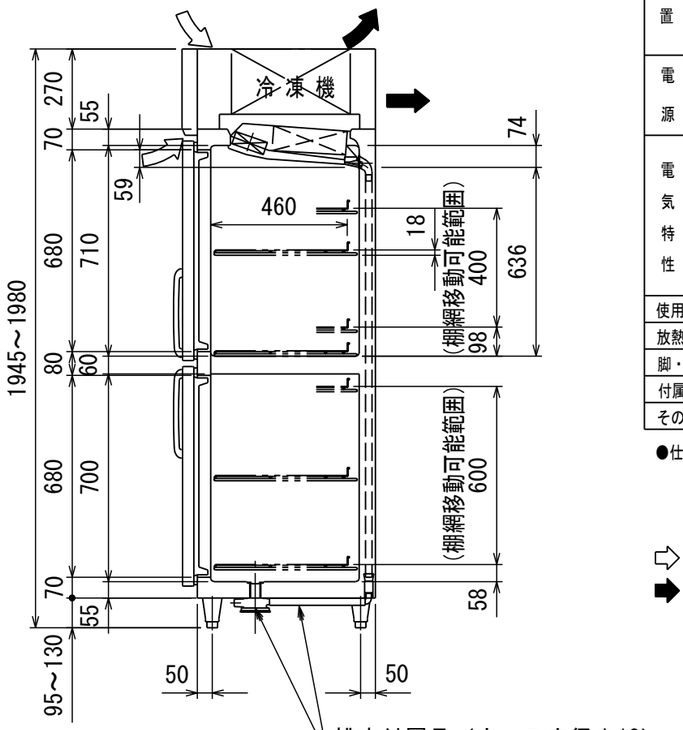

排水付属品（ホース内径Φ18）

A－A′ 断面

品名		業務用冷凍冷蔵庫	
機種名		GRN－121PDX	
寸法	外形　（mm）（幅X奥行X高さ）	1200×650×1950	
	内形　（mm）（幅X奥行X高さ）	冷凍室　510×500×710 冷蔵室　510×500×1470＋590×500×700	
定格内容積　（L）		冷凍室185　冷蔵室608	
製品質量　（kg）		135	
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天・背面・底面　亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能（無負荷、周囲温度30℃）		冷凍室　－20℃以下 冷蔵室　－5～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室　180W　冷蔵室　180W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	冷凍室R1234yf　冷蔵室R1234yf	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御　ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V　10A　50／60Hz	
	適用コンセント形式	接地形　3極　20A　250V	
	許容電圧範囲（V）	180～220	
電気特性	冷却時（50／60Hz）	運転電流（A）	1．2／1．3
		始動電流（A）	6．9／6．5
		消費電力（W）	340／355
		力　率（%）	82／79
	霜取時（50／60Hz）	運転電流（A）	2．4
		消費電力（W）	480
使用周囲温度（　℃）		5～35	
放熱量		955／1025W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網8枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状





最小設置床面積

わずかに燃える冷媒を使用しております。冷媒が漏れたときにも安全に運用するために最小設置床面積以上の場所に設置してください。

殿		整理No.
日付　2023．05．22	1／20	図面番号