


品名	業務用冷凍庫	
機種名	GRN-124FX1	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×650×1950
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1100×500×1470
定格内容積 (L)	839	
製品質量 (kg)	130	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能	-20°C以下 (無負荷、周囲温度30°C)	
冷却装置	圧縮機公称出力	インバータ側220W 一定速側180W
	冷媒制御方法	キャビラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	インバータ側R1234yf 一定速側R1234yf
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
電気特性	運転電流 (A)	4.4/4.1
	冷却時 (50/60Hz)	始動電流 (A) 18.8/18.6
		消費電力 (W) 370/380
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%) 84/93
		運転電流 (A) 5.4
		消費電力 (W) 539
使用周囲温度 (°C)	5~35	
放熱量	535/570W	
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm	
付属品	棚網8枚、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

吸込
吹出

コンセント形状

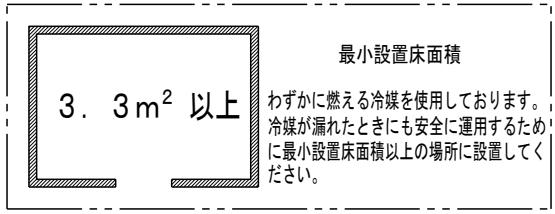

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿	整理No.
日付 2025.10.07	1/20