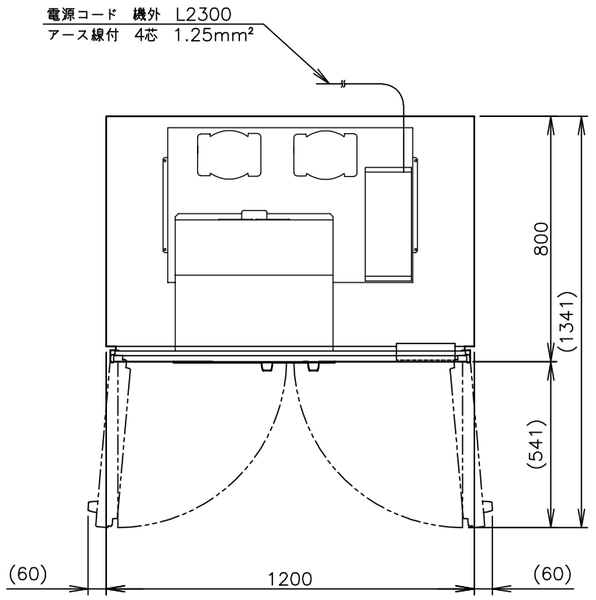

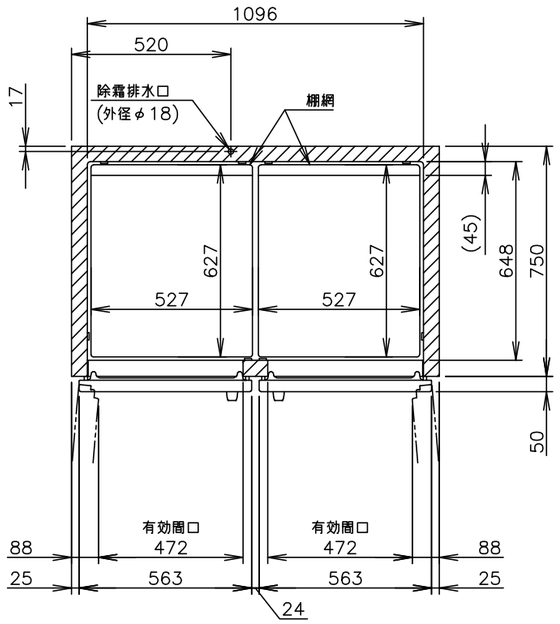

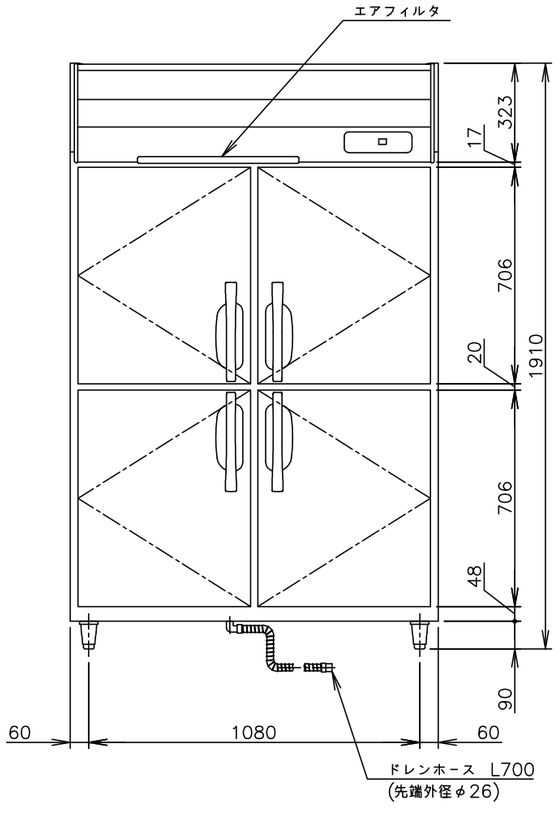

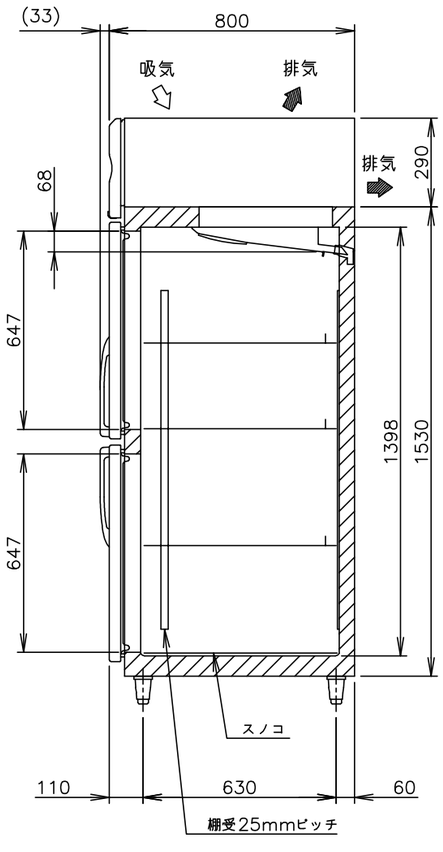

HOSHIZAKI

製品名	ホシザキ業務用冷凍庫
形名	HF−120A3−1−IC
電源	三相　200V　50/60Hz　容量1.29kVA(5.8A)
電流	運転電流　2.1/2.0A　電動機定格電流　1.7/1.6A 始動電流　10/9A
消費電力	電動機定格消費電力　495/475W(力率84/85%) 電熱装置定格消費電力　863W 冷却時消費電力　573/553W　霜取時消費電力　863/863W
放熱量	1050/1110W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	1042L
外形寸法	幅1200×奥行800×高さ1910(〜1940)mm
内形寸法	幅1096×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形　出力400W(インバータ)、450W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形　強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R404A
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)−33〜−17℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90〜120mm調整可能
棚網	棚網(6枚)+スノコ(2枚)
製品質量	141kg　(梱包時　147kg)
梱包	簡易ダンボール梱包　幅1270×奥行890×高さ1980mm
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度5〜35℃　電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
   場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
   また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
   (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は10A　200Vです。
   必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
   性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード：R656−C102

ホシザキ業務用冷凍庫　HF−120A3−1−IC

設計	製図	尺度	第3角法
		1/20	
2022.02.18 改訂日	作成日 2021.07.09	図番 D30822	改訂 1

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。