
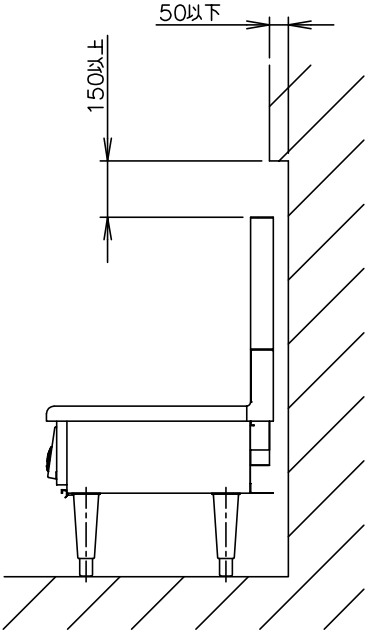


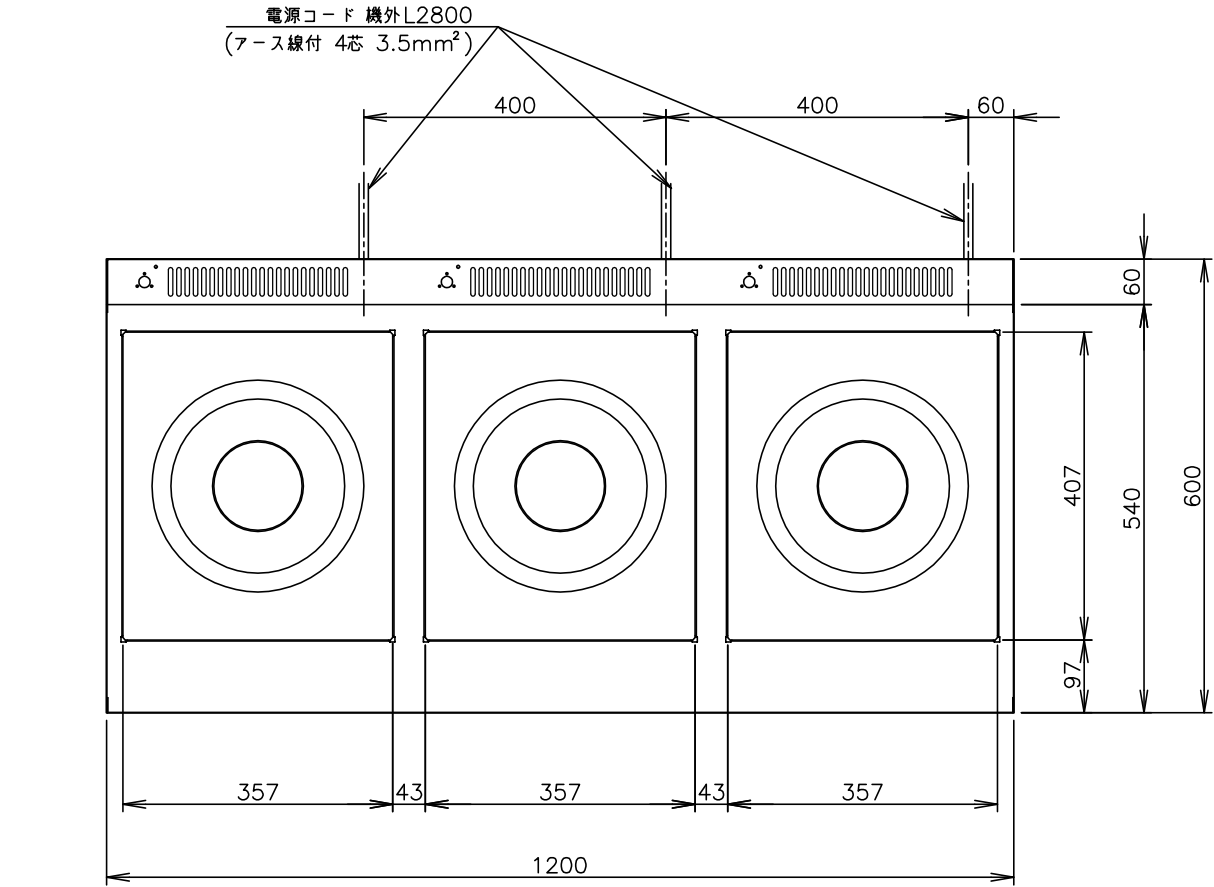

設置スペース

製品名	ホシザキ業務用電磁調理器
形名	HIH-333L12E-1
電源	左側ユニット：三相 200V 50/60Hz 容量3.2kVA(9.3A) 中央ユニット：三相 200V 50/60Hz 容量3.2kVA(9.3A) 右側ユニット：三相 200V 50/60Hz 容量3.2kVA(9.3A)
電流	左側ユニット：最大運転電流 9.3A 中央ユニット：最大運転電流 9.3A 右側ユニット：最大運転電流 9.3A
消費電力	左側ユニット：定格消費電力 3000W 中央ユニット：定格消費電力 3000W 右側ユニット：定格消費電力 3000W
性能	熱効率：80%以上(周囲温度25℃)
外形寸法	幅1200×奥行600×高さ450(420~460)mm バックガード寸法：奥行60×高さ500mm
外装	ステンレス鋼板 プレート：耐熱ガラス
加熱装置	加熱方式：高周波電磁誘導加熱 火力調節：ダイヤル式(10段階)
制御	タイマー運転：減算1s~480minまでのタイマー設定可能 保温運転：6種類の設定温度で温度制御
保護	小物発熱防止機能：80mm以下の小物を検出して誤加熱を防止 温度過昇防止機能：鍋が異常高温になると加熱を停止
脚	ステンレス製190~230mm調節可能
製品質量	65kg(梱包時 約75kg)
梱包	全ダンボール梱包 幅1290×奥行690×高さ480mm
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について

可燃物からの離隔距離(mm)			
上方	側方	前方	後方
1000以上	20以上		20以上

場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。

また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

2. 定格特性値は、電気用品技術基準および電化厨房機器性能指標基準

による測定値です。

3. 各ユニットに対して、それぞれ専用電源を設けてください。

4. エアフィルターが目詰まりしますと、機械室内の温度が異常上昇するのを防止するために、自動的に加熱能力を低下させます。

5. 使える鍋：鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー(耐熱性)・ステンレス(SUS430などのフェライト系)等、磁性のある鍋。



底面の直径がφ120mm以上で、底の平らなもの。

6. 本製品は、無線設備規則第65条第1項第3号に適合しています。

7. 元ブレーカー容量は60A 200Vです。

必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり・高調波対応)を使用してください。

8. 製品コード：V086-D001

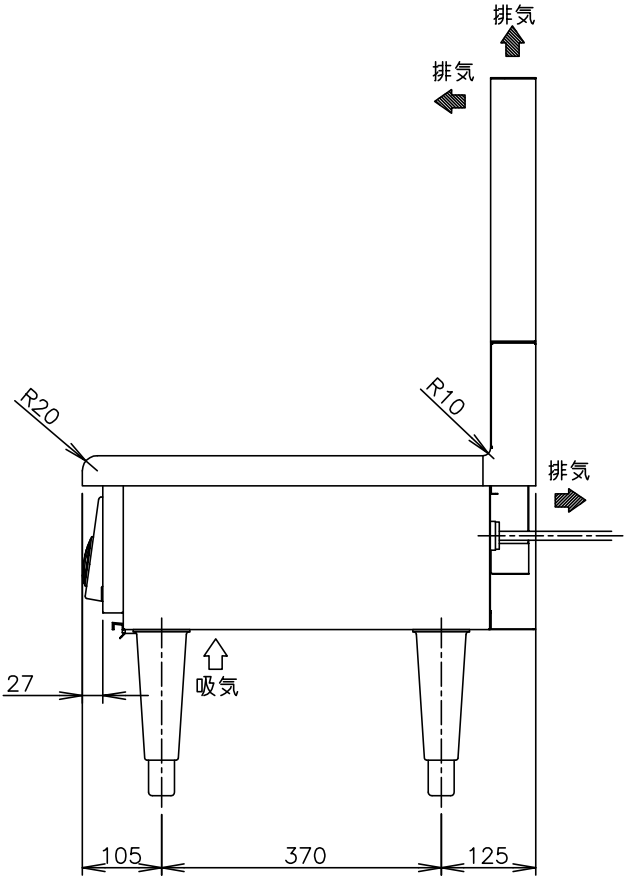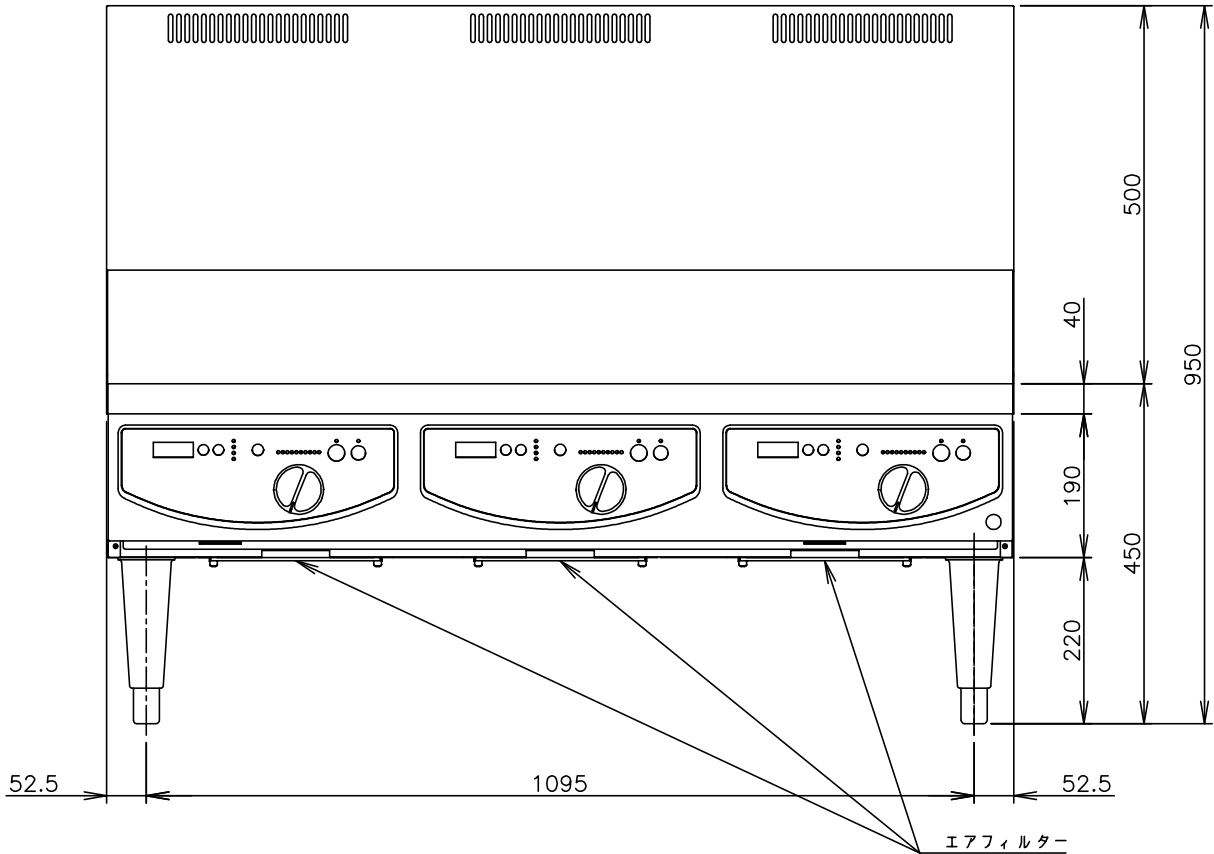

ホシザキ業務用電磁調理器 HIH-333L12E-1

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
*****	作成日	図番	改訂	△
改訂日	2018.09.10	D23297		

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。