


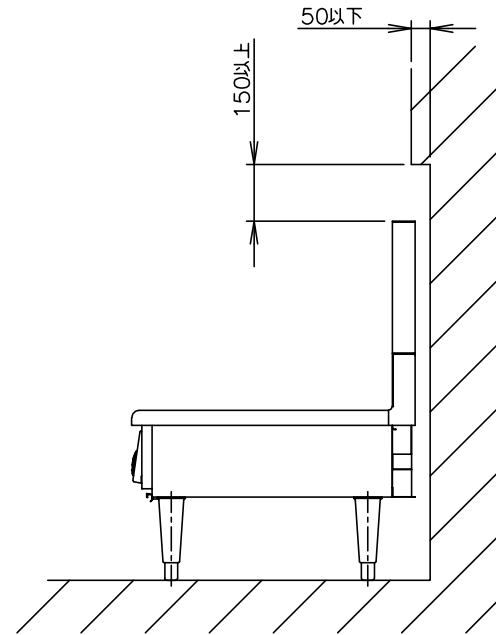

設置スペース

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- ## 1. 設置条件について

可燃物からの離隔距離(mm)			
上方	側方	前方	後方
1000以上	20以上		20以上

場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。

また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

2. 定格特性値は、電気用品技術基準および電化厨房機器性能指標基準による測定値です。
3. 各ユニットに対して、それぞれ専用電源を設けてください。
4. エアフィルターが目詰まりしますと、機械室内の温度が異常上昇するのを防止するために、自動的に加熱能力を低下させます。
5. 使える鍋：鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー（耐熱性）・ステンレス（SUS430などのフェライト系）等、磁性のある鍋。
底面の直径がφ150mm以上で、底の平らなもの。
6. 本製品は、無線設備規則第65条第1項第3号に適合しています。
7. 元ブレーカー容量は60A 200Vです。
必ず専用回路（過負荷・短絡保護あり・高調波対応）を使用してください。
8. 製品コード：V089-D101

