
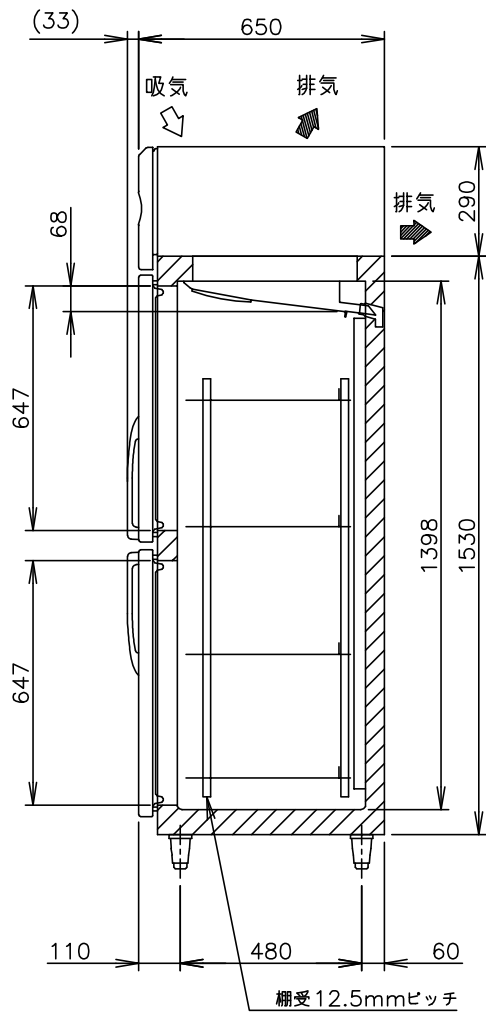
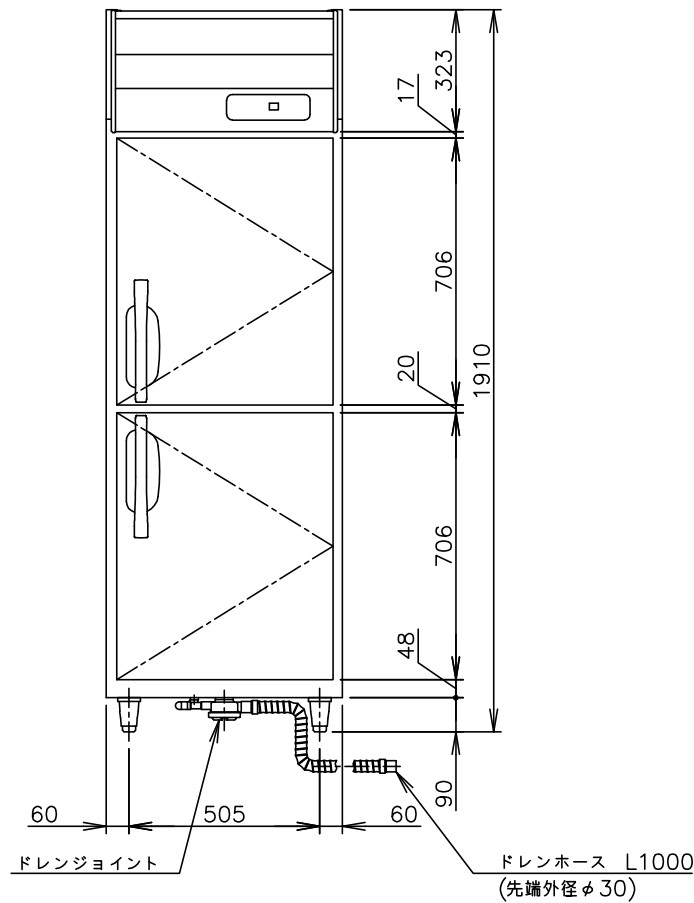

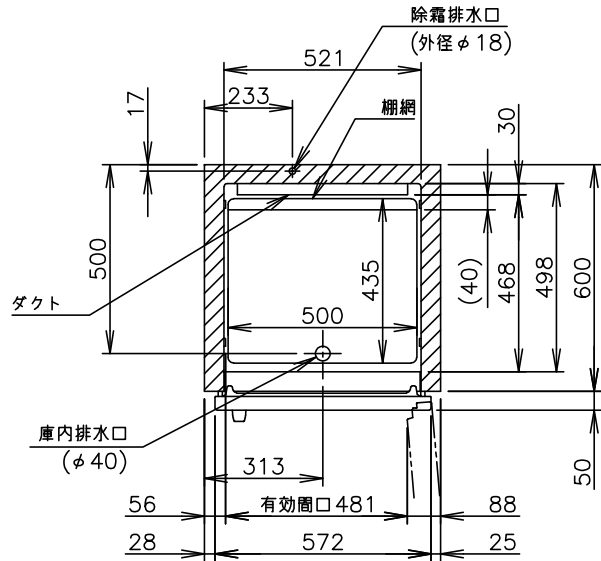


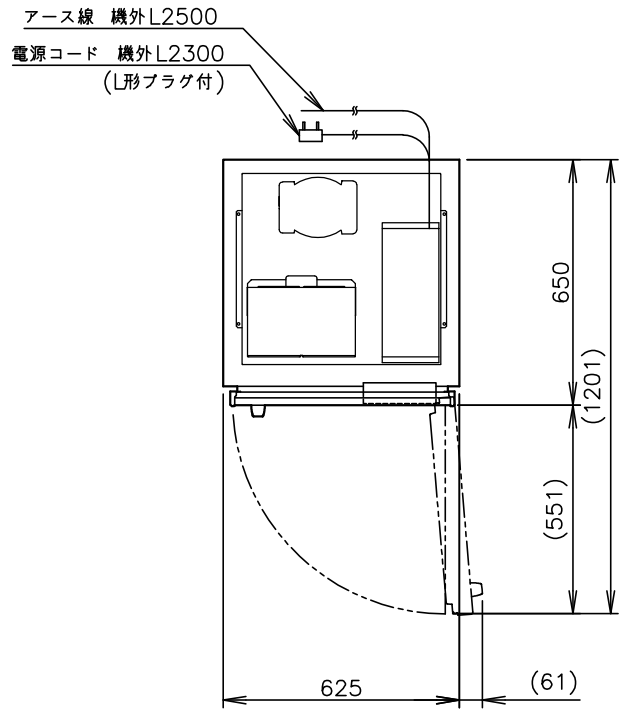

製品名	ホシザキうどん熟成庫
形名	HR-63CAT-U
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.60kVA(6.0A)
電流	運転電流 2.7/2.1A 電動機定格電流 2.5/1.9A 始動電流 22/21A
消費電力	電動機定格消費電力 130/130W(力率52/68%) 電熱装置定格消費電力 269W 冷却時消費電力 149/149W 霜取時消費電力 269/269W 加熱時消費電力 273/273W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	369L
外形寸法	幅625×奥行650×高さ1910(~1940)mm
内形寸法	幅521×奥行498×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力100W(一定速)
凝縮器	フィン & チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン & チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)5~35℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~120mm調整可能
棚網	棚網(4枚)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅695×奥行740×高さ1980mm
付属品	ドレンジョイント式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
- 製品コード: R620-D006

ホシザキうどん熟成庫 HR-63CAT-U			設計	製図	尺度	1/20	第3角法	
			2022.10.13	作成日	図番		改訂	
			改訂日	2020.01.21	D27964		2	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。